


## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


на примере модели Liny R















Крепёжные изделия не входят в состав комплекта поставки светильника. Для монтажа использовать крепёжные изделия, подходящие для используемого типа потолка и нагрузки.

При недосаточной несущей способности потолка использовать закладные элементы, например: монтажный профиль ГКЛ, деревянный брус, дополнительный слой ГКЛ, фанеру, МДФ и т.д.




Внимание! Не забудьте перед работой отключить напряжение!

1

## Инструкция по покраске:

1



Покрасьте корпус (поз. 1) и потолочную чашу (поз. 3) любым инструментом на выбор: кистью, баллончиком, либо краскопультом. Дождитесь высыхания поверхностей. Время до полного высыхания покрытия зависит от выбранной краски.






Схема подключения






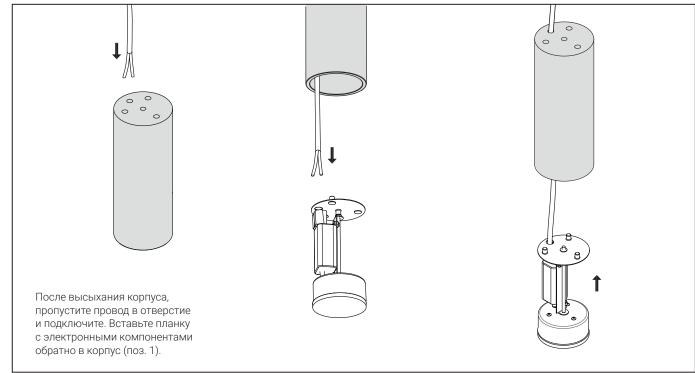





4




Закрутите винты, соединяющие корпус (поз. 1) и планку с электронными компонентами.




Сделайте два отверстия в потолке соответственно выбранным дюбелям (выбираются в зависимости от типа потолка) и саморезам (D 3,5мм). Расстояние между центрами отверстий должно составлять 36 мм.




Проденьте подвес (поз. 2A) в отверстие посередине крепежного элемента.




Закрепите крепежный элемент с помощью дюбелей и саморезов (не входят в комплект).




Прикрутите цангу (поз. 2Б) к гипсовому корпусу (поз. 1).




Проденьте тросик (поз. 2A) в центральное отверстие потолочной чашки (поз. 3).




Проденьте тросик (поз. 2A) в цангу (поз. 2Б). Отрегулируйте его длину (тросика) нажатием на верхний элемент цанги.




Обрежьте провод до необходимой длины и оголите изоляцию, как показано на рисунке. Проденьте его в отверстие потолочной чаши (поз. 3).



Произведите подключение кабеля к двум клеммам (серого цвета), соблюдая полярность. При подключении провода нажмите на клавишу на клемме.



Произвести подключение светильника к сети питания ( $\sim$ 220-230 B, 50-60 Гц).




Поднимите потолочную чашу (поз. 3) вплотную к потолку и зафиксируйте её болтами М4, использовав гроверы М4.

## Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса. Перейдите на сайт с помощью QR-кода

Правила пользования QR-кодом:





Наведите камеру телефона на QR-код, изображенный на световом модуле. Отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке на сайт Зенит СТП.



На сайте вы можете ознакомиться с подробной информацией и найти контакты для получения информации по вопросам о продукте.