
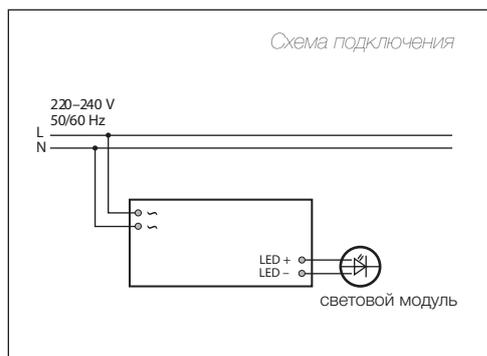
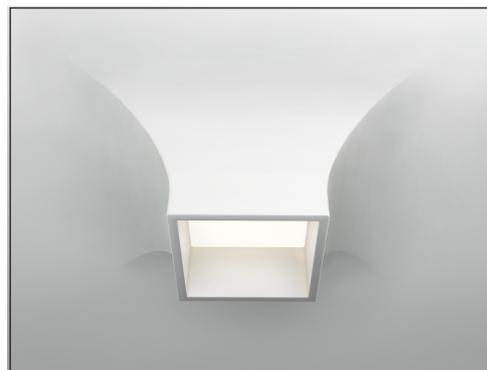


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

на примере модели Z-in C85 100x100


Комплектация

* Комплект поставки варьируется в зависимости от размера светильника

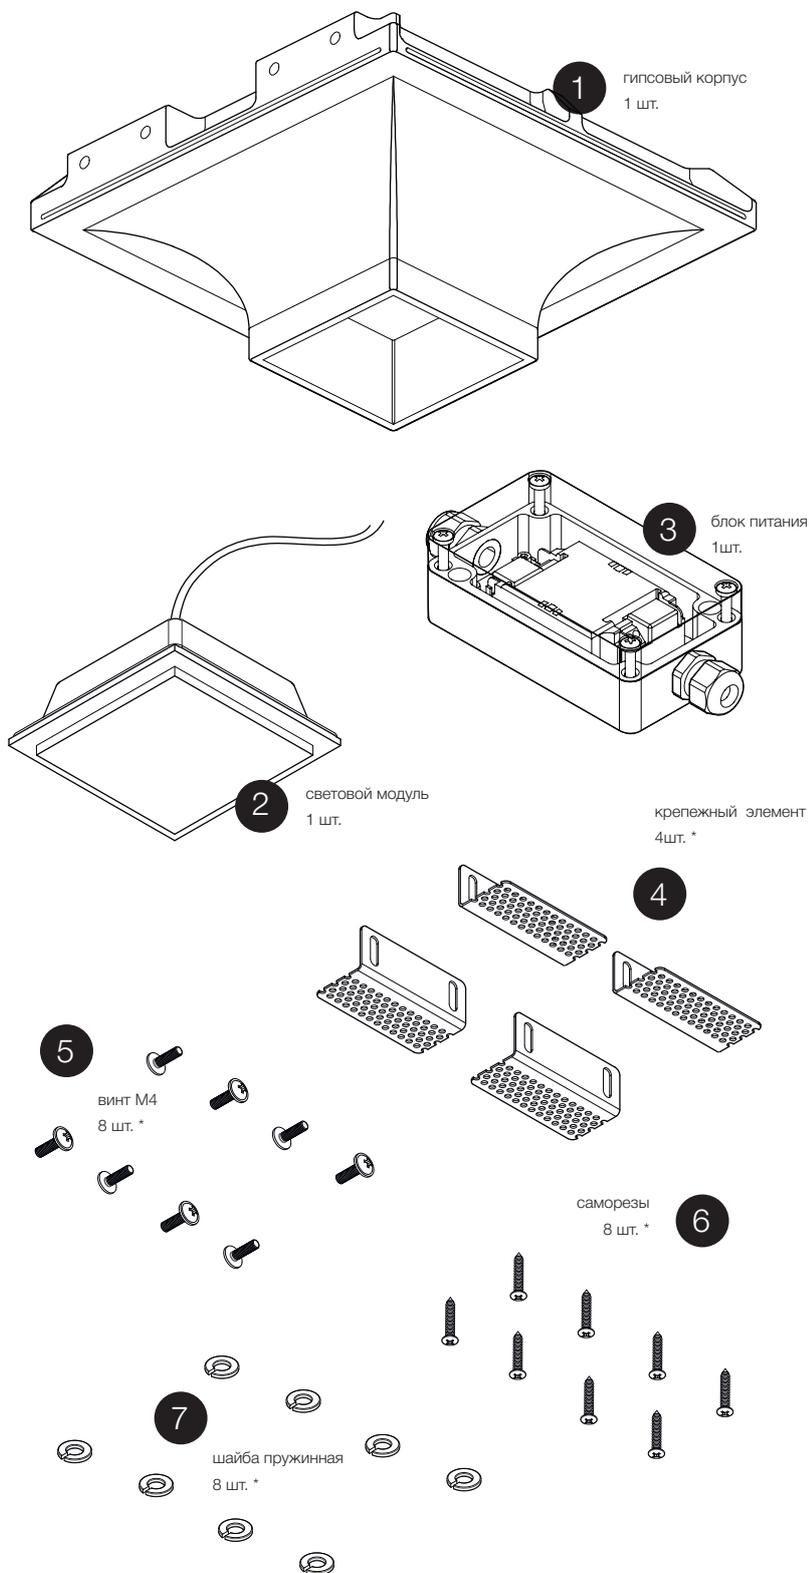

Ограничения

* - минимальная высота запотолочного пространства (h min) зависит от выбранной модели светильника (см. таблицу).

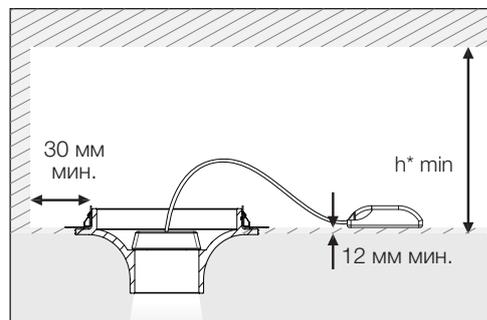

Наименование	h min (мм)
Z-in C50/85 100x100	75
Z-in C50/85 200x200	75

Встраиваемый гипсовый светильник Z-in


~ 220-240 В




IP 44

MAC 3


ERC

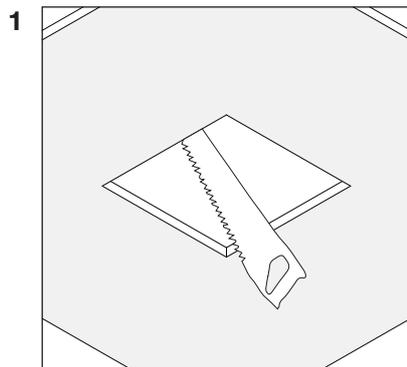


1 Сделайте отверстие в гипсокартонном потолке (для моделей C50/C85 200x200 - 394 мм, для моделей C 50/C85 100x100 - 294 мм).

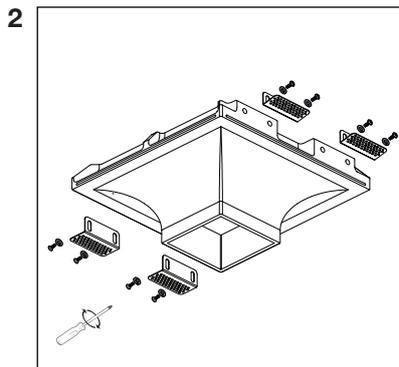


2 Отрегулируйте крепежный элемент (поз. 4) в зависимости от толщины потолка. Закрепите его с помощью винтов (поз. 5) и шайб (поз. 7), идущих в комплекте .

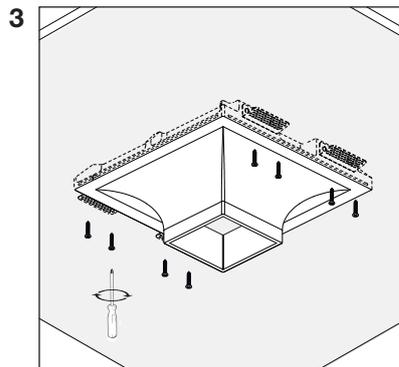


3 Установите корпус (поз. 1) в отверстие и закрепите его с внешней стороны потолка саморезами, идущими в комплекте (поз. 8).

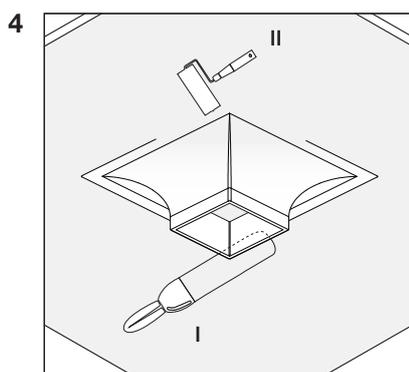


4 После установки следует зашпаклевать швы, покрасить потолок и гипсовый корпус светильника.
** Рекомендуемая шпаклевка для заделки швов - Knauf Унифлот.*

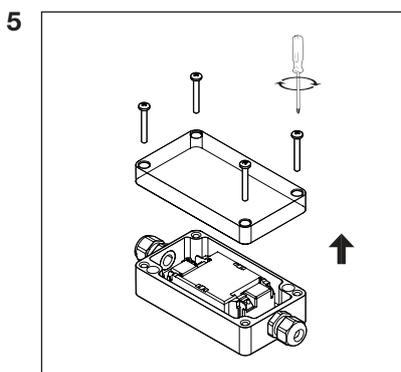


5 Снимите крышку блока питания.

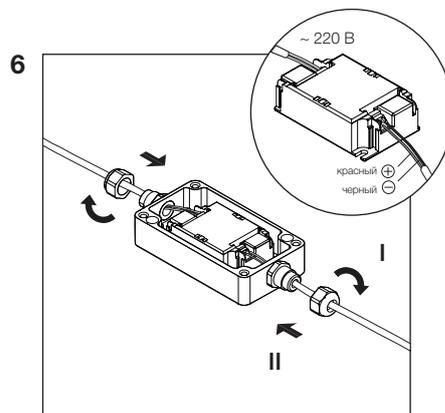


6 Подключите световой модуль (поз. 2) к блоку питания (поз. 3). Блок питания к электросети (см. схему подключения).

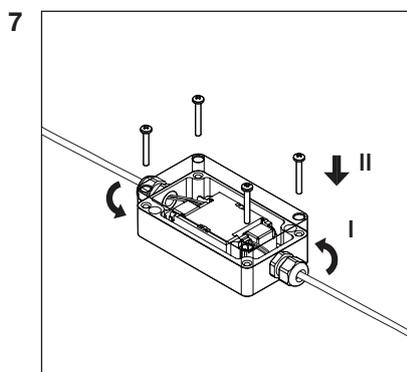

7 Закрепите провода и крышку блока питания.

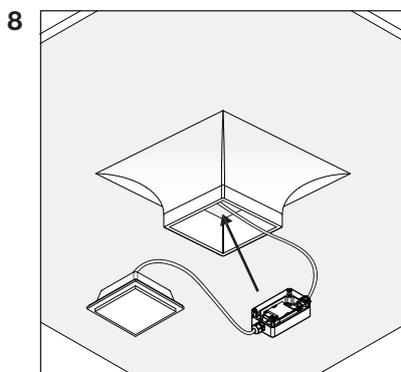

8 Установите блок питания (поз. 3) за гипсокартонный потолок.

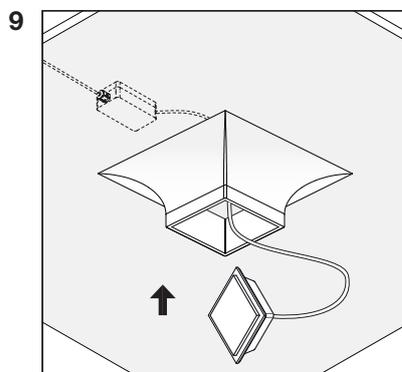

9 Устанавливать световой модуль в корпус следует, предварительно повернув его под 90° от рабочего положения.