

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


на примере модели Onli Hang 600 мм

ЗЕНИТ

Светотехническое производство

Комплектация

* Комплект поставки варьируется в зависимости от размера светильника

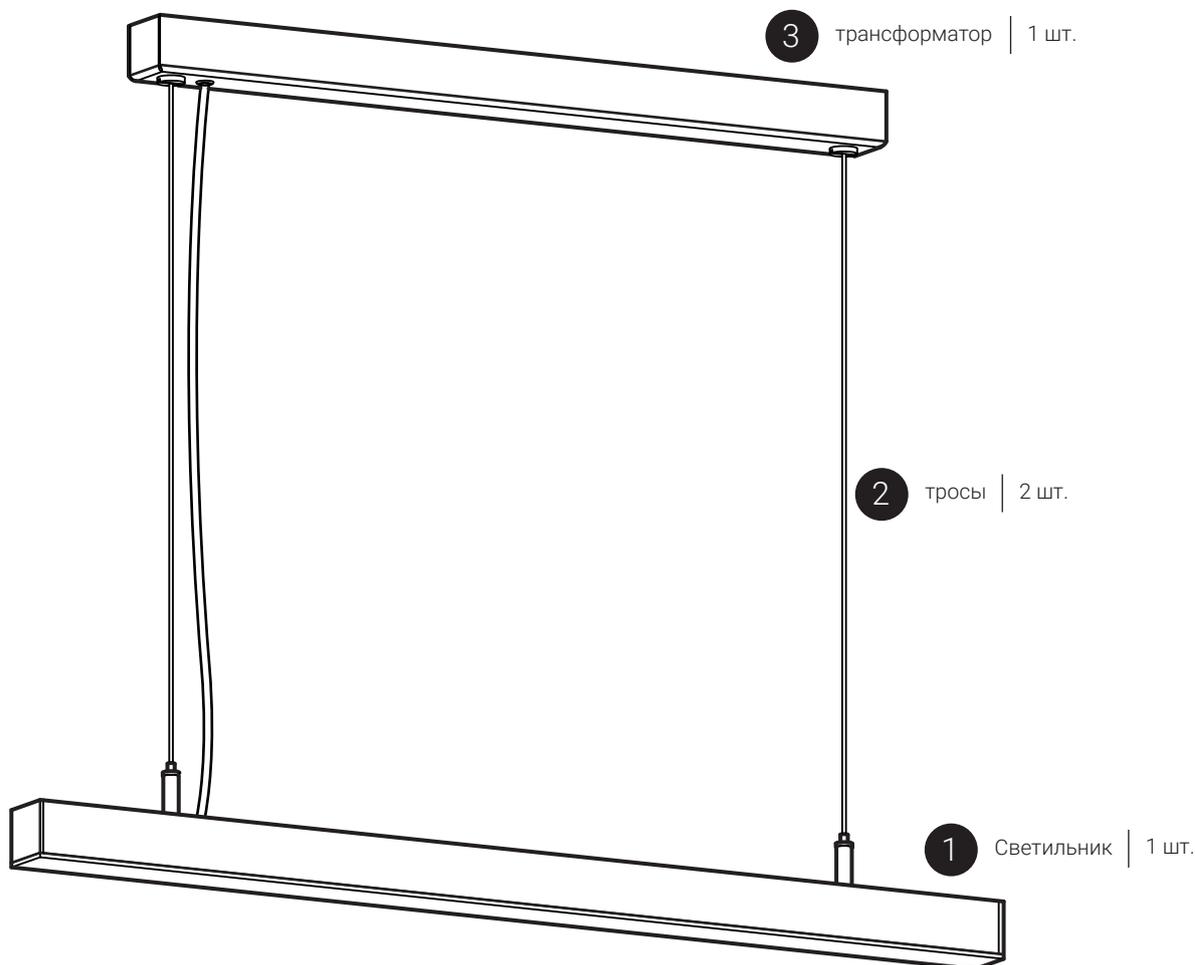


Крепёжные элементы не входят в состав комплекта поставки светильника. Для монтажа использовать крепёжные элементы, подходящие для используемого типа потолка и нагрузки. При недостаточной несущей способности потолка использовать закладные: монтажный профиль ГКЛ, деревянный брус, дополнительный слой ГКЛ, фанеру, МДФ и т.д.

Рекомендации по работам:




Внимание!
Не забудьте перед работой отключить напряжение!


Монтаж в гипсокартонный потолок:

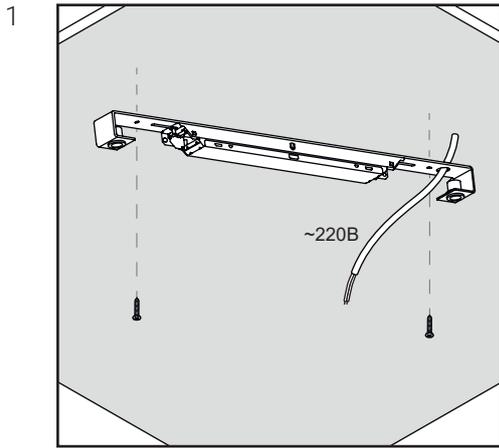


Установите пластину потолочного крепления на потолок с помощью отверстий. Кабель питания выведите через соответствующее отверстие в пластине.

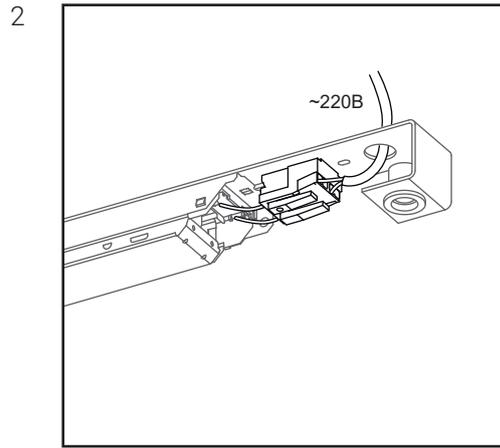


Подключите кабель питания и управления к вводной клеммной колодке.

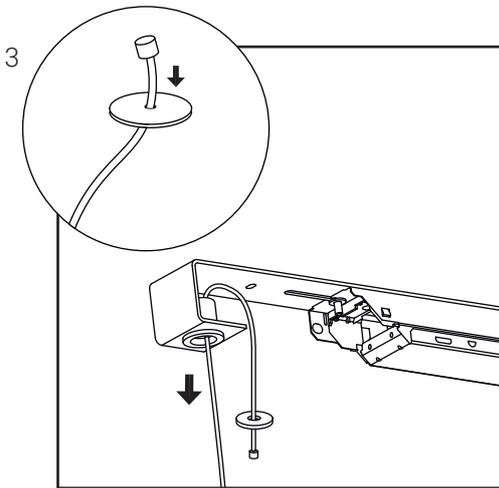


Проденьте тросы через страховочные шайбы, а затем проденьте тросы с шайбами через крепления в потолочной пластине.

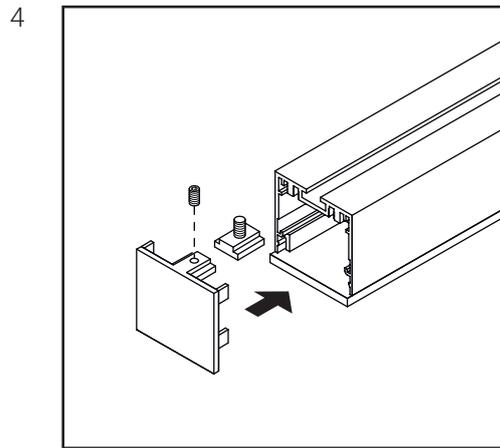


Проденьте крепежный профиль для цангового зажима в корпус светильника, затем закройте боковую заглушку и зафиксируйте её установочными винтами.

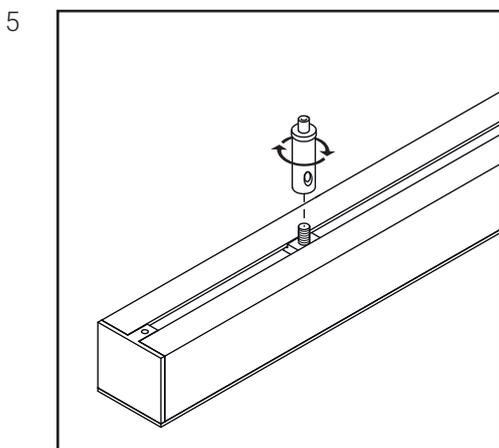


Зафиксируйте цанговые зажимы в корпусе светового модуля с помощью креплений на необходимом расстоянии. Проденьте тросы с шайбами через цанговые зажимы.

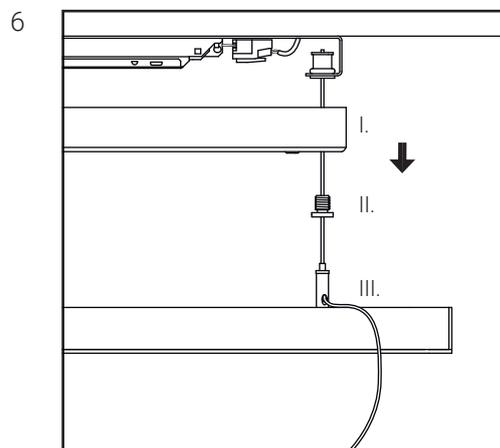

Проденьте тросы с шайбами через отверстия крышки блока питания (I.), винты (II.), в цанговые зажимы (III.). Отрегулируйте высоту подвеса светильника с помощью цанговых зажимов.

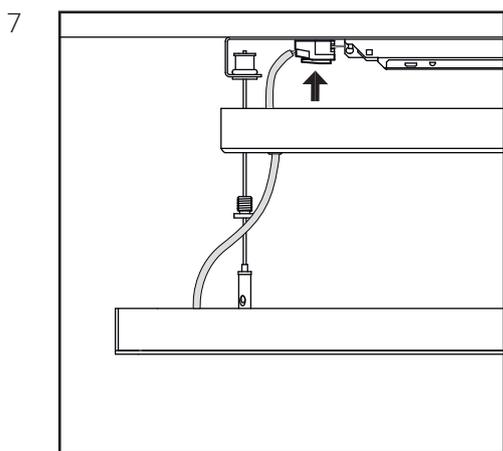


Проденьте кабель через отверстие крышки блока питания. Подключите кабель от светового модуля в соответствующую клеммную колодку. Укоротите кабель при необходимости.

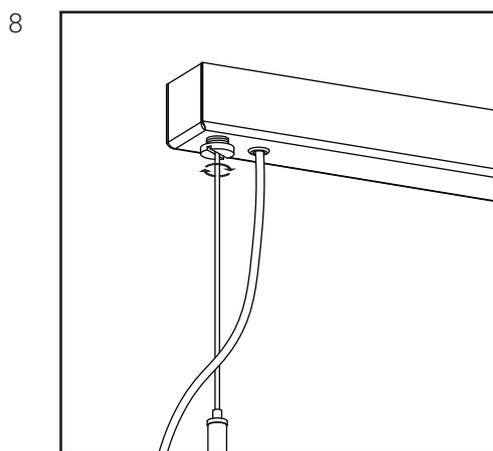


Притянуть крышку блока питания к монтажной пластине и закрепить с помощью винтов.

Монтаж отдельного троса:

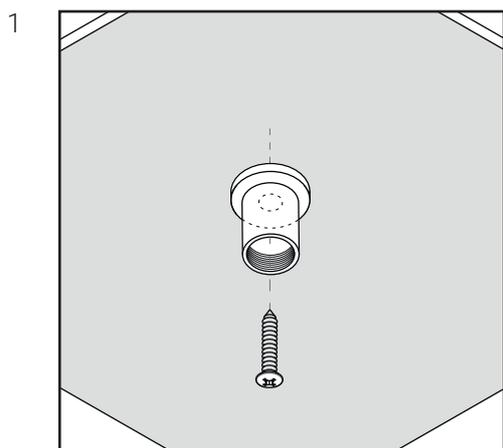

Установите крепежный элемент к потолку с помощью самореза.

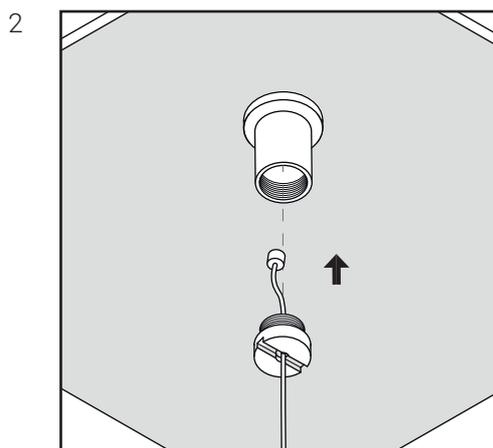


Продеть трос в винт и зафиксировать на крепежном элементе.


Размеры светильников:




Монтаж двух светильников:

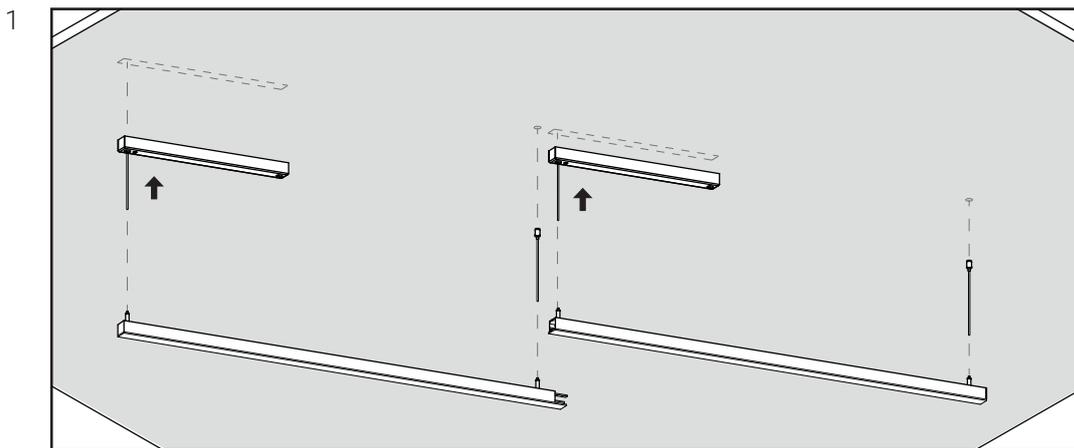


Отмерьте необходимое расстояние для установки светильников и установите потолочные чаши, соберите светильники (стр. 2-3).
Отрегулируйте светильники по уровню с помощью цанговых зажимов.

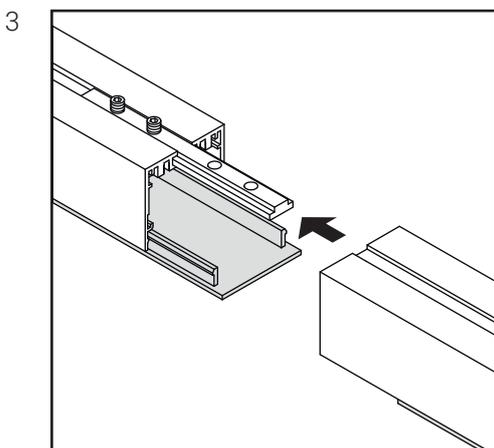

Соедините светильники с помощью специального крепления.

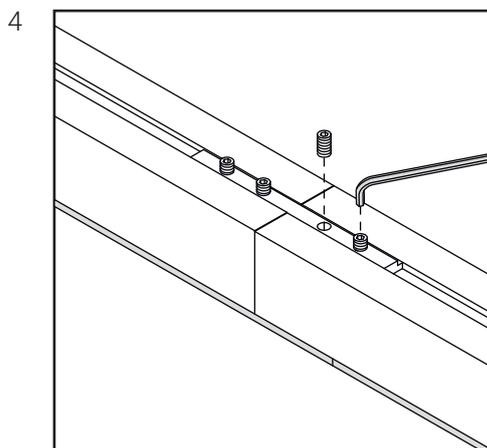

Закрепите светильники установочными винтами, идущими в комплекте.

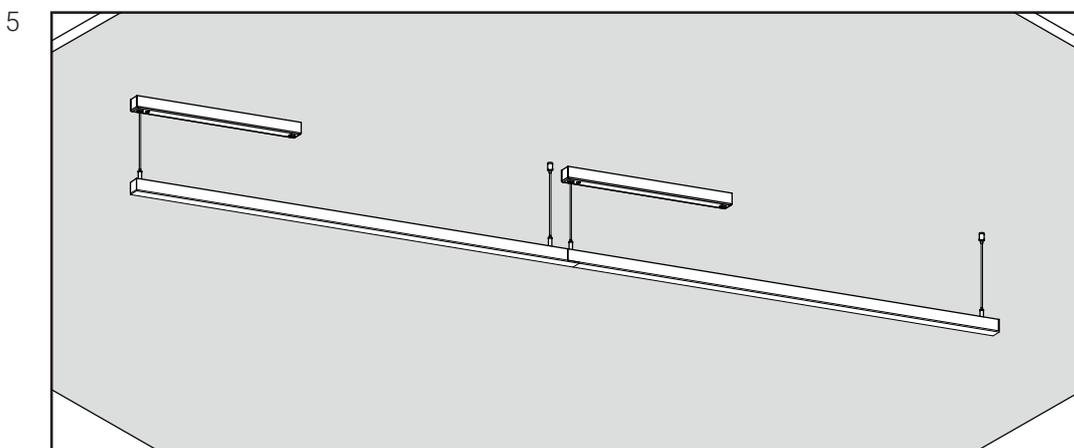


Включите питание для проверки светильника.

Светильник Onli соединяемый в линию:

(L1, 2 — соответствуют названию светильника)

* ST, Cr, End — обозначения в названии светильника.

Пример: Onli 32 Hang St L800 16 W/m 830

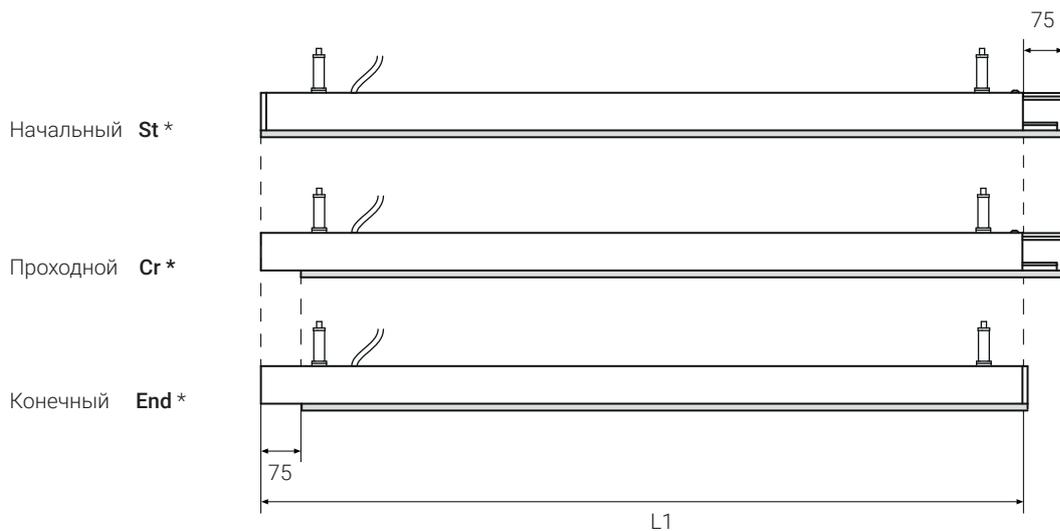


Светильник Onli который собирается в L-образные или П-образные конструкции:


Пример: Onli 32 Hang Lf115 L800 16 W/m 830

Тип А:

Обозначение: **Lf115**
(угловой левый, тип а)

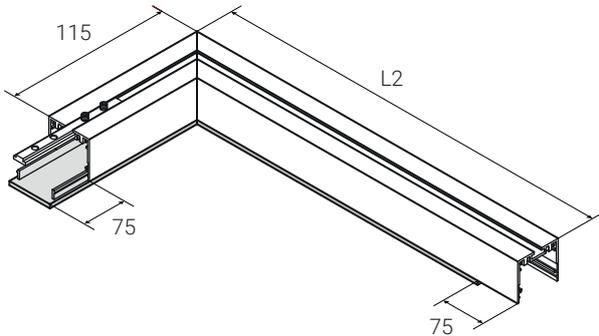


Обозначение: **R115**
(угловой правый, тип а)

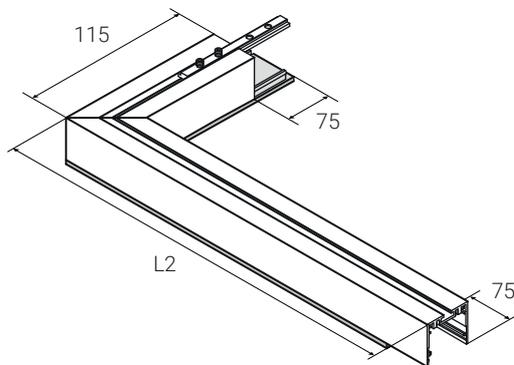


Тип Б:


Обозначение: **Lf283**
(угловой левый, тип б)

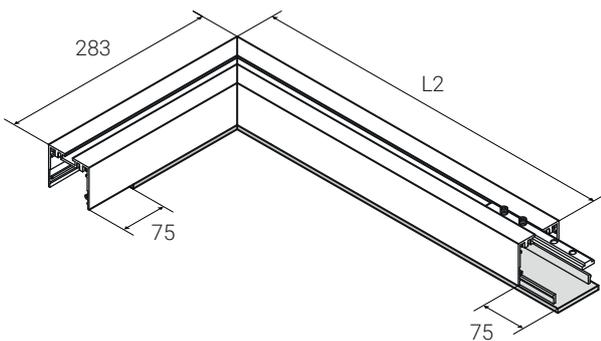


Обозначение: **R283**
(угловой правый, тип б)

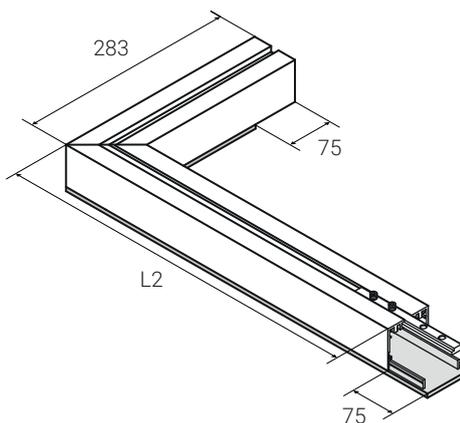

Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса.
Перейдите на сайт с помощью QR-кода

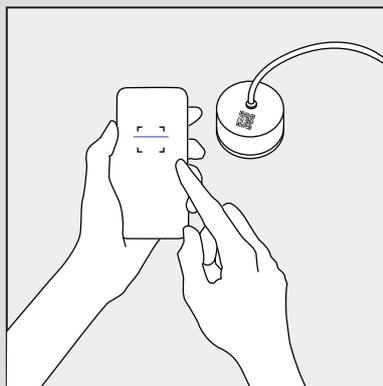

Наведите камеру телефона на QR-код, изображенный на световом модуле. Отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке на сайт Зенит СТП.

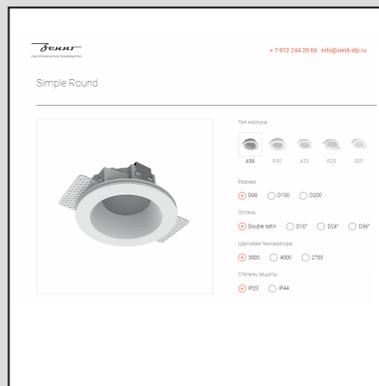

На сайте вы можете ознакомиться с подробной информацией и найти контакты для получения информации по вопросам о продукте.