


УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


на примере модели Simple Round A25 D68

Комплектация


* Комплект поставки варьируется в зависимости от размера светильника

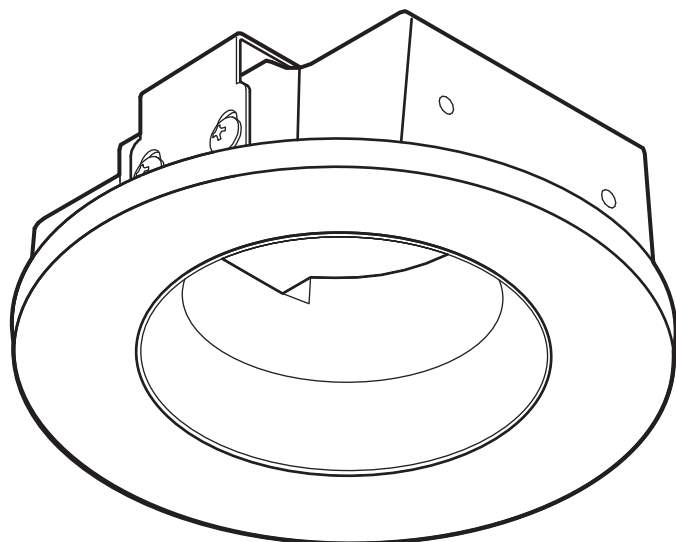


1 гипсовый корпус | 1 шт.

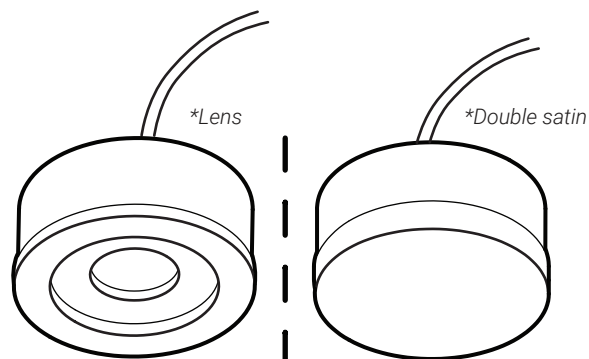

2 световой модуль (IP20, IP44/20) | 1 шт.

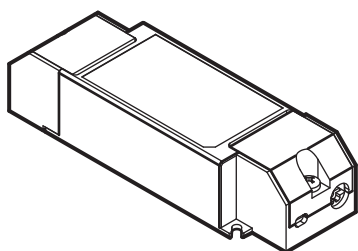

3 блок питания | 1 шт.



4 крепежный элемент | 2 шт.



5 винт M5 | 4 шт.



6 саморезы | 2 шт.



7 шайба пружинная | 4 шт.




8 присоска | 1 шт.

Рекомендации по работам:




Внимание!
Не забудьте перед работой отключить напряжение!


Монтаж в гипсокартонный лист:

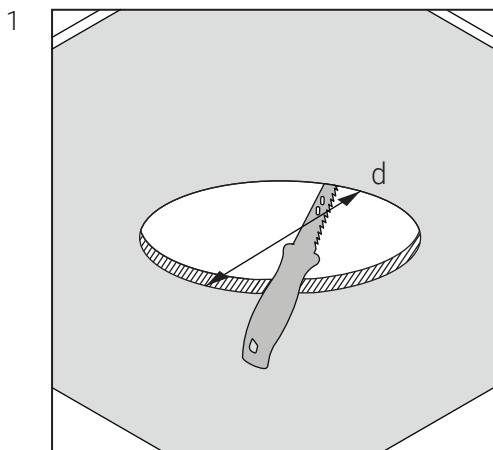


Сделайте отверстие в гипсокартонном потолке с диаметром (d), соответствующим выбранной модели *смотрите стр. 4*.

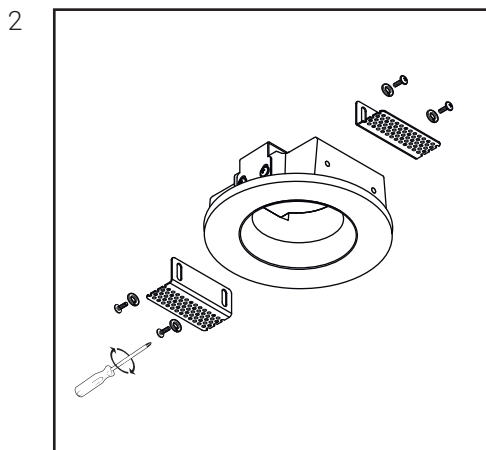

Отрегулируйте крепежный элемент (поз. 4) в зависимости от толщины потолка. Закрепите его с помощью винтов (поз. 5) и шайб (поз. 7), идущих в комплекте.

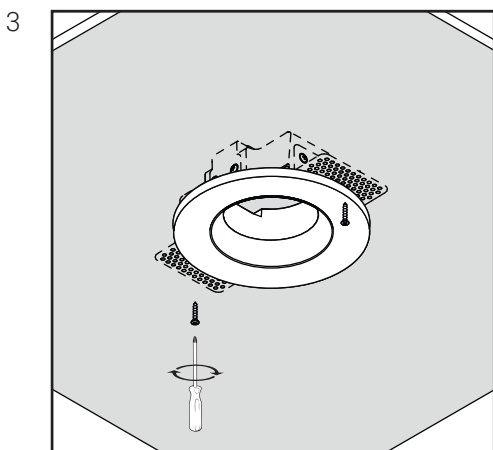


Установите корпус (поз. 1) в отверстие и закрепите его с внешней стороны потолка саморезами, идущими в комплекте (поз. 6).

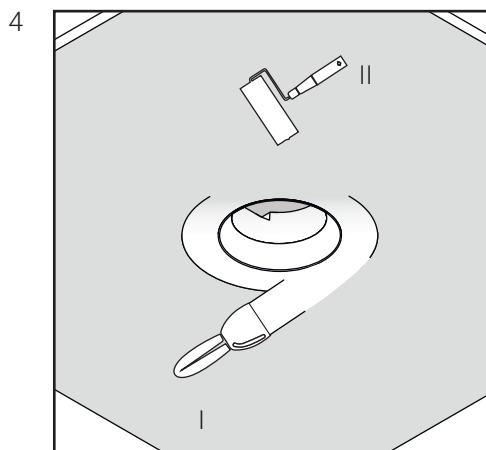


После установки следует зашпатлевать швы, покрасить потолок и гипсовый корпус светильника.


** Рекомендуемая шпаклевка для заделки швов - Knauf Унифлот.*

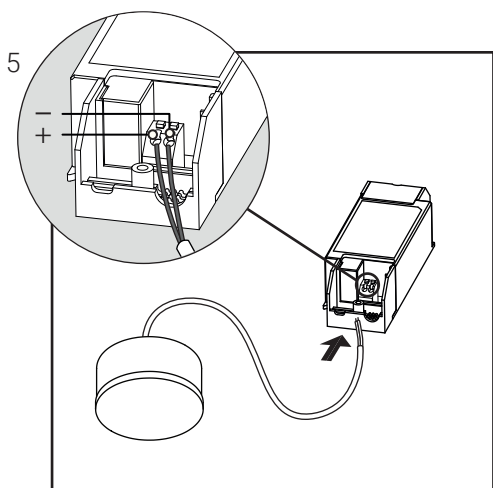


Подключите световой модуль (поз. 2) к блоку питания (поз. 3) с соблюдением полярности.

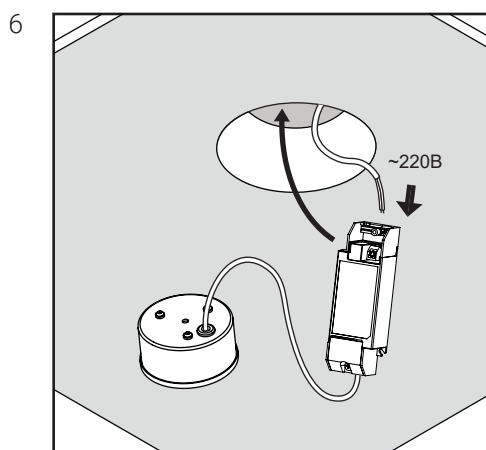


Подключите блок питания к электросети выбрав, соответствующую схему, *смотрите стр. 4*, а затем разместите его за гипсокартонным потолком.

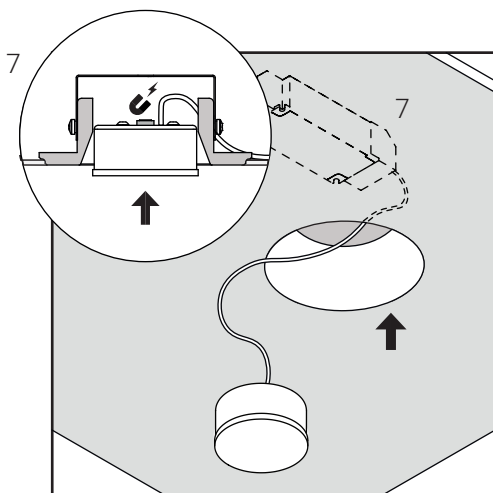

Установите световой модуль в корпус используя магнитное крепление.

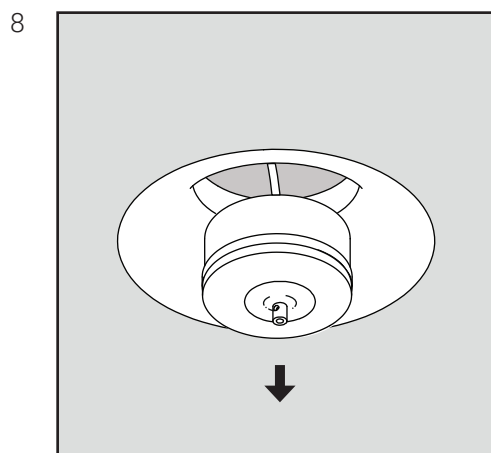


Чтобы вынуть световой модуль, воспользуйтесь присоской (поз. 8), идущей в комплекте.

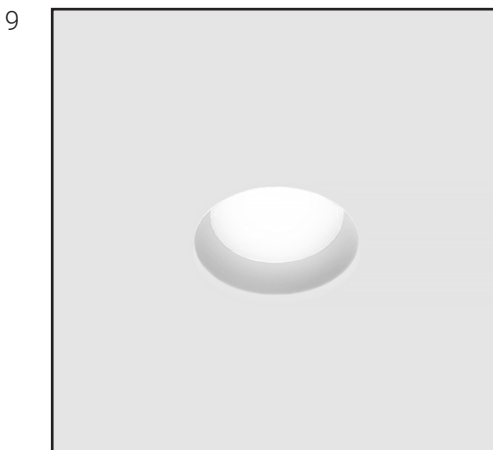


Проверьте светильник.

**Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса.
Перейдите на сайт с помощью QR-кода**

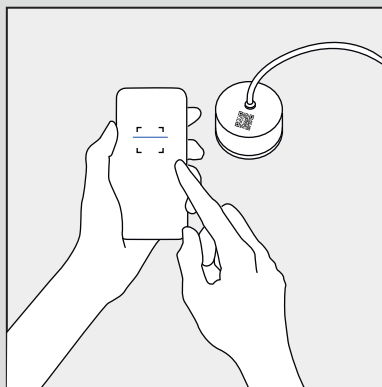


Наведите камеру телефона на QR-код, изображенный на световом модуле. Отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке на сайт Zenit СТП.

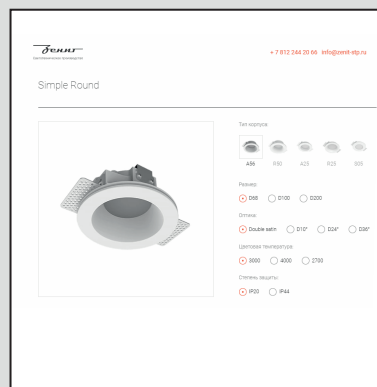


На сайте вы можете ознакомиться с подробной информацией и найти контакты для получения информации по вопросам о продукте.

Схемы подключения блока питания к сети:

Выберите схему в соответствии с системой управления для вашего светильника

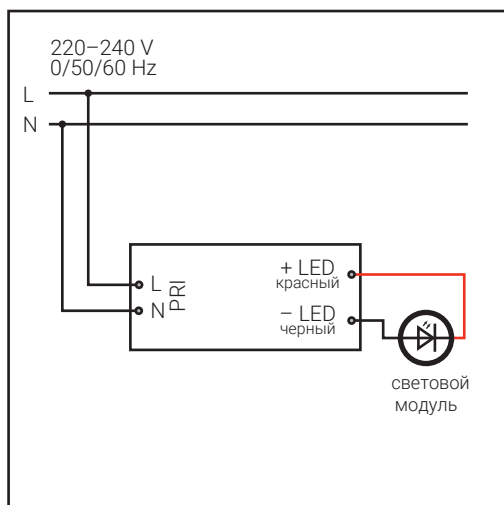


БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

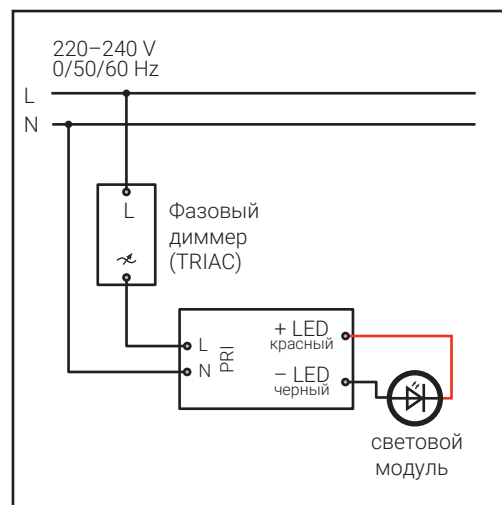


TRIAC

(диммер в комплект не входит, см. актуальную схему подключения диммера)

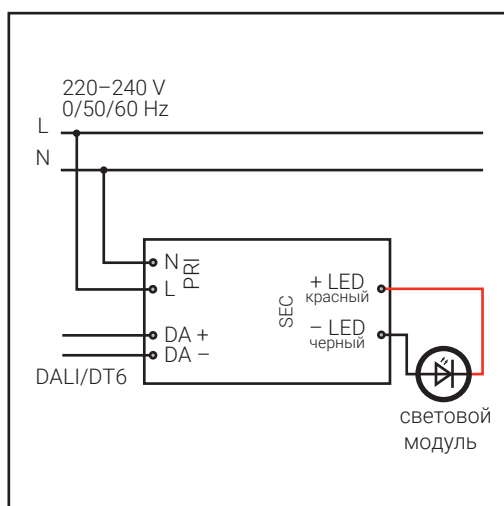

DALI

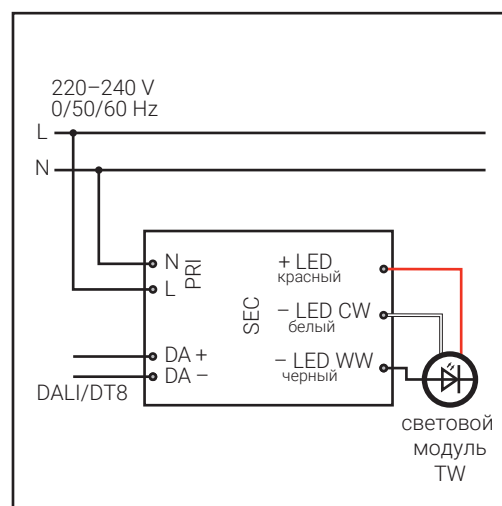

TUNABLE WHITE/ DALI

Размеры отверстия для монтажа и минимальная глубина встройки светильника:

