


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

на примере модели Z-in C85 100x100

Комплектация

* Комплект поставки варьируется в зависимости от размера светильника

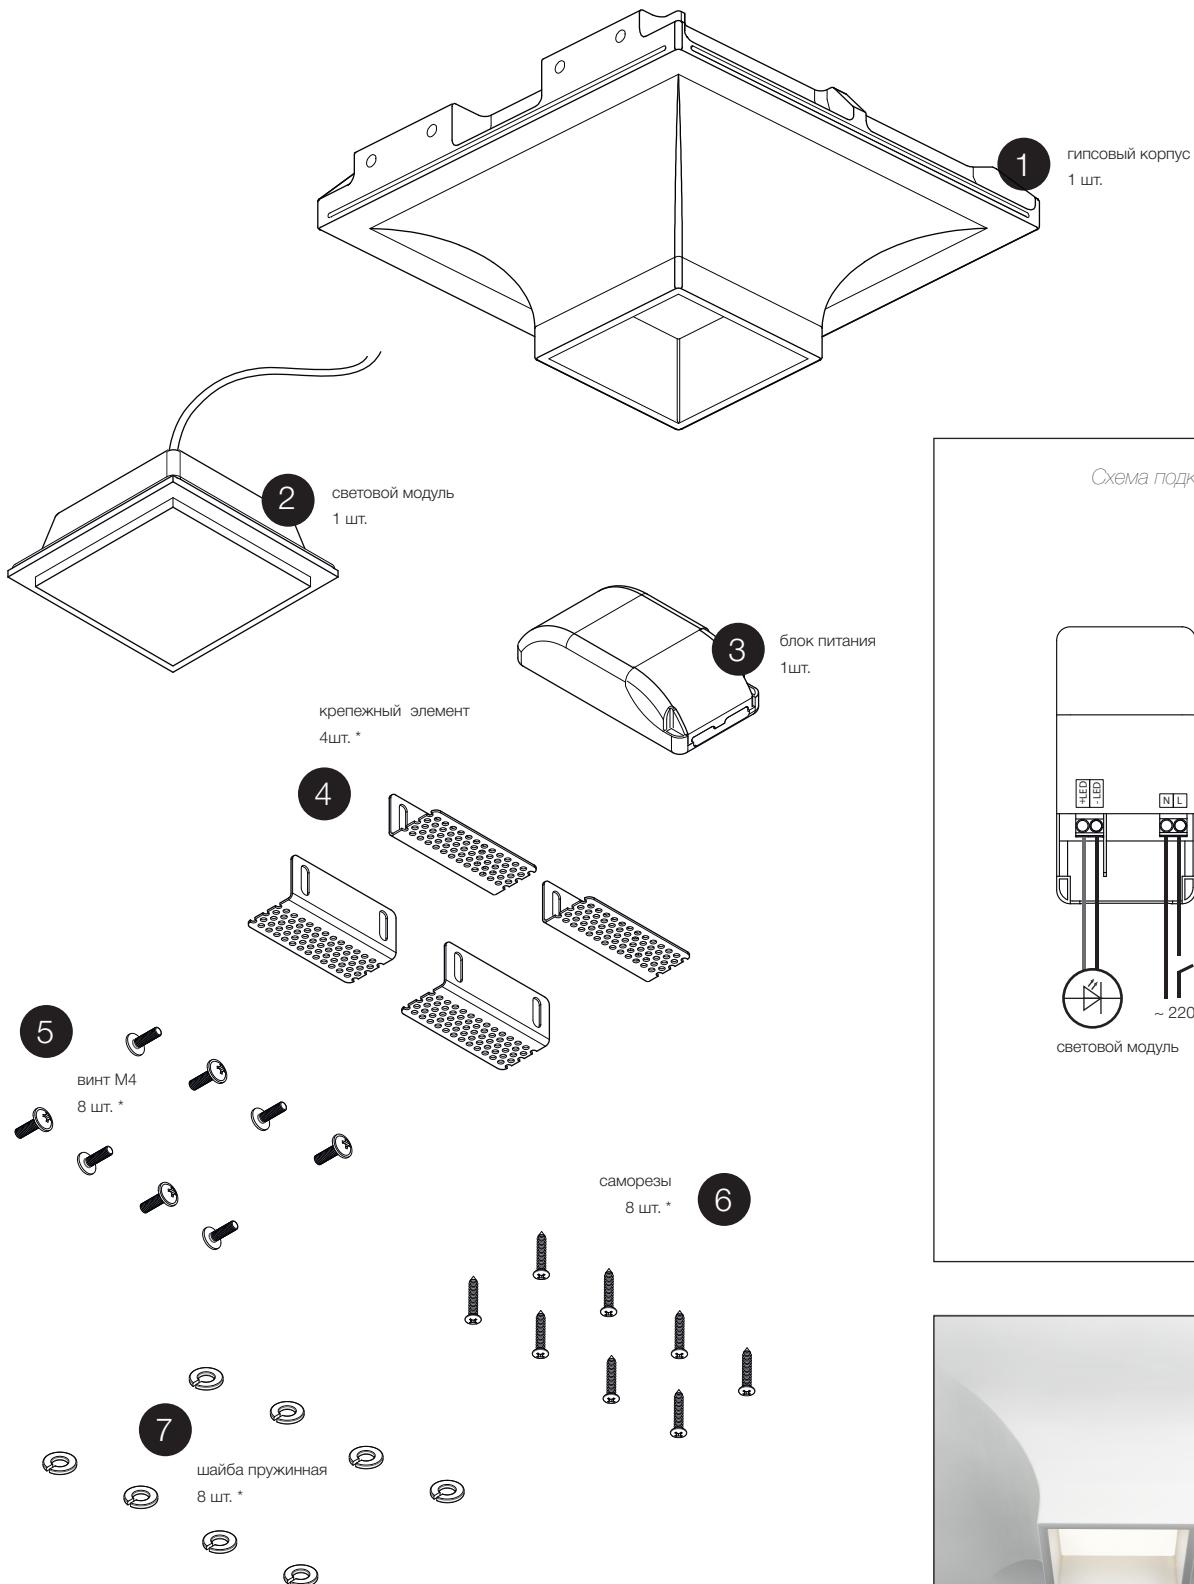


Встраиваемый гипсовый светильник Z-in

~ 220-240 В



IP 20


МАС 3

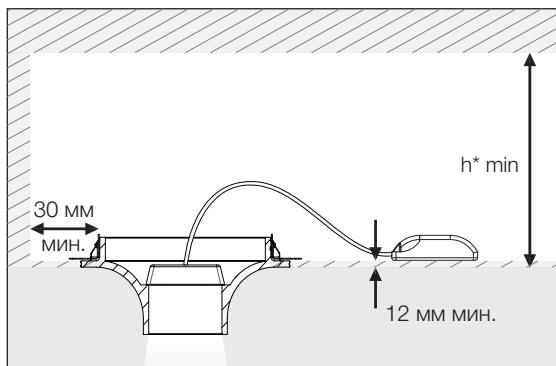


Ограничения

* - минимальная высота запотолочного пространства (h min) зависит от выбранной модели светильника (см. таблицу).


Наименование	h min (мм)
Z-in C50/85 100x100	50
Z-in C50/85 200x200	75
Z-in C50/85 (версия IP44)	75

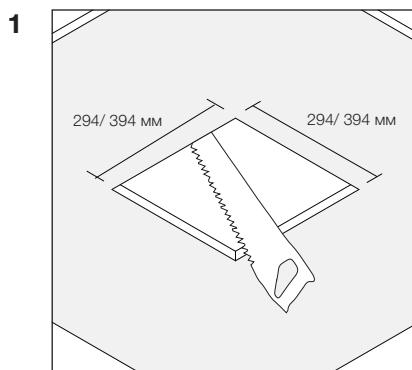


Сделайте отверстие в гипсокартонном потолке (для моделей С50/С85 200x200 - 394 мм, для моделей С50/С85 100x100 - 294 мм).

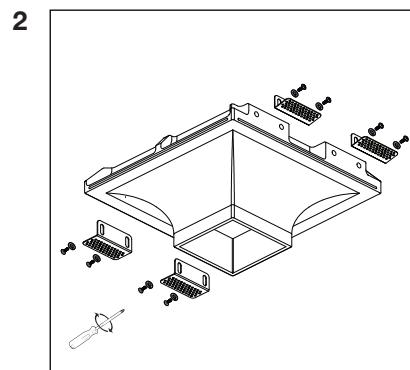

Отрегулируйте крепежный элемент (поз. 4) в зависимости от толщины потолка.
Закрепите его с помощью винтов (поз. 5) и шайб (поз. 7), идущих в комплекте.

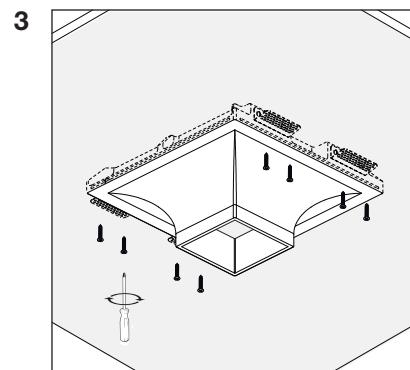


Установите корпус (поз. 1) в отверстие и закрепите его с внешней стороны потолка саморезами, идущими в комплекте (поз. 6).

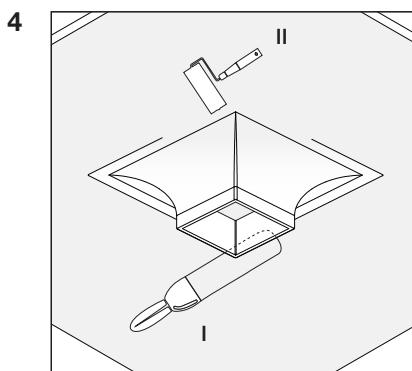


После установки следует зашпаклевать швы, покрасить потолок и гипсовый корпус светильника.

* Рекомендуемая шпаклевка для заделки швов - Knauf Унифлот.

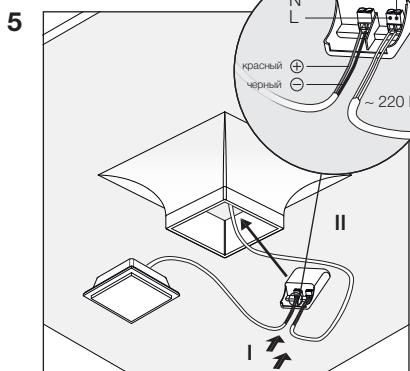

Подключите световой модуль (поз. 2) к блоку питания (поз. 3). Блок питания к электросети (см. схему подключения), а затем установите его за гипсокартонный потолок.

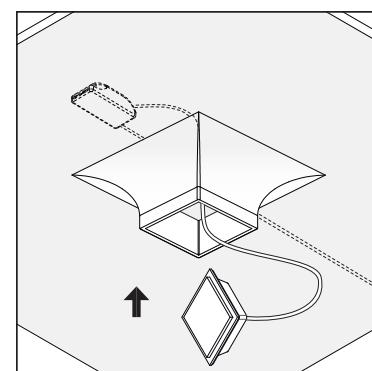

Устанавливать световой модуль в корпус следует, предварительно повернув его под 90° от рабочего положения.