


УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

на примере модели Tetro Q A25 68x68


ЗЕНИТ
Светотехническое производство

Комплектация


* Комплект поставки варьируется в зависимости от размера светильника

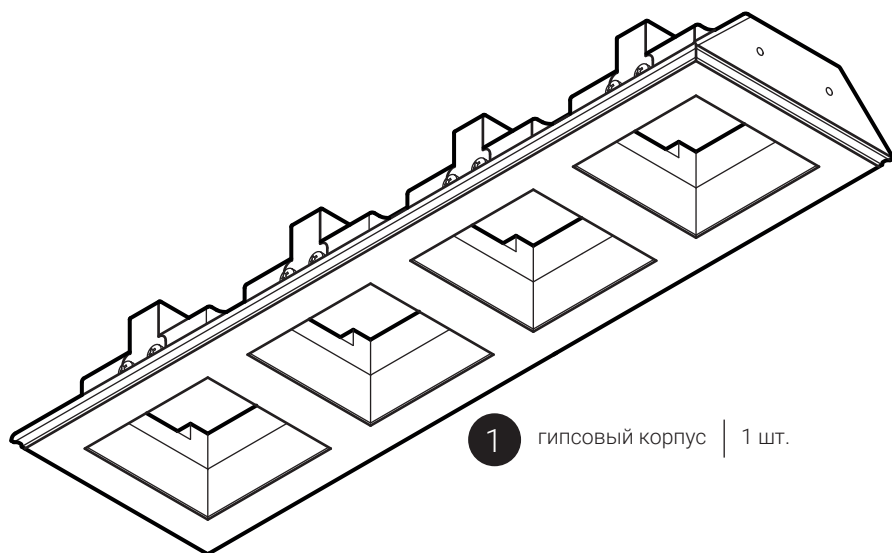


1 гипсовый корпус | 1 шт.



2 световой модуль (IP20, IP44/20) | 1 шт.

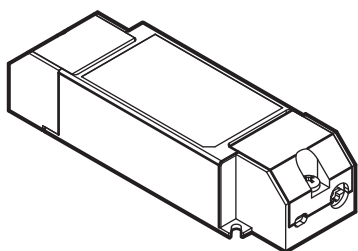

3 блок питания | 1 шт.



4 крепежный элемент | 2 шт.




5 винт M5 | 4 шт.



6 саморезы | 2 шт.



7 шайба пружинная | 4 шт.



8 присоска | 1 шт.


Рекомендации по работам:



Внимание!
Не забудьте перед работой отключить напряжение!


Монтаж в гипсокартонный лист:

1

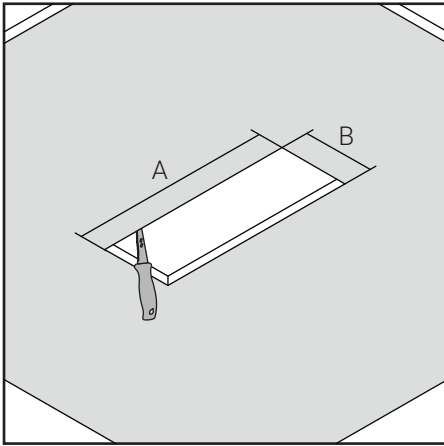


Сделайте отверстие в гипсокартонном потолке, соответствующее выбранной модели (размер AxB) смотрите стр. 5.

2

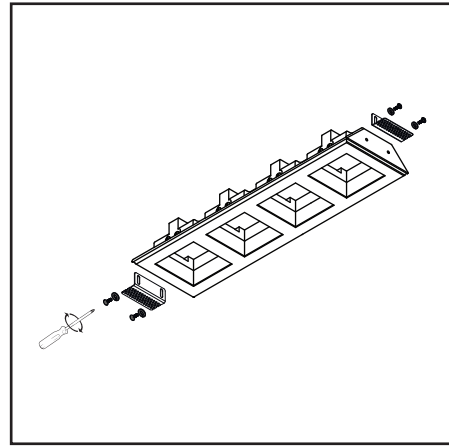


Отрегулируйте крепежный элемент (поз. 3) в зависимости от толщины потолка. Закрепите его с помощью винтов (поз. 5) и шайб (поз. 6), идущих в комплекте.

3

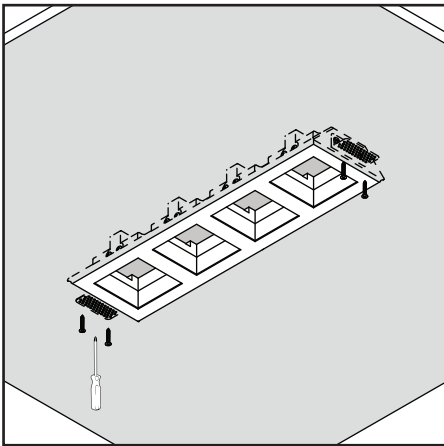

Установите корпус (поз. 1) в отверстие и закрепите его с внешней стороны потолка саморезами, идущими в комплекте (поз. 4).


4

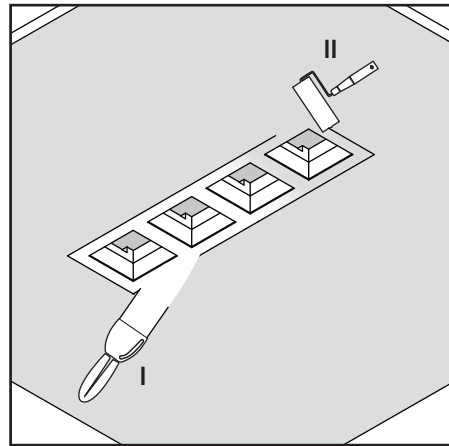

После установки следует зашпаклевать швы, покрасить потолок и гипсовый корпус светильника.


** Рекомендуемая шпаклевка для заделки швов - Кнауф Унифлот.*

5

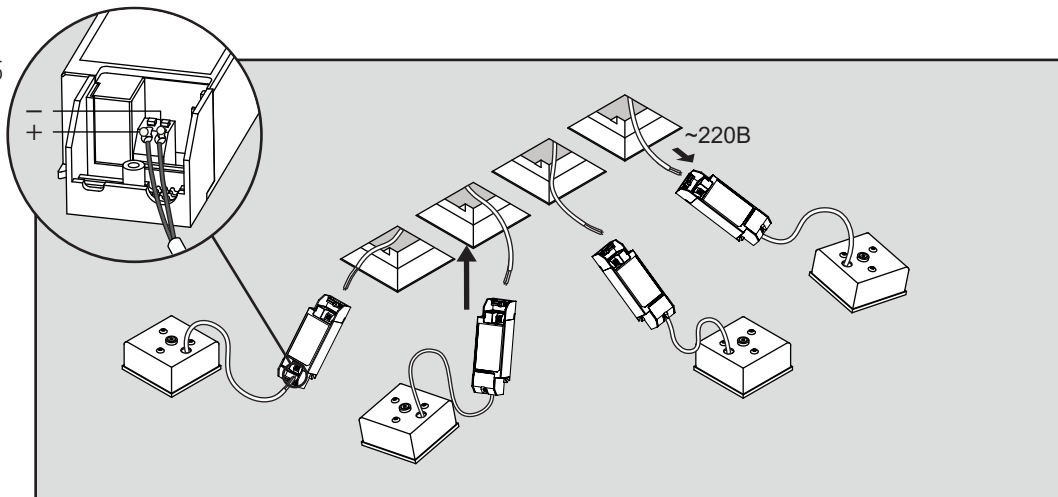


Подключите световой модуль (поз. 2) к блоку питания (поз. 3) с соблюдением полярности. Затем подключите блок питания к электросети выбрав соответствующую схему смотрите стр. 5, а затем разместите его за гипсокартонным потолком.


**Для подключения от одного блока питания смотрите стр. 4.*

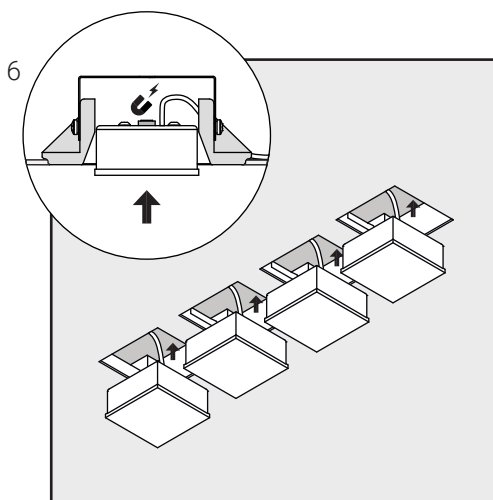

Установите световые модули в корпус используя магнитное крепление.

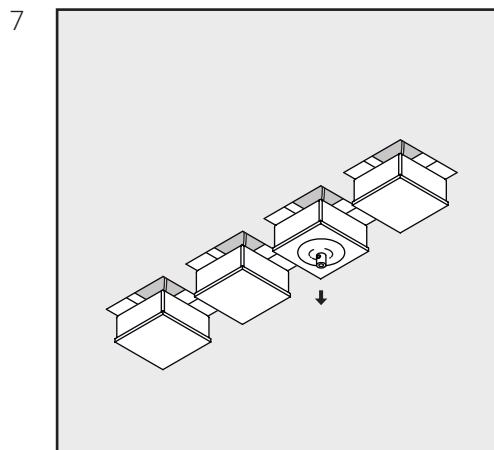


Для того чтобы изъять световые модули, воспользуйтесь присоской (поз. 7), идущей в комплекте.

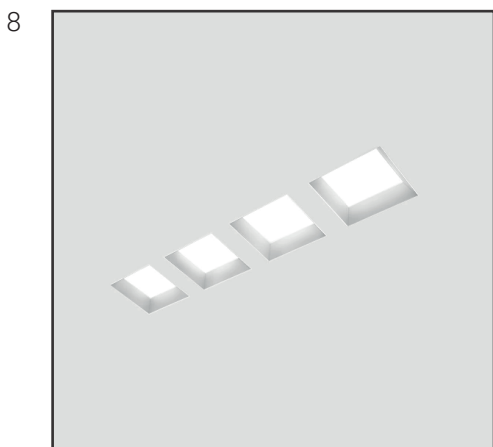


Проверьте светильник.

**Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса.
Перейдите на сайт с помощью QR-кода**

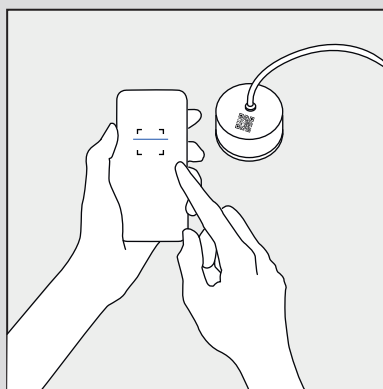


Наведите камеру телефона на QR-код, изображенный на световом модуле. Отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке на сайт Зенит СТП.

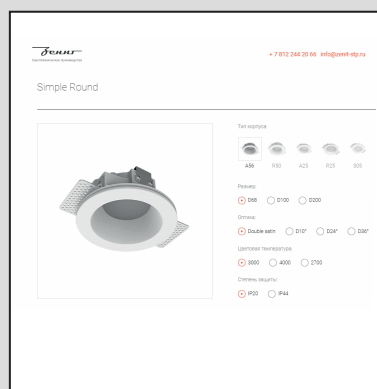


На сайте вы можете ознакомиться с подробной информацией и найти контакты для получения информации по вопросам о продукте.


Монтаж двух модулей с одним блоком питания:

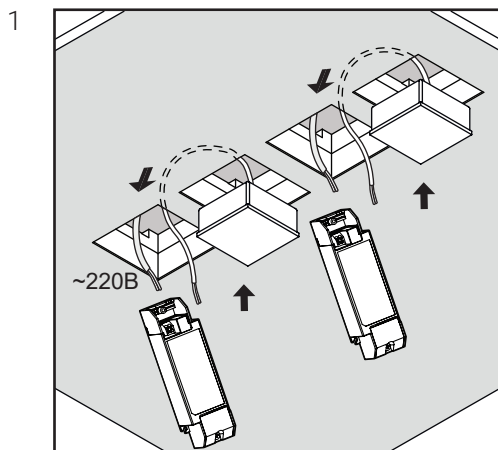


Подключите блок питания к электросети выбрав соответствующую схему, смотрите стр. 5. Проденьте провод светового модуля через гипсокартонный корпус в соседнее отверстие к блоку питания.

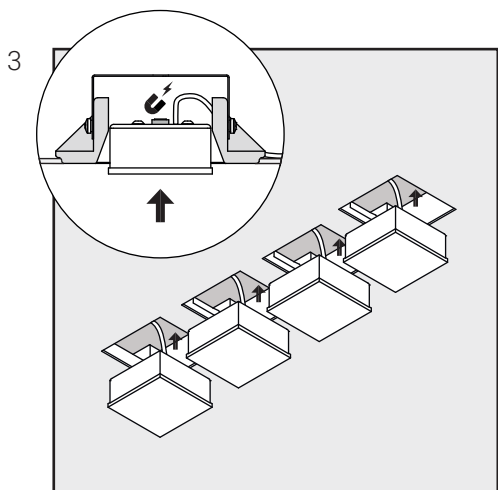

Установите световые модули в корпус используя магнитное крепление.

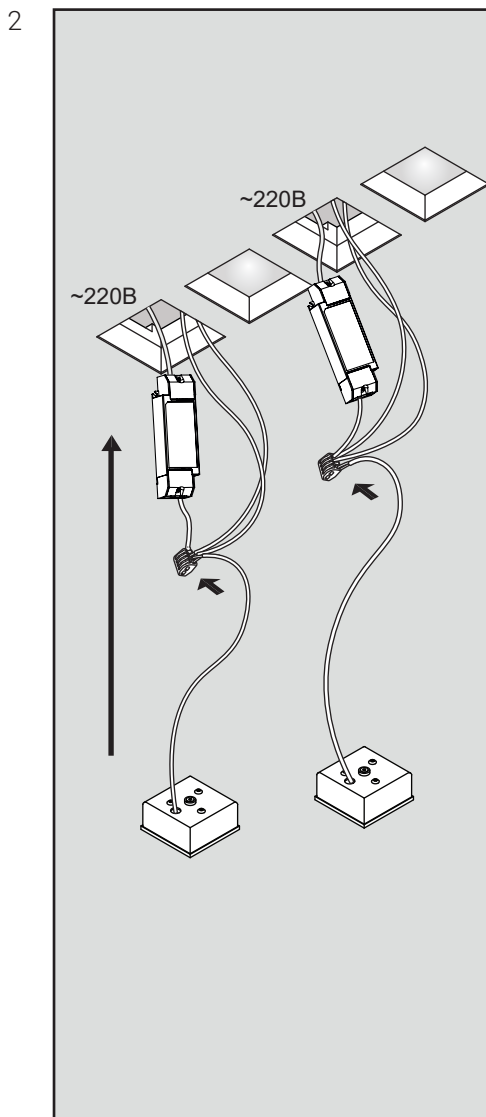


Подключите световые модули к блоку питания с помощью клем с соблюдением полярности, а затем разместите его за гипсокартонным потолком.

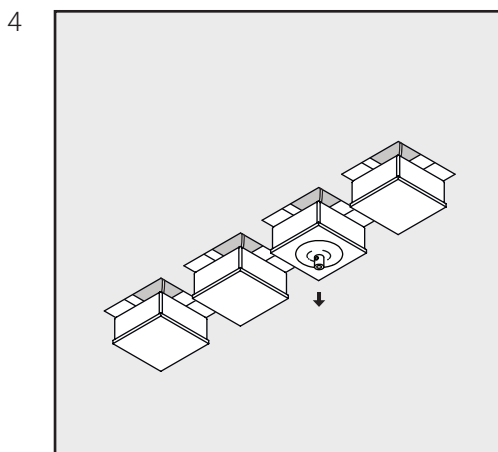


Для того чтобы изъять световые модули, воспользуйтесь присоской (поз. 7), идущей в комплекте.

Схемы подключения блока питания к сети:

Выберите схему в соответствии с системой управления для вашего светильника

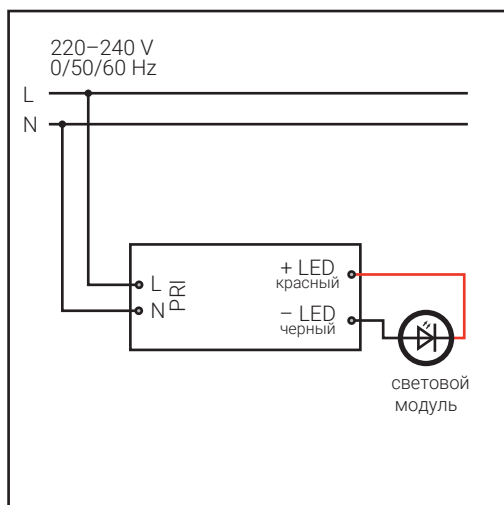


БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

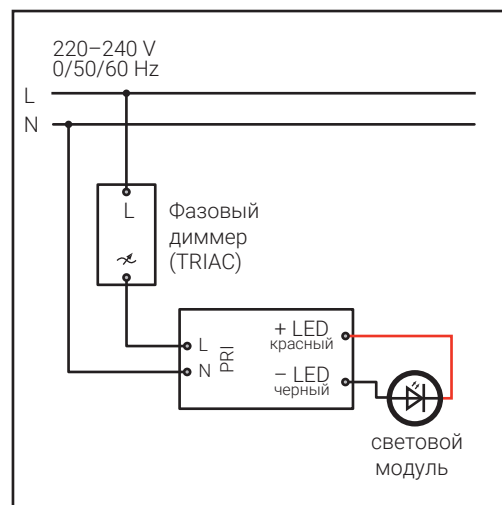


TRIAC

(диммер в комплект не входит, см. актуальную схему подключения диммера)

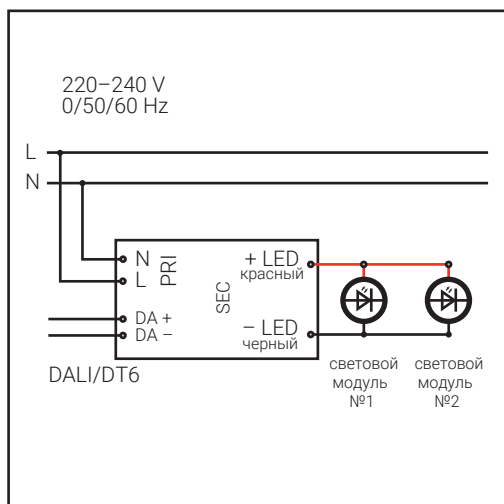

DALI

подключение нескольких световых модулей

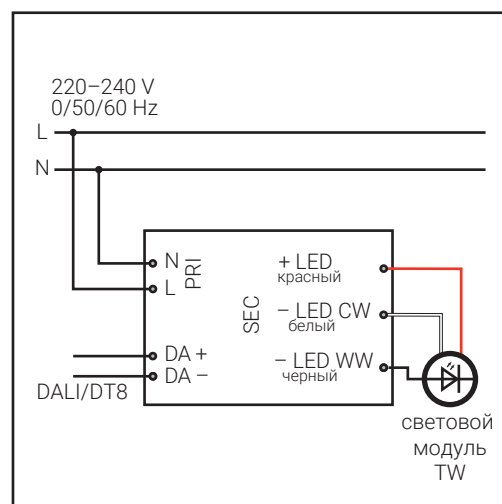

TUNABLE WHITE/ DALI

Размеры отверстия для монтажа и минимальная глубина встройки светильника:

