
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


на примере модели S05 D200 IP44

Комплектация


* Комплект поставки варьируется в зависимости от размера светильника

гипсовый корпус
1 шт.

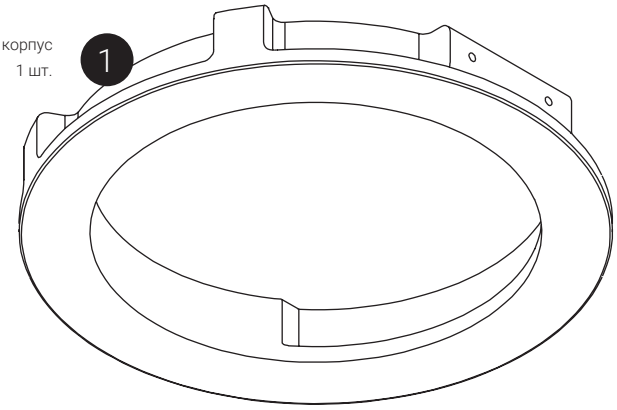

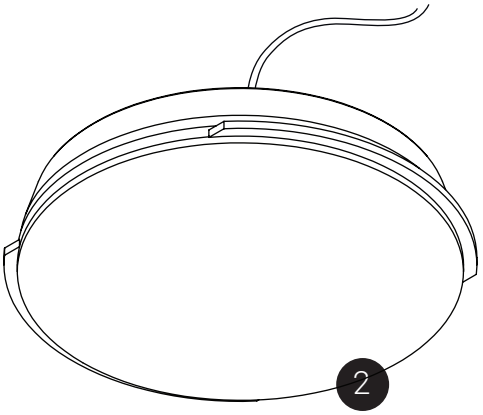



световой модуль
1 шт.



блок питания
1шт.


крепежный элемент
2шт. *





винт М4
4 шт. *

саморезы
4 шт. *






шайба пружинная
4 шт. *

Рекомендации по работам:




Внимание!
Не забудьте перед работой отключить напряжение!

1

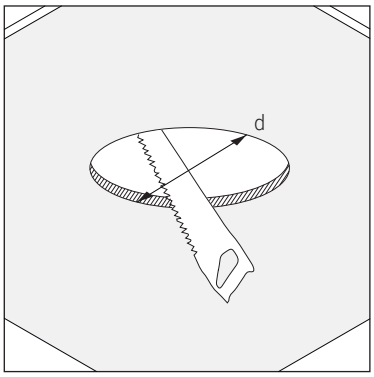


Сделайте отверстие в гипсокартонном потолке с диаметром (d), соответствующим выбранной модели (см.паспорт светильника).

2

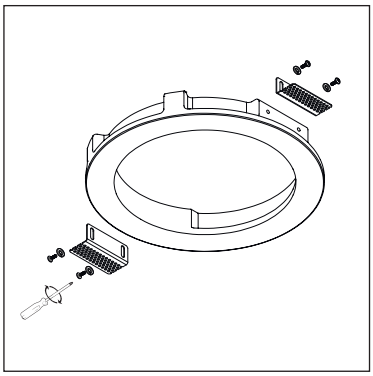


Отрегулируйте крепежный элемент (поз. 4) в зависимости от толщины потолка. Закрепите его с помощью винтов (поз. 5) и шайб (поз. 7), идущих в комплекте .

3

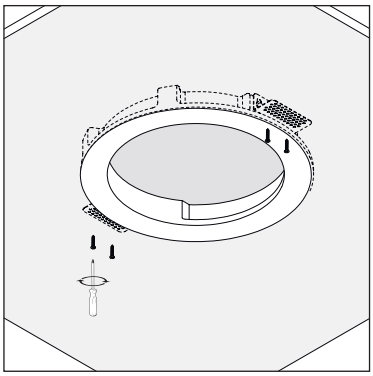


Установите корпус (поз. 1) в отверстие и закрепите его с внешней стороны потолка саморезами, идущими в комплекте (поз. 6).

4

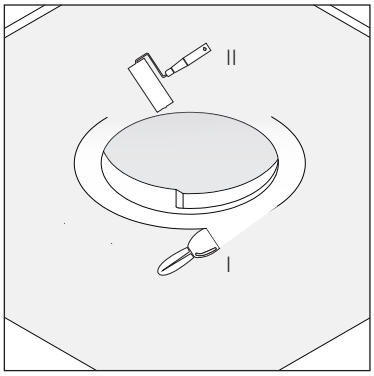


После установки следует зашпатлевать швы, покрасить потолок и гипсовый корпус светильника.
** Рекомендуемая шпаклевка для заделки швов - Knauf Унифлот.*

5

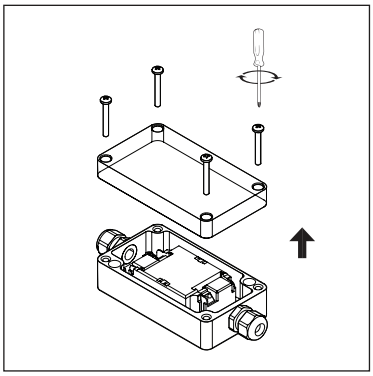

Снимите крышку блока питания.

6

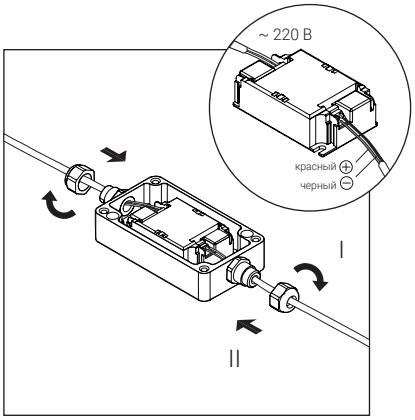

Подключите световой модуль (поз. 2) к блоку питания (поз. 3). Блок питания к электросети (см. схему подключения).


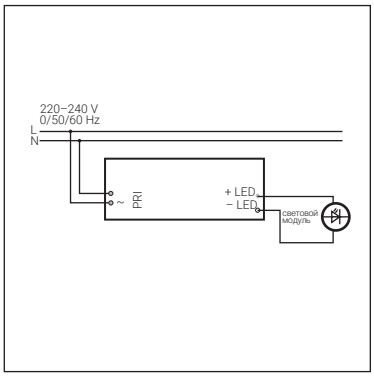



Схема подключения

7

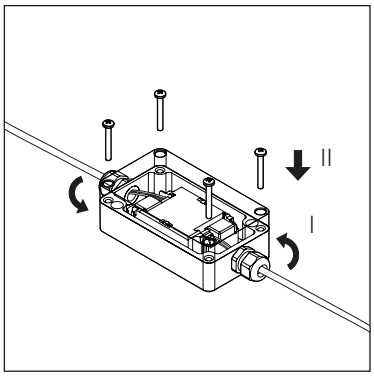


Закрепите провода и крышку блока питания.

8

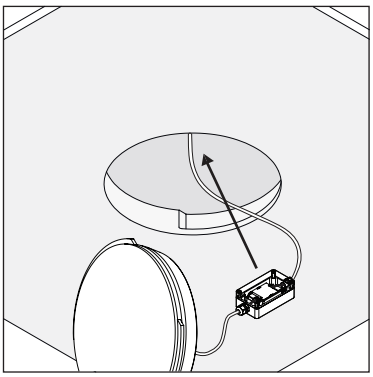

Установите блок питания (поз. 3) за гипсокартонный потолок.


9

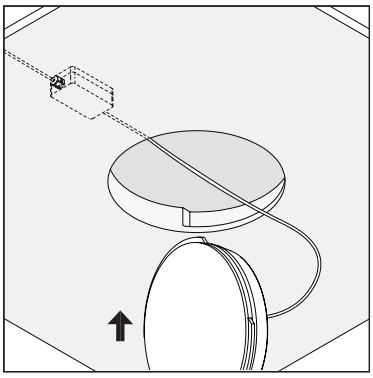

Устанавливать световой модуль в корпус следует, предварительно повернув его под 90° от рабочего положения.

Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса. Перейдите на сайт с помощью QR-кода

Правила пользования QR-кодом:

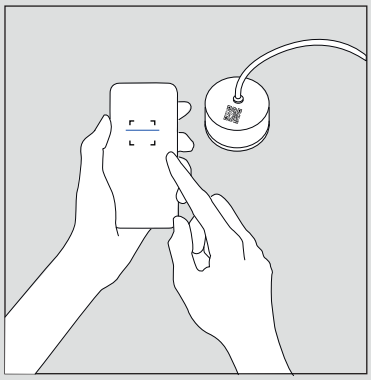

Наведите камеру телефона на QR-код, изображенный на световом модуле. Отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке на сайт Зенит СТП.



На сайте вы можете ознакомиться с подробной информацией и найти контакты для получения информации по вопросам о продукте.