

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


на примере модели Twins A25 D68

ЗЕНИТ

Светотехническое производство

Комплектация

* Комплект поставки варьируется в зависимости от размера светильника

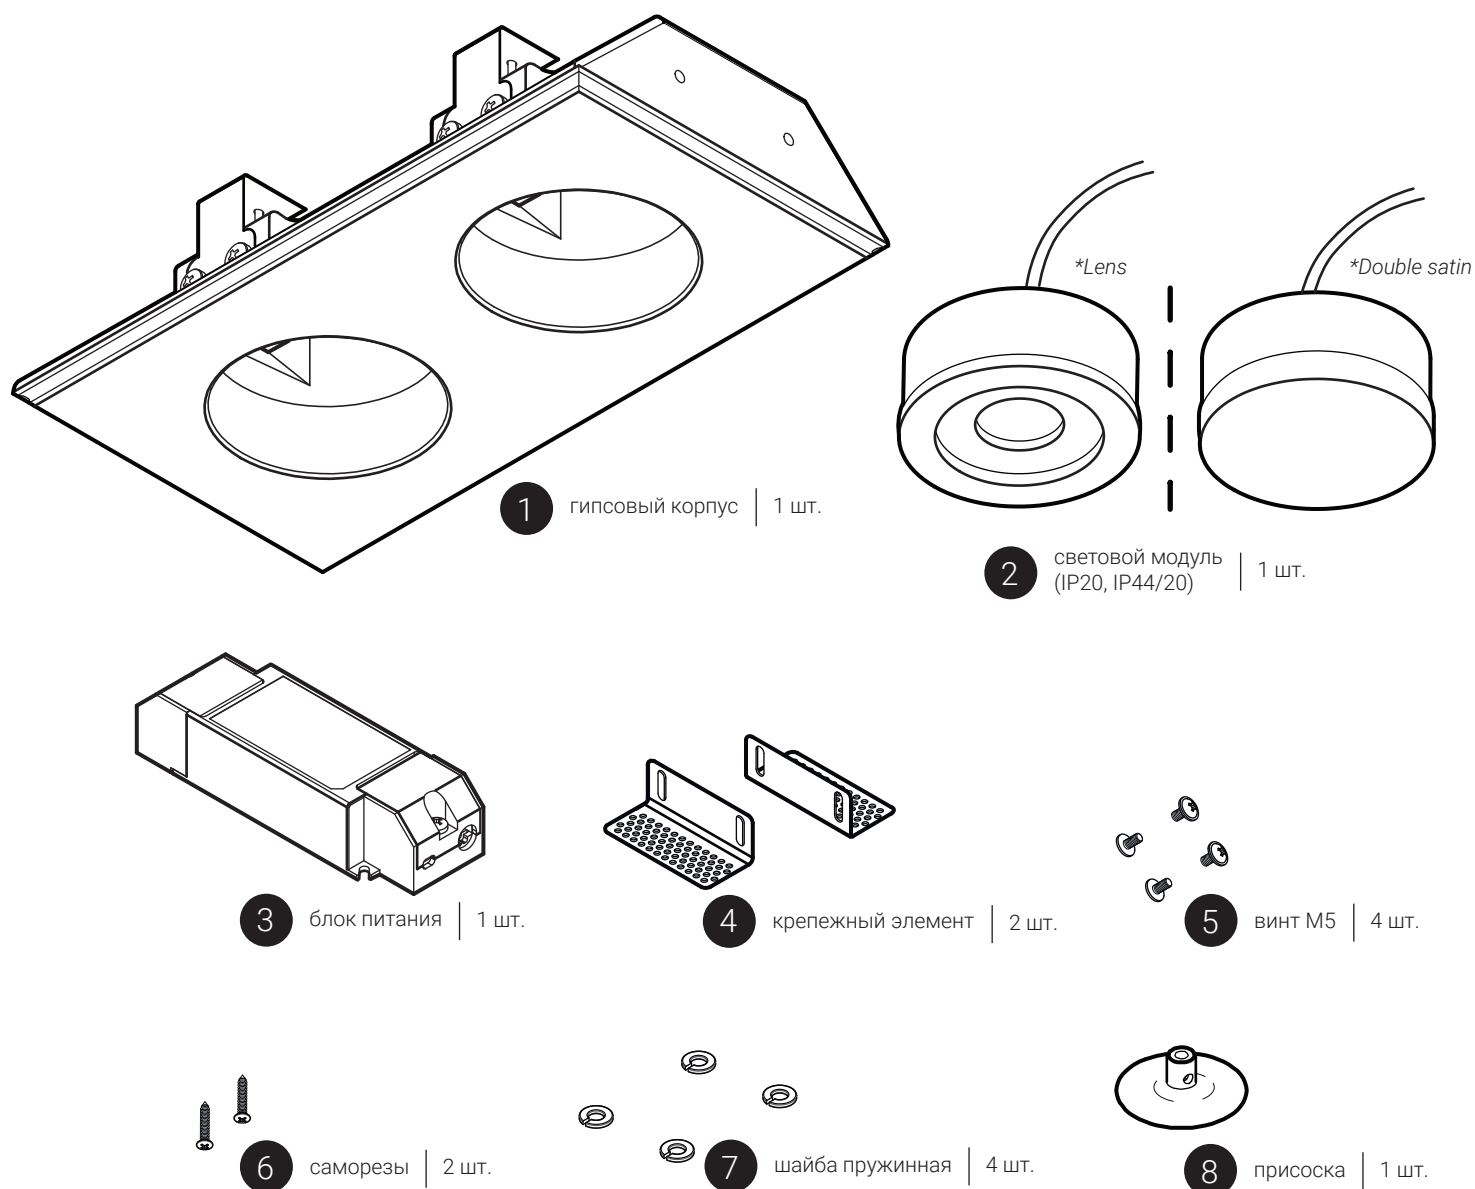


Рекомендации по работам:



Внимание!
Не забудьте перед работой отключить напряжение!


Монтаж в гипсокартонный лист:

1

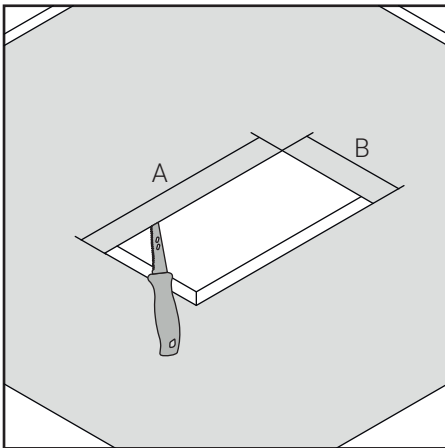


Сделайте отверстие в гипсокартонном потолке, соответствующее выбранной модели (размер АхВ) смотрите стр. 5.

2

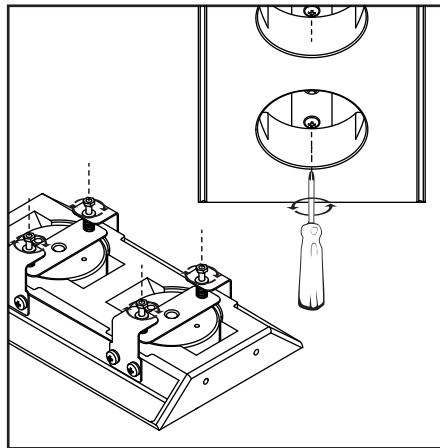


Отрегулируйте световой модуль с помощью внутренних винтов. (Регулировка возможна после монтажа светильника в ГКЛ.).

3

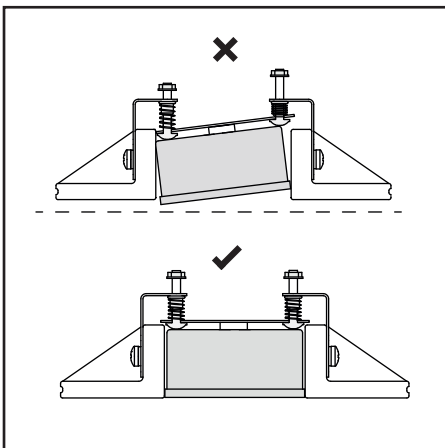


Регулировка требуется только в том случае если световой модуль в корпусе установлен неровно относительно поверхности потолка.

4

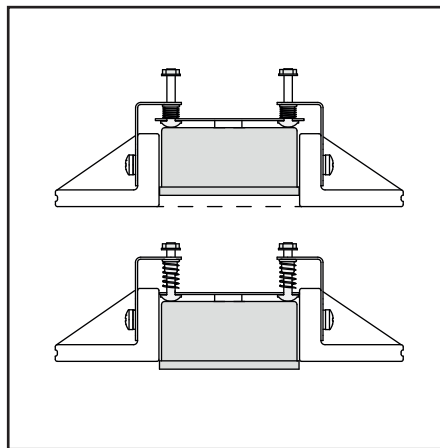


Регулировка возможна на 6 мм вглубь и на 6 мм наружу.
**Важно! Не выкручивайте винты до конца, используйте их только для минимальной регулировки.*

5

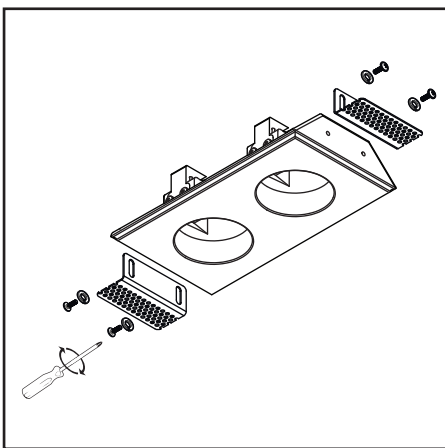


Отрегулируйте крепежный элемент (поз. 3) в зависимости от толщины потолка. Закрепите его с помощью винтов (поз. 5) и шайб (поз. 6), идущих в комплекте.

6

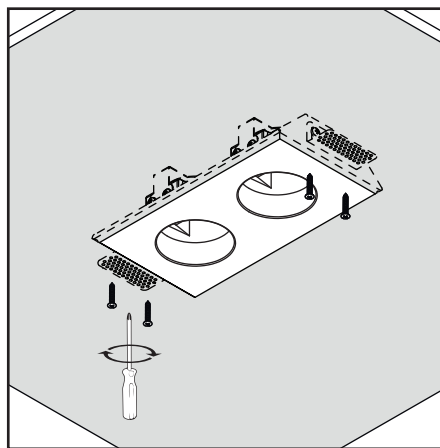


Установите корпус (поз. 1) в отверстие и закрепите его с внешней стороны потолка саморезами, идущими в комплекте (поз. 4).

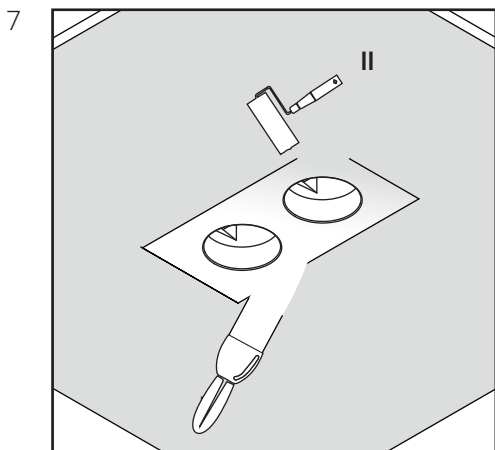


После установки следует зашпаклевать швы, покрасить потолок и гипсовый корпус светильника.

* Рекомендуемая шпаклевка для заделки швов - Knauf Унифлот.

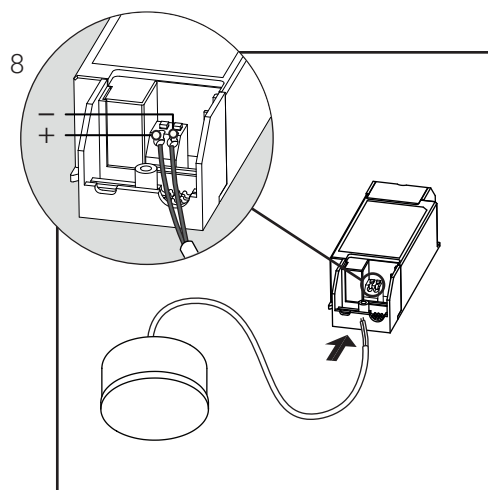


Подключите световой модуль (поз. 2) к блоку питания (поз. 3) с соблюдением полярности.

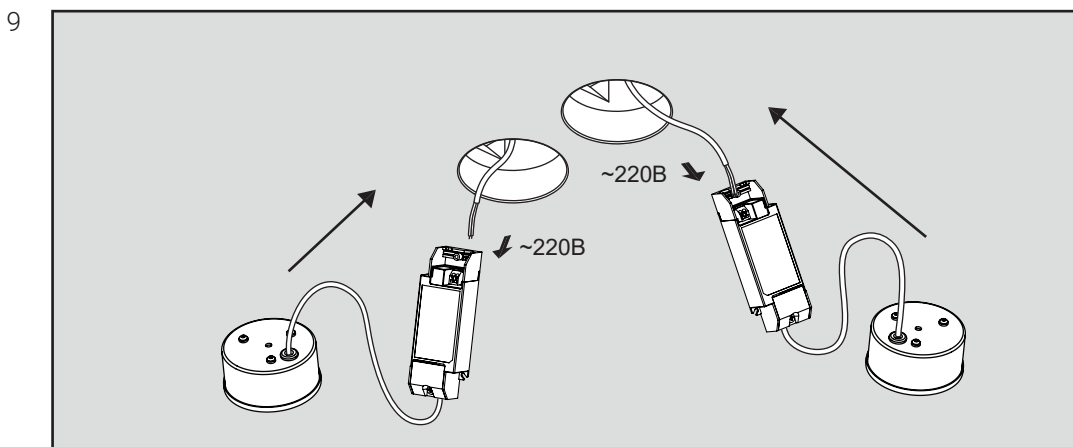


Подключите блок питания к электросети выбрав соответствующую схему смотрите стр. 5, а затем разместите его за гипсокартонным потолком.

* Для подключения от одного блока питания смотрите стр. 4.

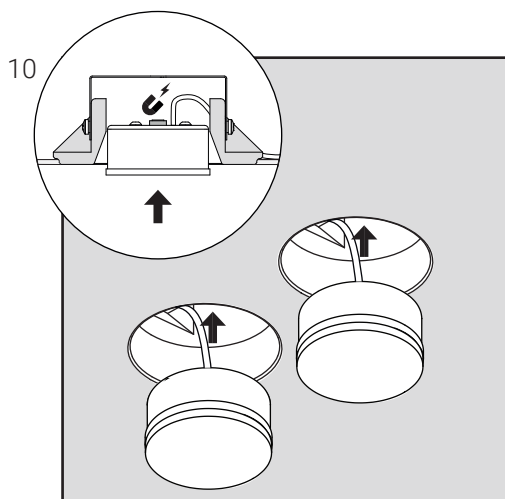


Установите световые модули в корпус используя магнитное крепление.

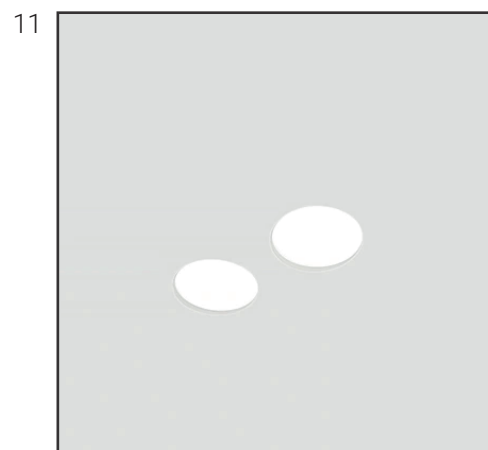


Проверьте светильник.


Монтаж двух модулей с одним блоком питания:

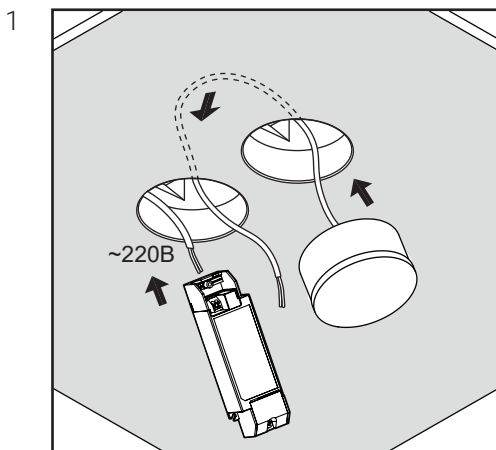


Подключите блок питания к электросети выбрав соответствующую схему, смотрите стр. 5. Проденьте провод светового модуля через гипсокартонный корпус в соседнее отверстие к блоку питания.

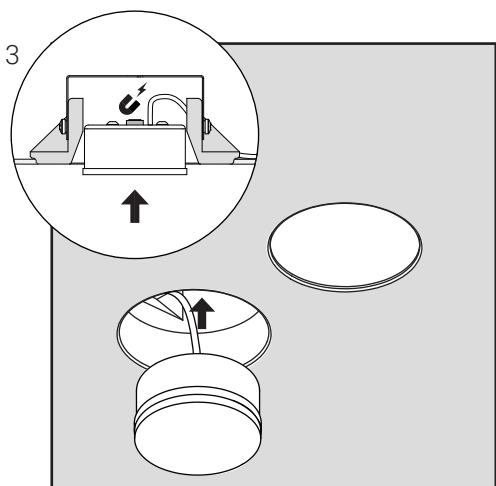

Установите световые модули в корпус используя магнитное крепление.

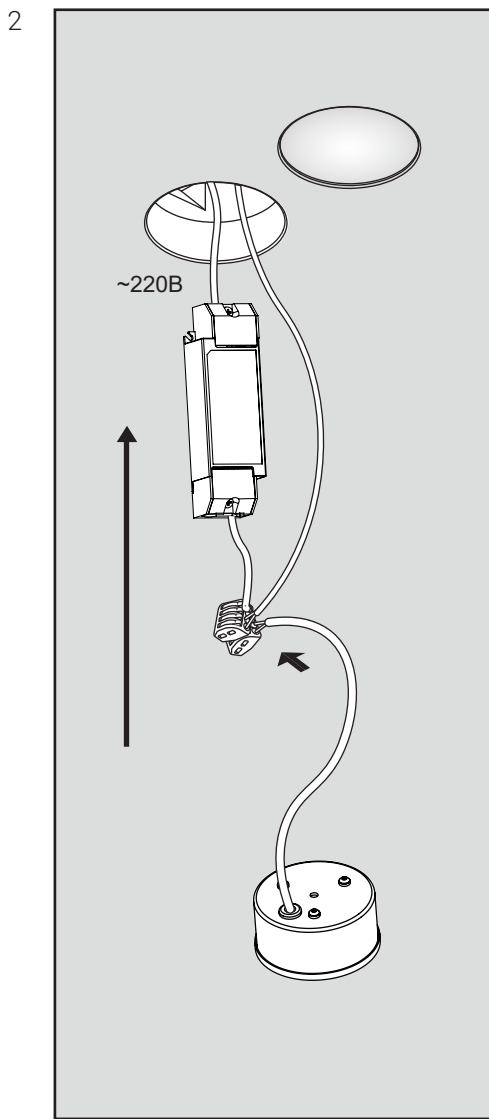


Подключите световые модули к блоку питания с помощью клем с соблюдением полярности, а затем разместите его за гипсокартонным потолком.

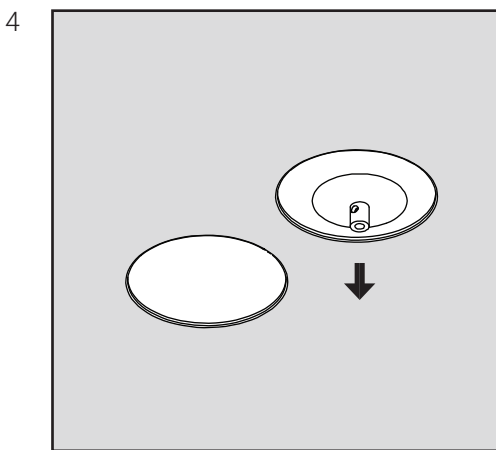


Для того чтобы изъять световые модули, воспользуйтесь присоской (поз. 7), идущей в комплекте.

Схемы подключения блока питания к сети:

Выберите схему в соответствии с системой управления для вашего светильника

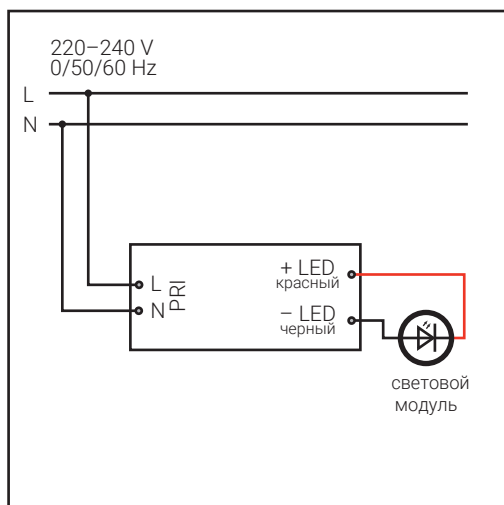


БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

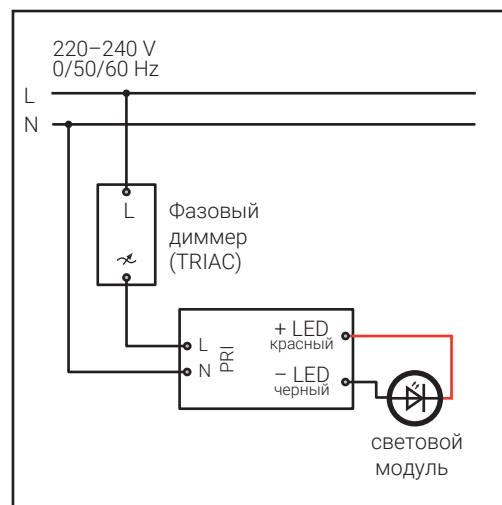


TRIAC

(диммер в комплект не входит, см. актуальную схему подключения диммера)

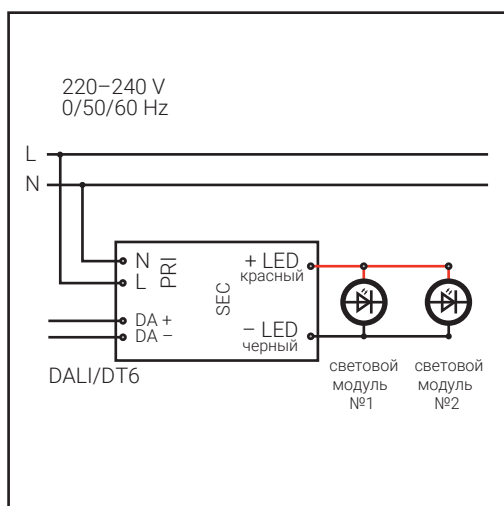


DALI

подключение нескольких световых модулей

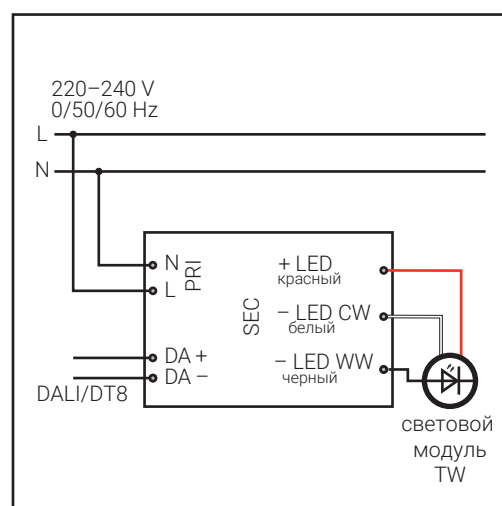


TUNABLE WHITE/ DALI


Размеры отверстия для монтажа и минимальная глубина встройки светильника:

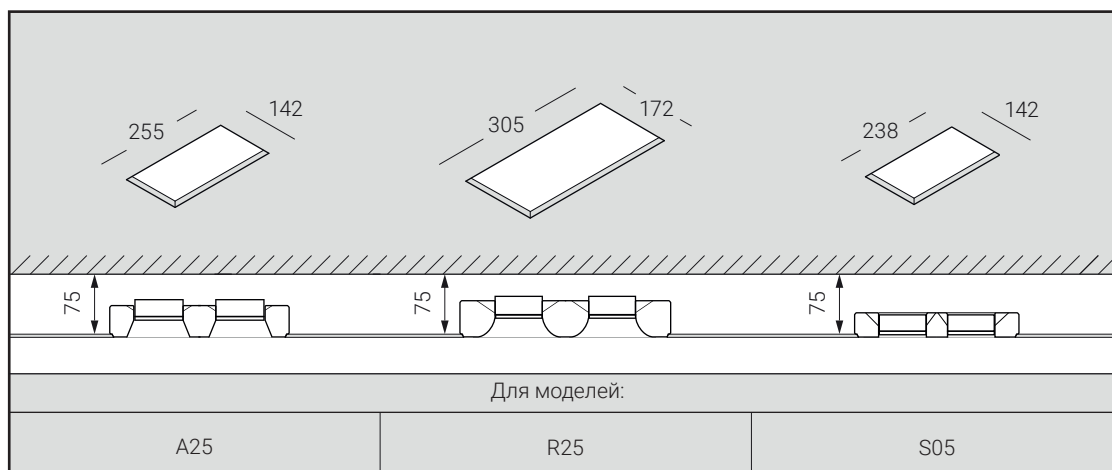

Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса.
Перейдите на сайт с помощью QR-кода

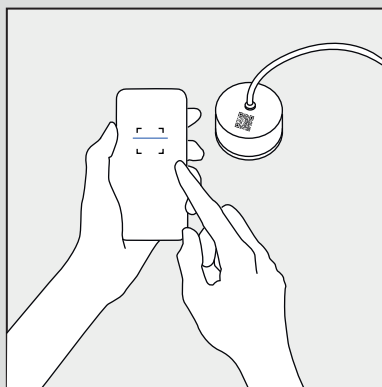

Наведите камеру телефона на QR-код, изображенный на световом модуле. Отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке на сайт Зенит СТП.

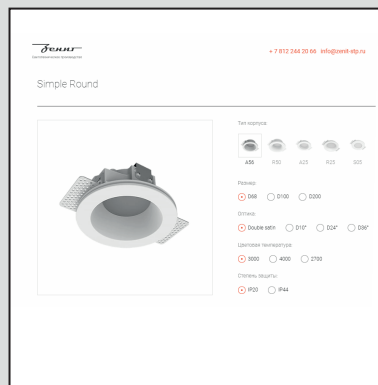

На сайте вы можете ознакомиться с подробной информацией и найти контакты для получения информации по вопросам о продукте.