


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Zenit Track шинопровод для накладного и подвешного монтажа.

Комплектация

*аксессуары и заглушка приобретаются отдельно.

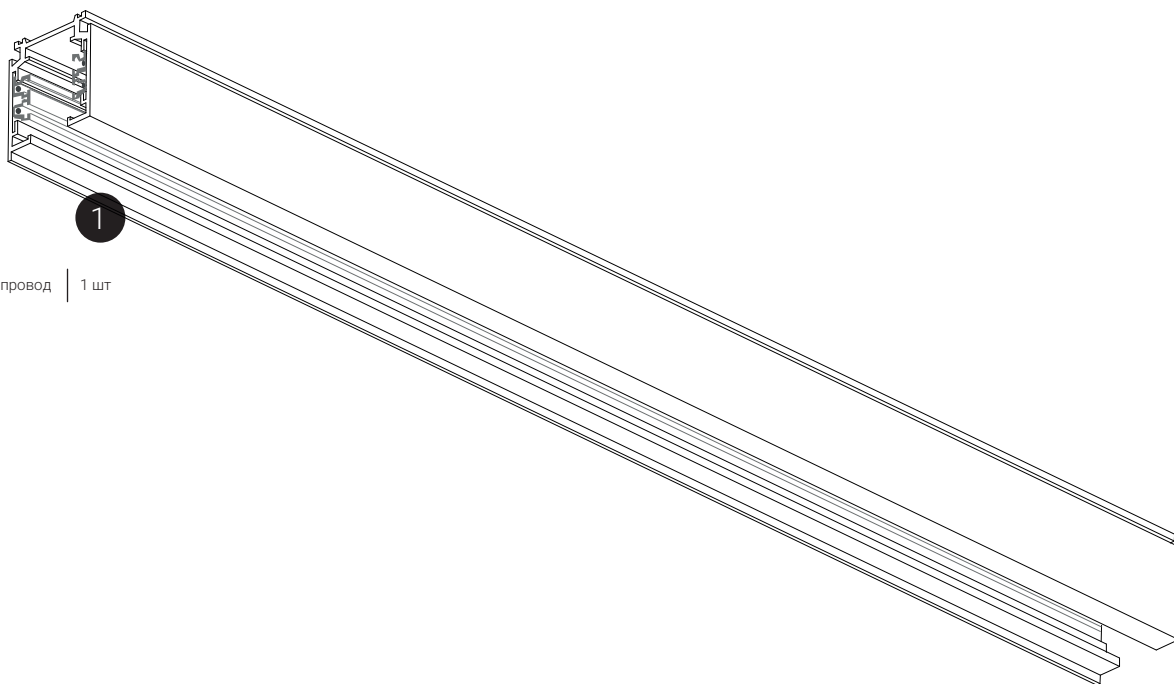

шинопровод | 1 шт


Рекомендации по работам:



Внимание!

Не забудьте перед работой отключить напряжение!

Перечень аксессуаров в составе системы:


  Zenit L-con L-образное внешнее соединение для шинпровода Zenit Track.	  Zenit L-con L-образное внутреннее соединение для шинпровода Zenit Track.	  Zenit T-con Ext L Т-образное левое внешнее соединение для шинпровода Zenit Track.	  Zenit T-con Int L Т-образное левое внутреннее соединение для шинпровода Zenit Track.
  Zenit T-con Ext R Т-образное правое внешнее соединение для шинпровода Zenit Track.	  Zenit T-con Int R Т-образное правое внутреннее соединение для шинпровода Zenit Track.	  Zenit X-con Х-образное соединение для шинпровода Zenit Track.	  Zenit Flex Гибкое соединение для шинпровода Zenit Track.
  Zenit Adjust Регулируемое со инение для шинпровода Zenit Track.	  Zenit Feed L Левый подвод питания для шинпровода Zenit Track.	  Zenit Feed R Правый подвод питания для шинпровода Zenit Track.	  Zenit Central Feed Прямое соединение для шинпровода Zenit Track.
  Zenit Link Внутреннее соединение для шинпровода Zenit Track.	  Zenit Fix Крепежный элемент для шинпровода Zenit Track.	  Zenit Clamp Усилитель стыка для шинпровода Zenit Track.	  Zenit Cap Торцевая заглушка для шинпровода Zenit Track.

---- Линия заземления (PE)

Перечень аксессуаров в составе системы:



Схема сборки трека:

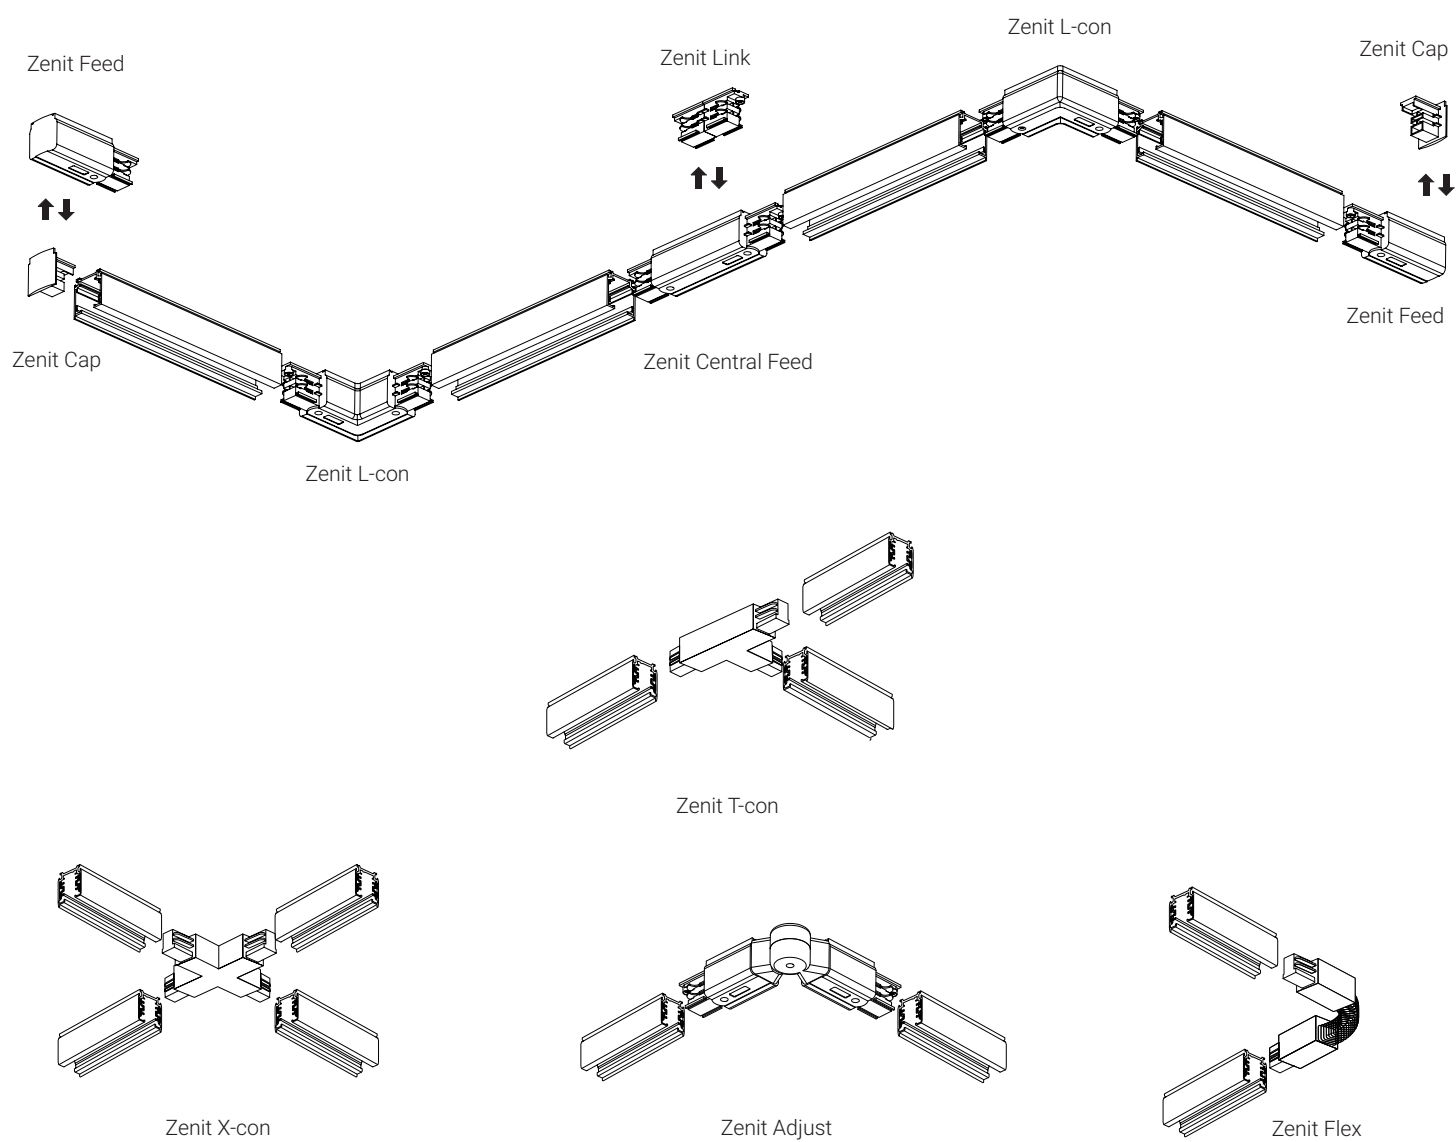

Установка и подключение:



Внимание!

Все работы необходимо выполнять при отключенном электропитании. Все работы по монтажу и подключению к сети шинпровода должны проводиться только квалифицированным специалистом. Допускается самостоятельное присоединение пользователем светильников к шинпроводу.

Конструкция шинпровода:



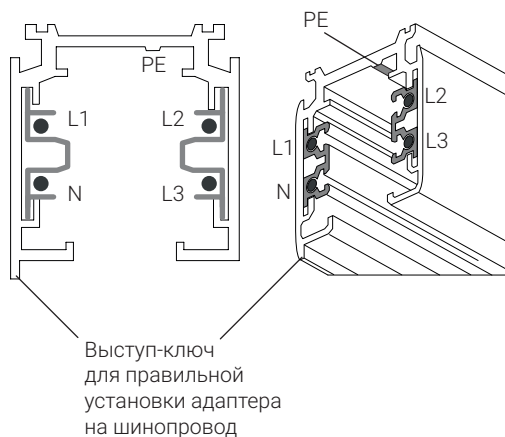


Схема сборки трека с учетом расположения заземляющего контакта (вид сверху):

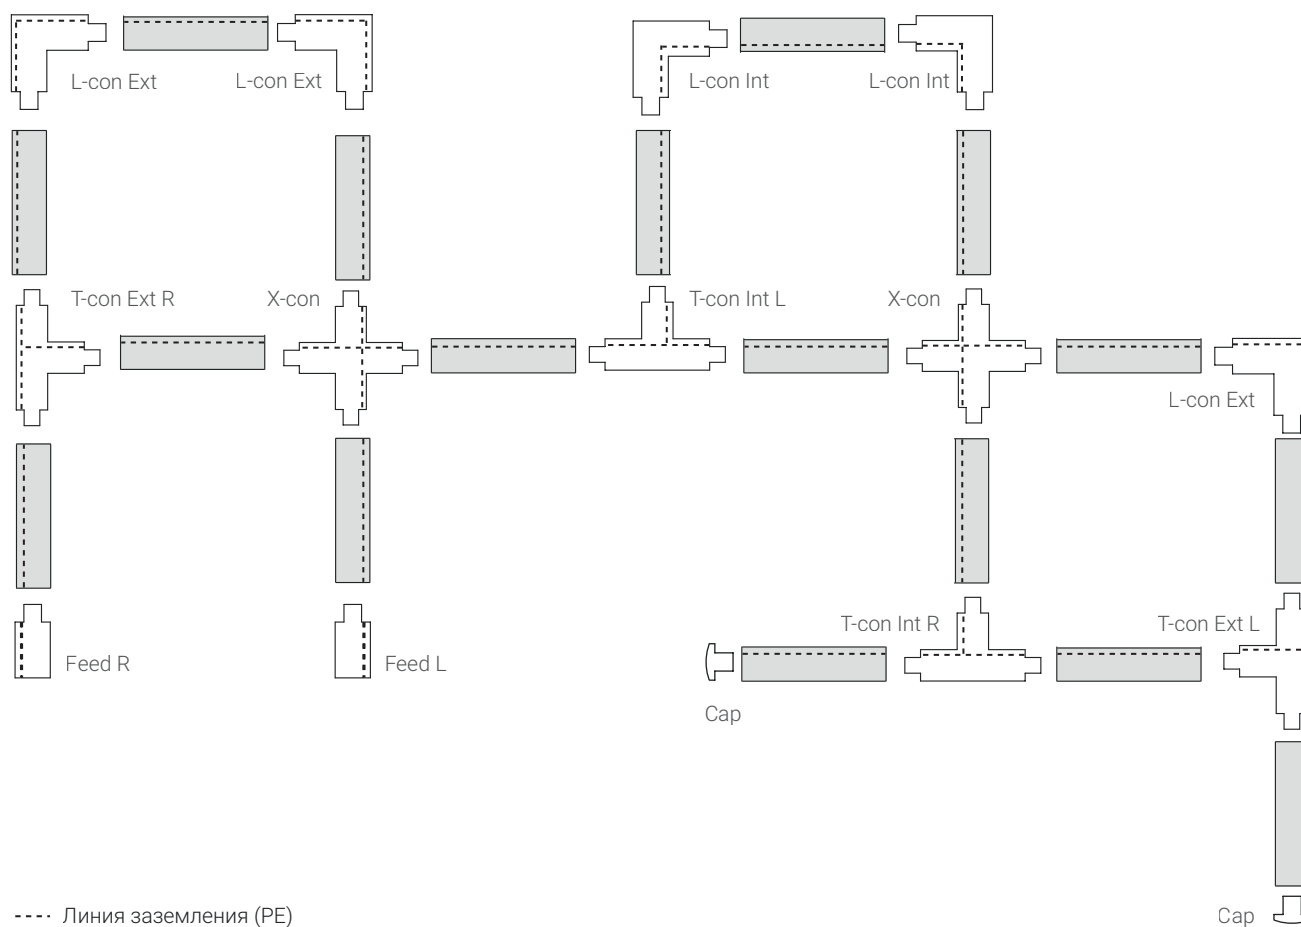

Соединение и подключение питания:

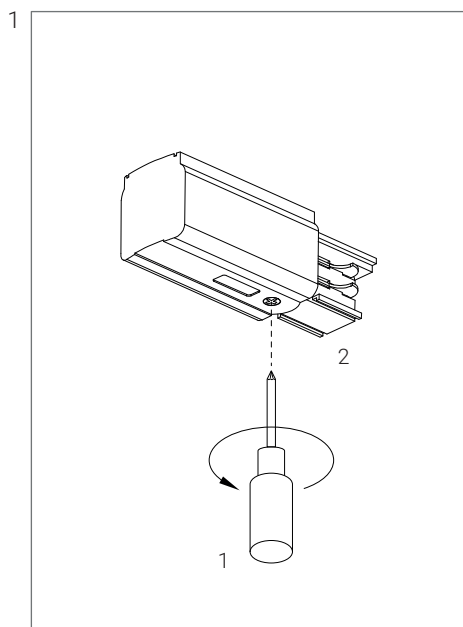

Открыть подвод питания. Осуществить подключение электропитания согласно выбранной схеме.



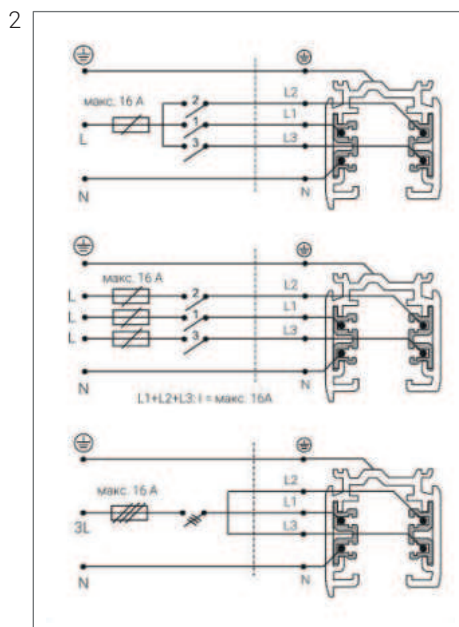


Схема подключения

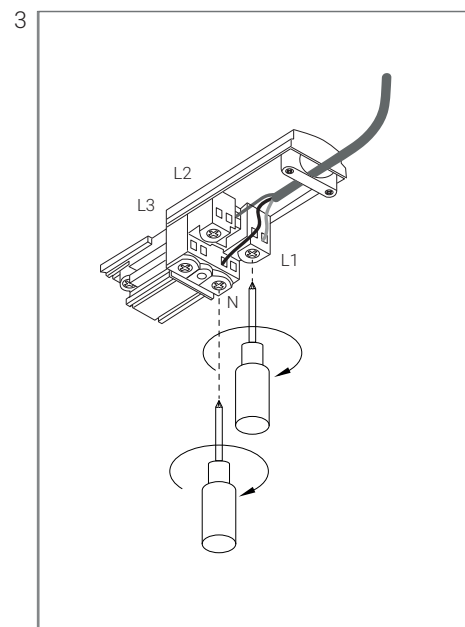


Вставить подвод питания в трек, зафиксировать его с помощью винта.

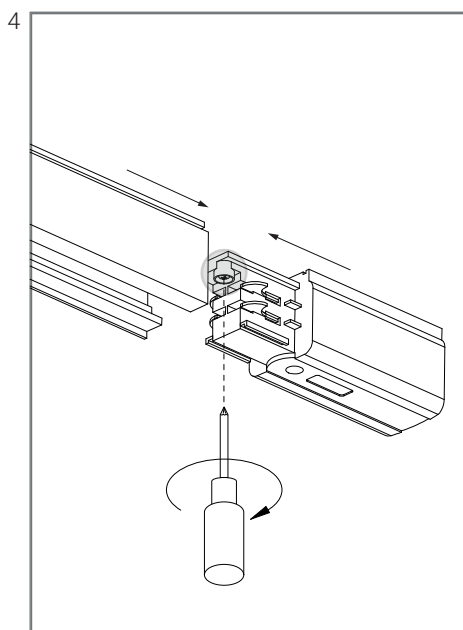

Соединить участки трека необходимыми соединителями, зафиксировав их с помощью винтов.

Подготовка к монтажу:

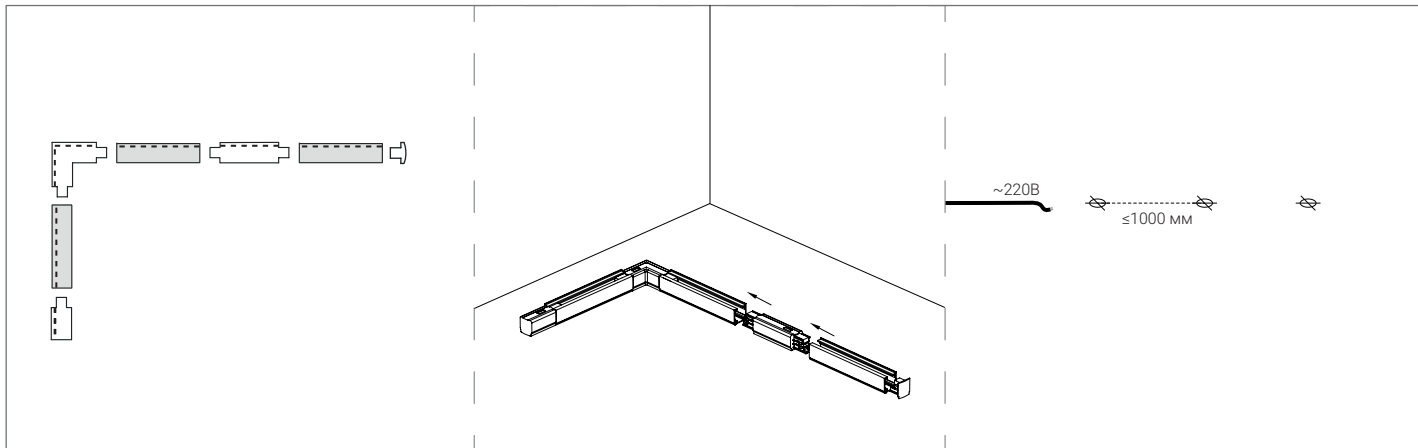


Сделать раскладку композиции трека с учетом расположения вывода кабеля.

При необходимости произвести примерочную сборку на полу.

Разметить точки монтажа подвесов на потолке с учетом места вывода кабеля электропитания и весовой нагрузки до 20 кг, с максимальным шагом 1000мм.


Подвесной монтаж:

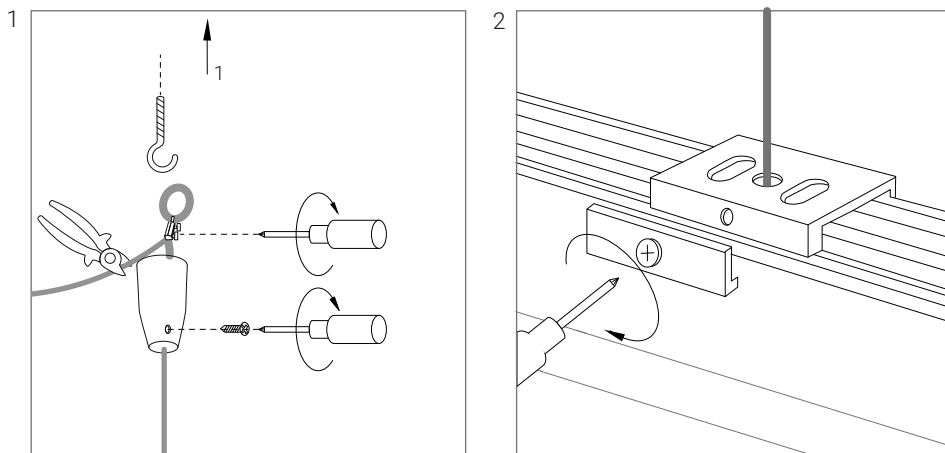

Установить подвесы, продев тросы через крепёжные скобы. Для фиксации использовать тип крепления, подходящий для данного вида потолка.

Зафиксировать скобы на треке с помощью винта и планки.

Подвесной с помощью усилителя стыка.:

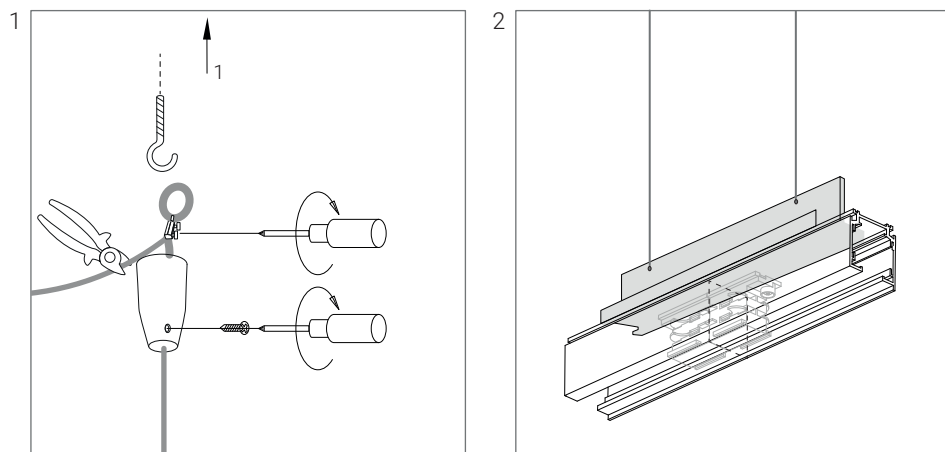


Установить подвесы, продев тросы через крепёжные скобы. Для фиксации использовать тип крепления, подходящий для данного вида потолка.

При суммарном весе светильников более 4 кг на метр шинопровода, используйте усилитель стыка.


Накладной монтаж с помощью крепежных скоб:

1

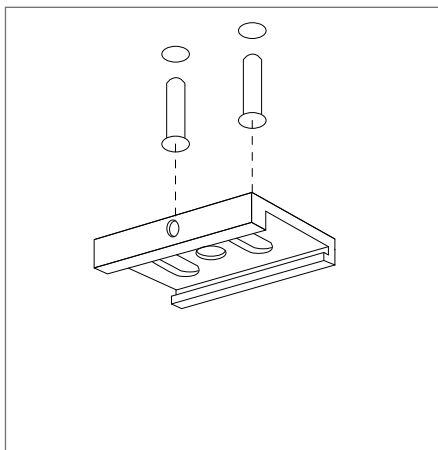

Установить крепежные скобы на потолке.


2

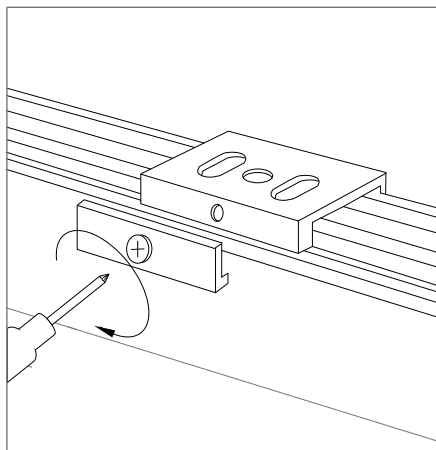

Зафиксировать скобы на треке с помощью винта и планки.

Накладной

1

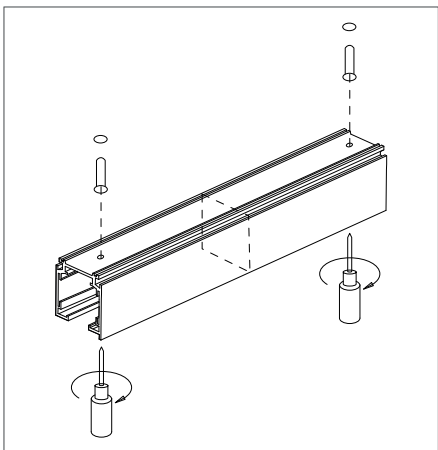

Зафиксировать трек на потолке через отверстия в треке.
При необходимости, просверлить отверстия в корпусе трека в требуемых местах, не повреждая токоведущие части.

Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса.
Перейдите на сайт zenit-stp.com



zenit-stp.com

Правила пользования QR-кодом:



На сайте вы можете ознакомиться с подробной информацией и найти контакты для получения информации по вопросам о продукте.