


УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

на примере модели Triple Q A25 68x68

ЗЕНИТ
Светотехническое производство

Комплектация

* Комплект поставки варьируется в зависимости от размера светильника

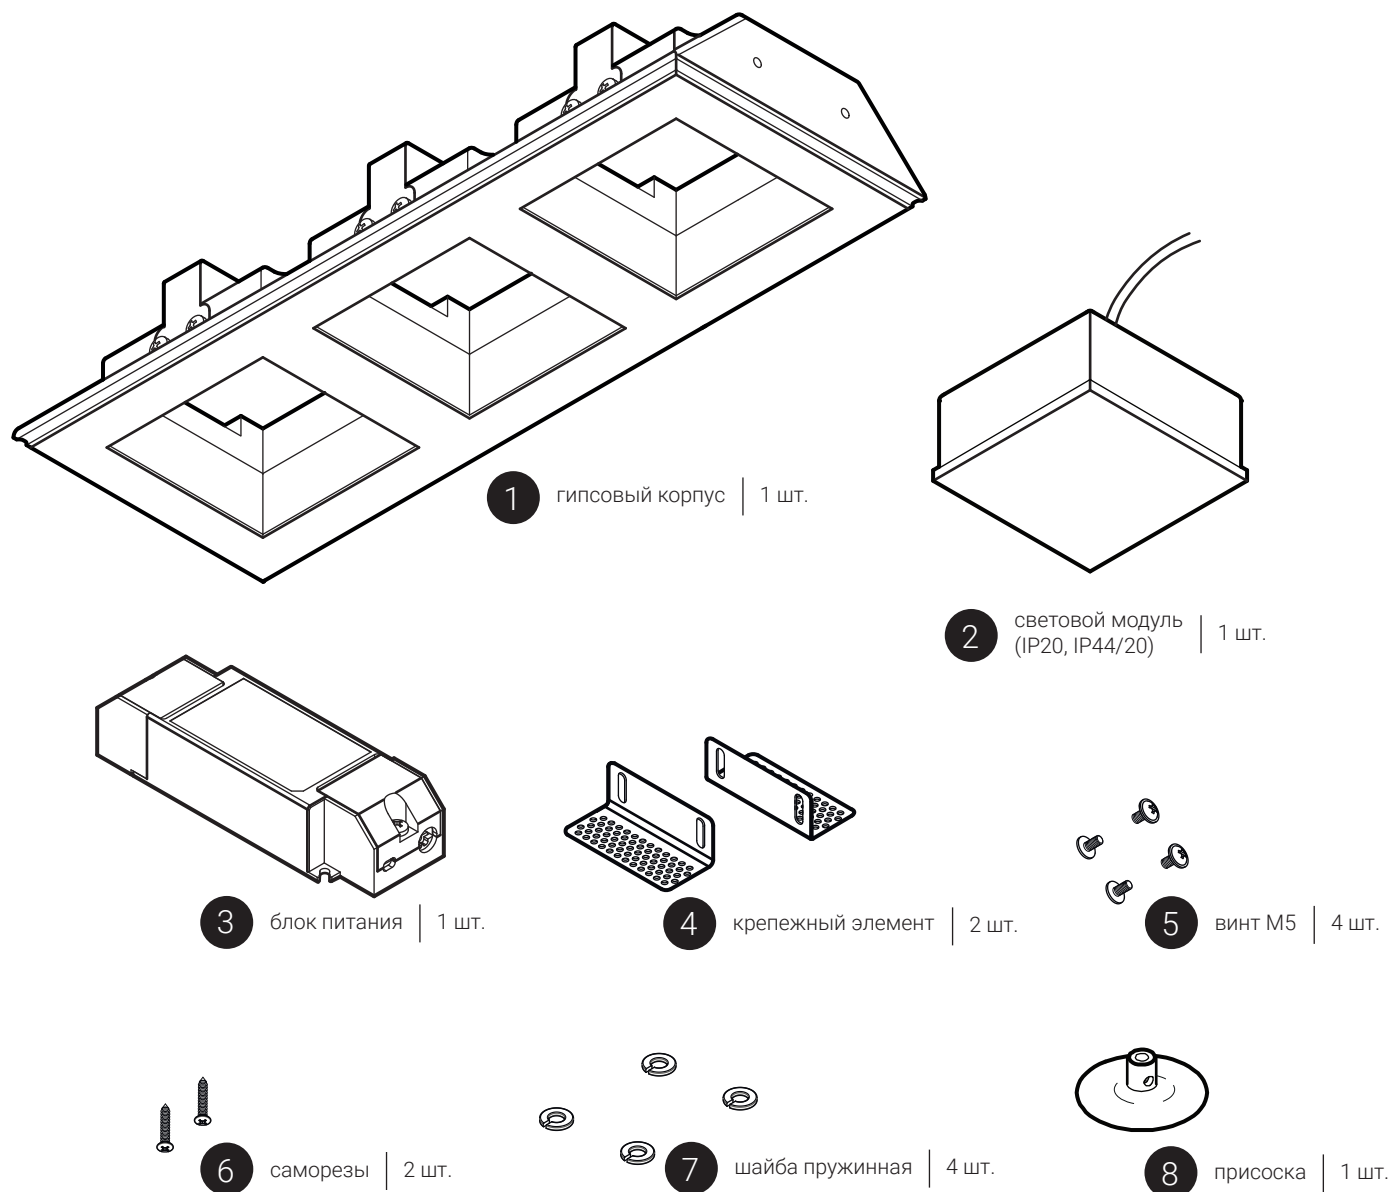


Рекомендации по работам:




Внимание!
Не забудьте перед работой отключить напряжение!


Монтаж в гипсокартонный лист:

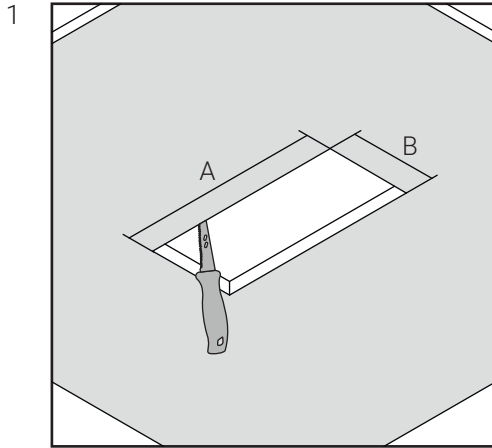


Сделайте отверстие в гипсокартонном потолке, соответствующее выбранной модели (размер AxB) смотрите стр. 4.

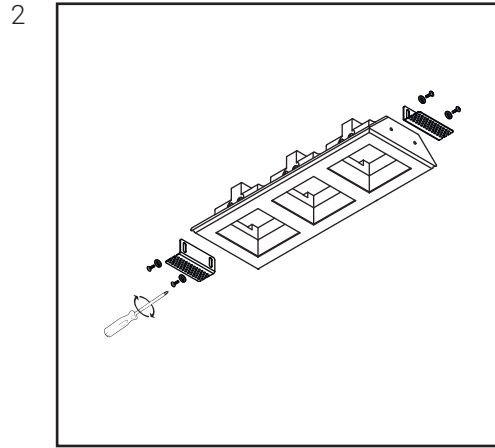

Отрегулируйте крепежный элемент (поз. 4) в зависимости от толщины потолка. Закрепите его с помощью винтов (поз. 5) и шайб (поз. 7), идущих в комплекте.

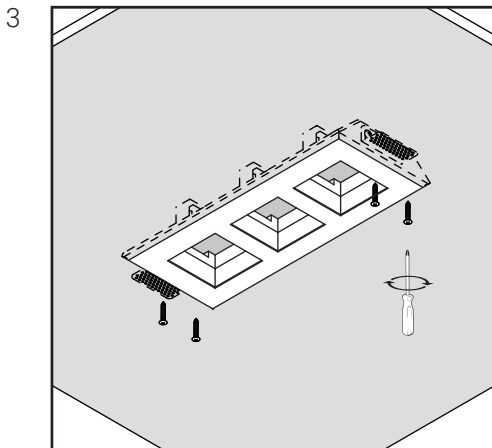


Установите корпус (поз. 1) в отверстие и закрепите его с внешней стороны потолка саморезами, идущими в комплекте (поз. 6).

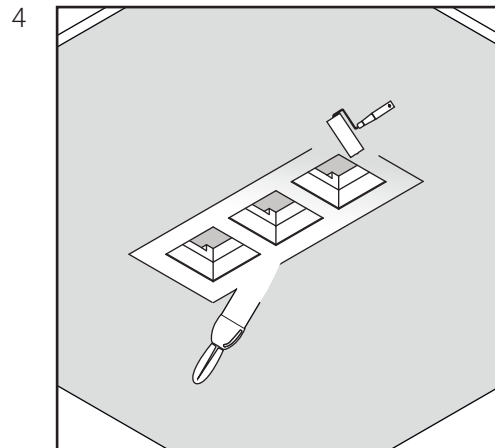


После установки следует зашпаклевать швы, покрасить потолок и гипсовый корпус светильника.

** Рекомендуемая шпаклевка для заделки швов - Кнауф Унифлот.*

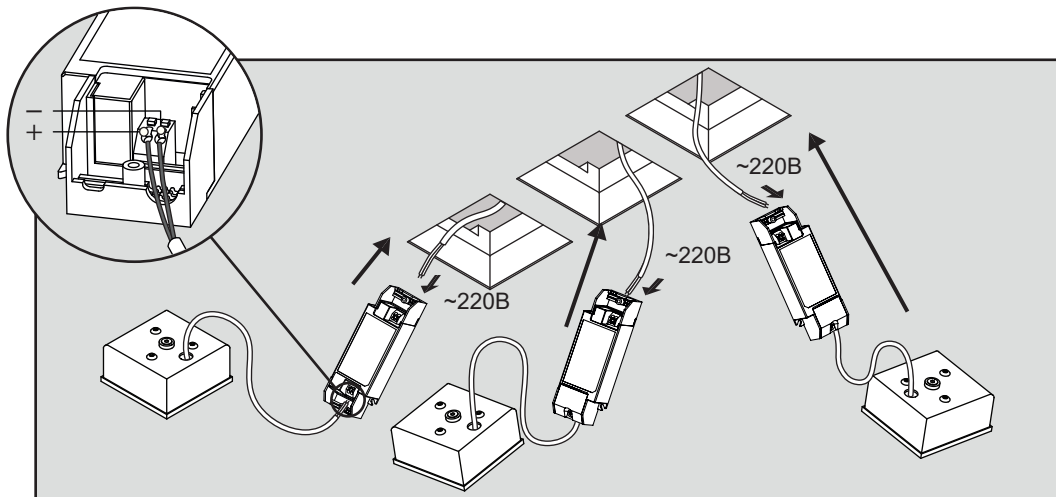


Подключите световой модуль (поз. 2) к блоку питания (поз. 3) с соблюдением полярности. Затем подключите блок питания к электросети выбрав соответствующую схему смотрите стр. 5, а затем разместите его за гипсокартонным потолком.


**Для подключения от одного блока питания смотрите стр. 4.*

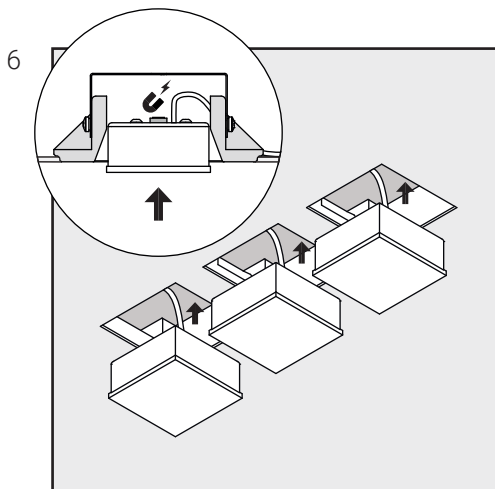

Установите световые модули в корпус используя магнитное крепление.

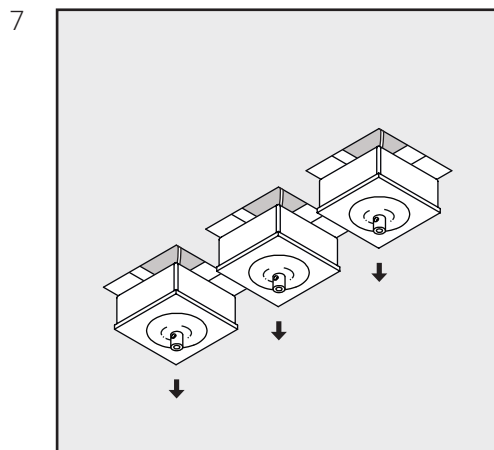


Для того чтобы изъять световые модули, воспользуйтесь присоской (поз. 7), идущей в комплекте.

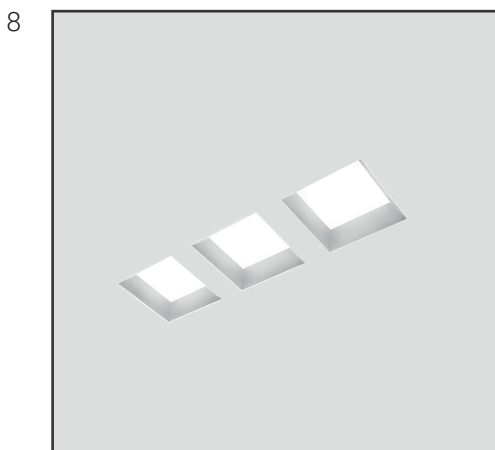


Проверьте светильник.

**Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса.
Перейдите на сайт с помощью QR-кода**

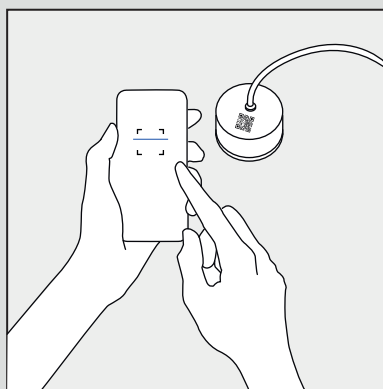


Наведите камеру телефона на QR-код, изображенный на световом модуле. Отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке на сайт Зенит СТП.

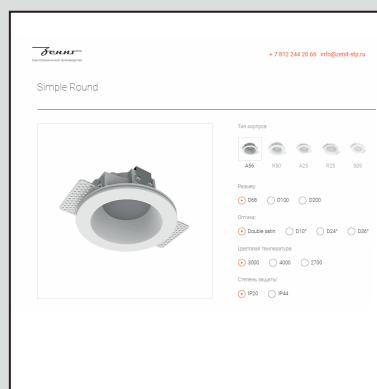


На сайте вы можете ознакомиться с подробной информацией и найти контакты для получения информации по вопросам о продукте.


Монтаж модулей с одним блоком питания:

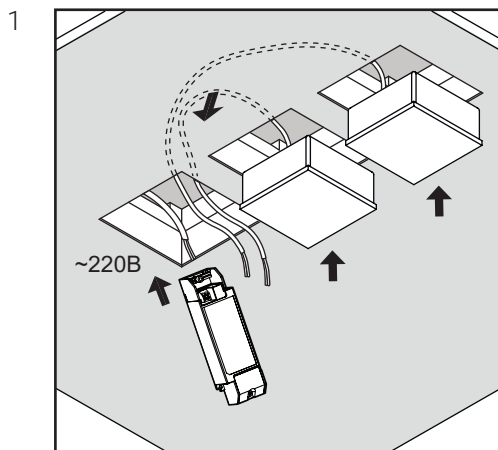


Подключите блок питания к электросети выбрав соответствующую схему, смотрите стр. 5. Проденьте провод светового модуля через гипсокартонный корпус в соседнее отверстие к блоку питания.

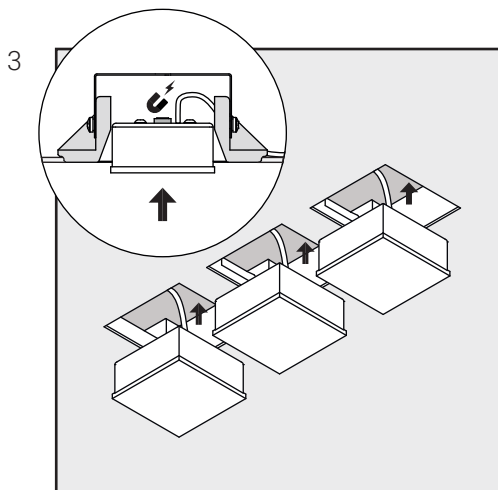

Установите световые модули в корпус используя магнитное крепление.

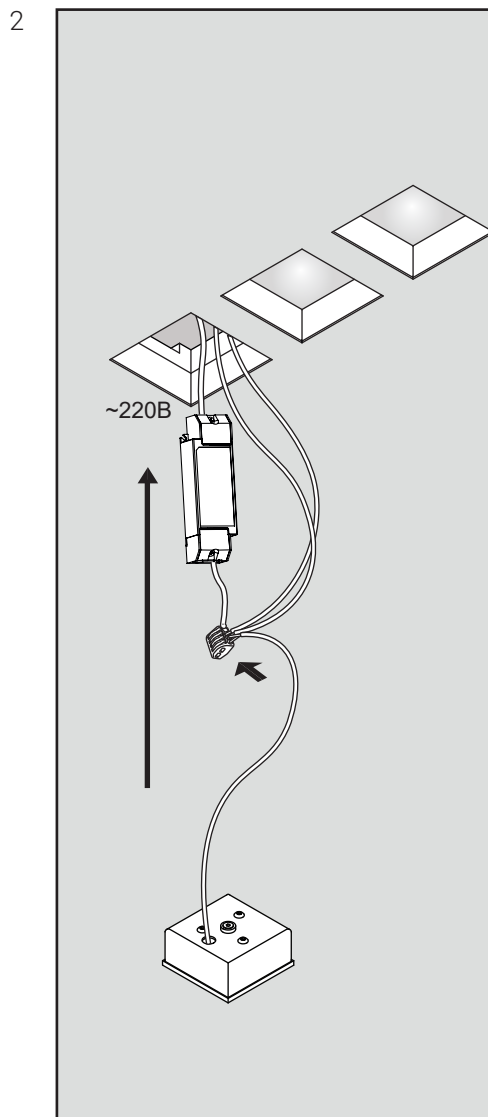


Подключите световые модули к блоку питания с помощью клем с соблюдением полярности, а затем разместите его за гипсокартонным потолком.

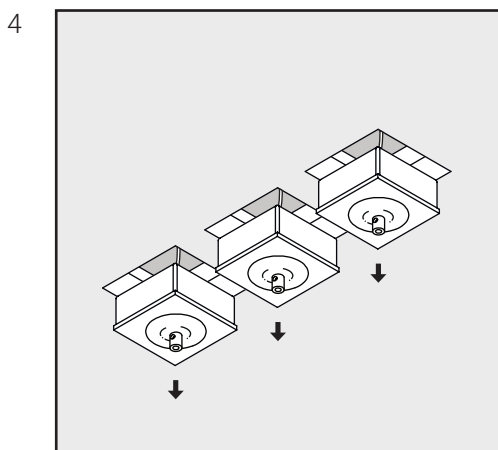


Для того чтобы изъять световые модули, воспользуйтесь присоской (поз. 7), идущей в комплекте.

Схемы подключения блока питания к сети:

Выберите схему в соответствии с системой управления для вашего светильника

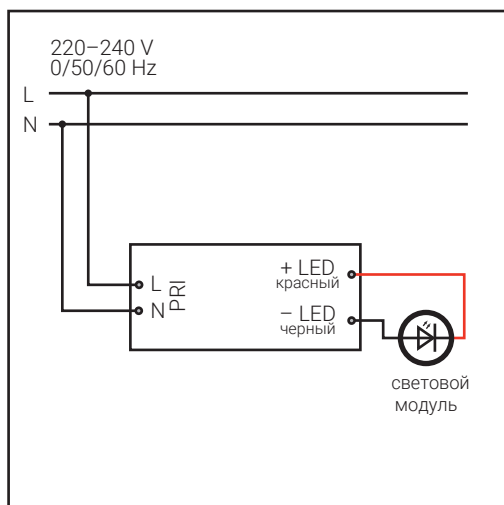


БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

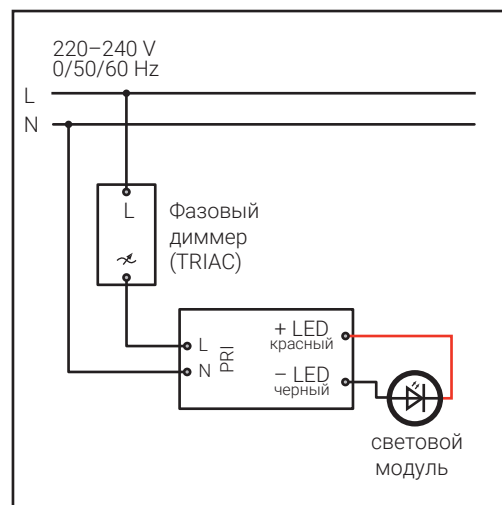


TRIAC

(диммер в комплект не входит, см. актуальную схему подключения диммера)

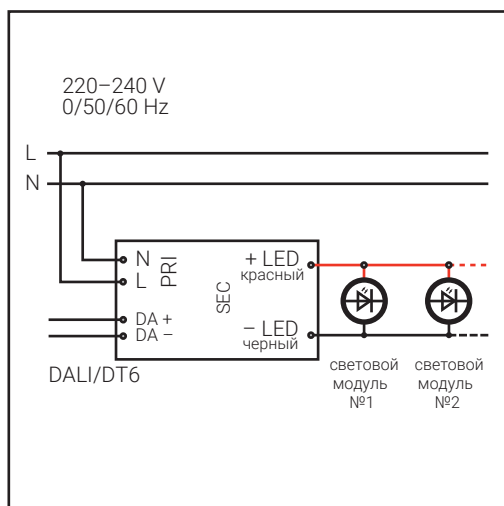

DALI

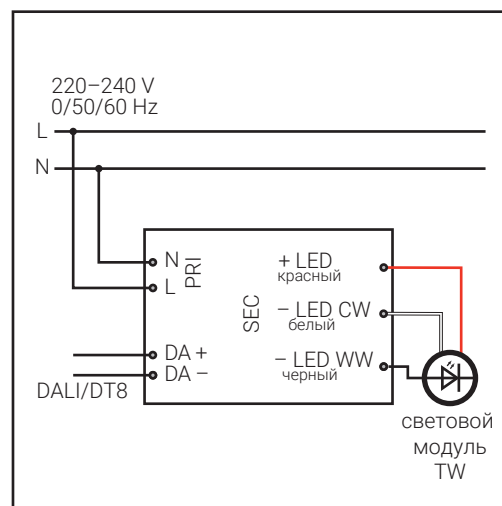

TUNABLE WHITE/ DALI

Размеры отверстия для монтажа и минимальная глубина встройки светильника:

