
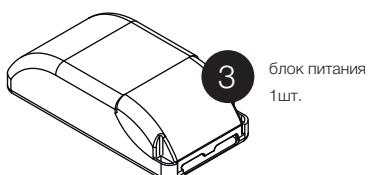
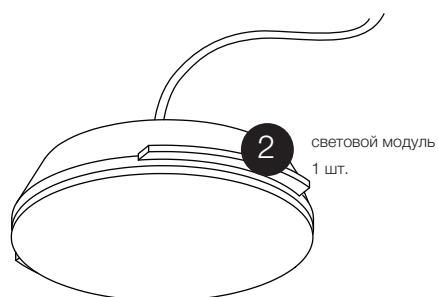
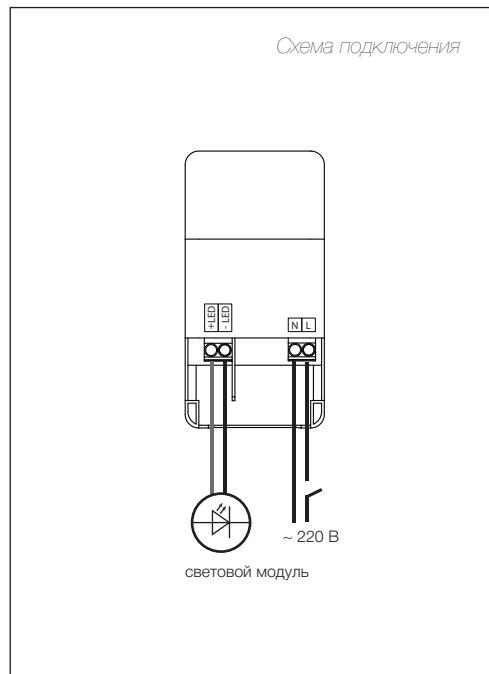


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


на примере модели Z-in A25 D100

Комплектация

* Комплект поставки варьируется в зависимости от размера светильника

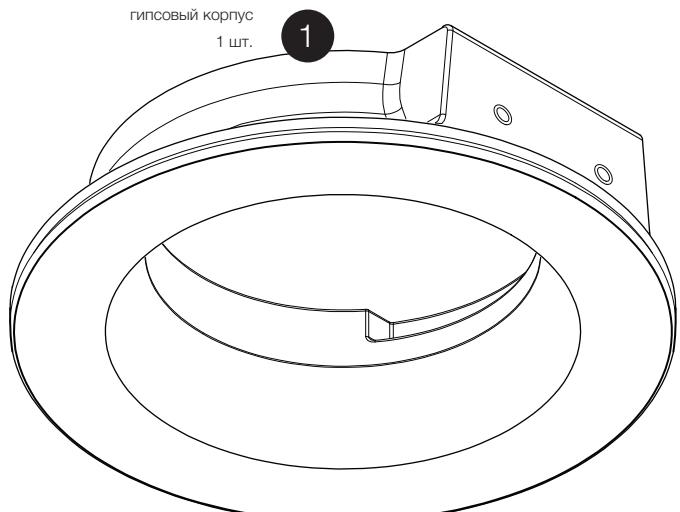

крепежный элемент
2шт. *



винт M4
4 шт. *

шайба пружинная
4 шт. *


Встраиваемый гипсовый светильник Z-in

~ 220-240 В






IP 20

MAC 3

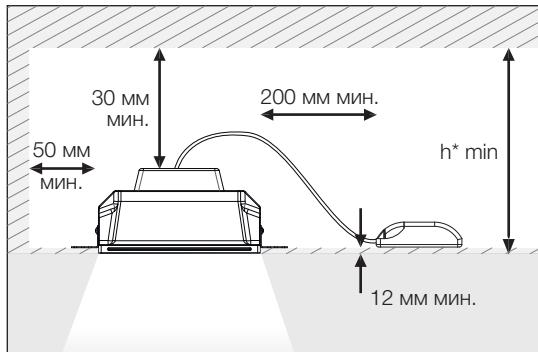

Ограничения

* - минимальная высота запотолочного пространства ($h \text{ min}$) зависит от выбранной модели светильника (см. паспорт светильника).

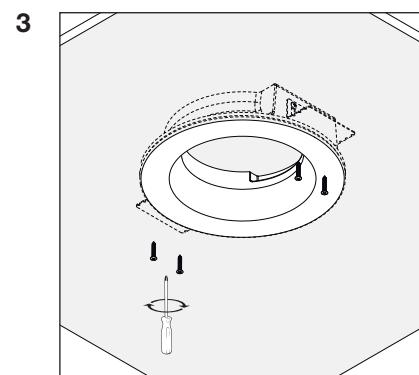
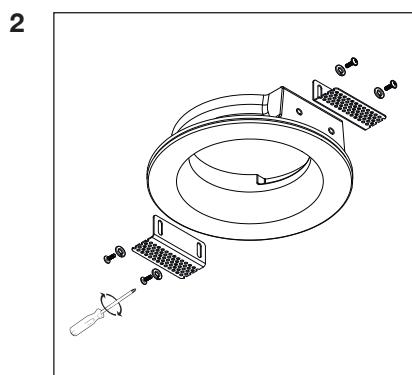
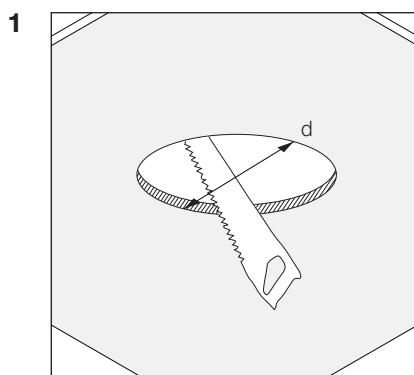


Сделайте отверстие в гипсокартонном потолке с диаметром (d), соответствующим выбранной модели (см.паспорт светильника).

Отрегулируйте крепежный элемент (поз. 4) в зависимости от толщины потолка.

Закрепите его с помощью винтов (поз. 5) и шайб (поз. 7), идущих в комплекте .

Установите корпус (поз. 1) в отверстие и закрепите его с внешней стороны потолка саморезами, идущими в комплекте (поз. 6).

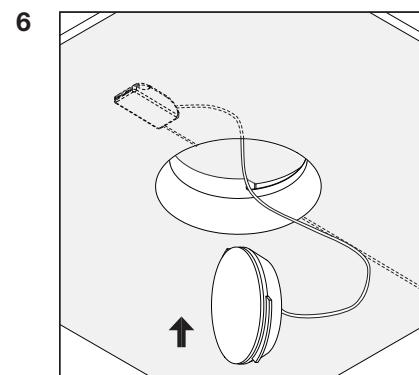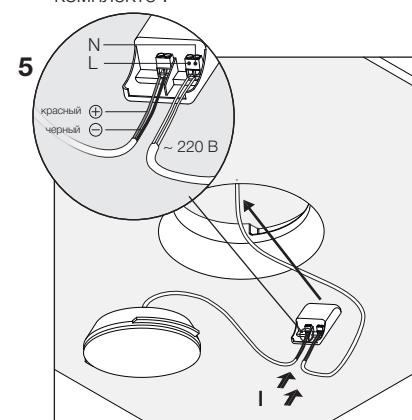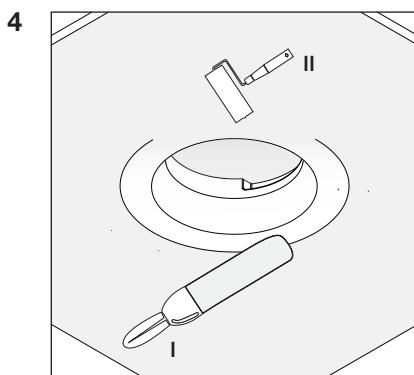

После установки следует зашпатлевать швы, покрасить потолок и гипсовый корпус светильника.

* Рекомендуемая шпаклевка для заделки швов - Knauf Униплот.

Подключите световой модуль (поз. 2) к блоку питания (поз. 3). Блок питания к электросети (см. схему подключения), а затем установите его за гипсокартонный потолок.

Устанавливать световой модуль в корпус следует, предварительно повернув его.