
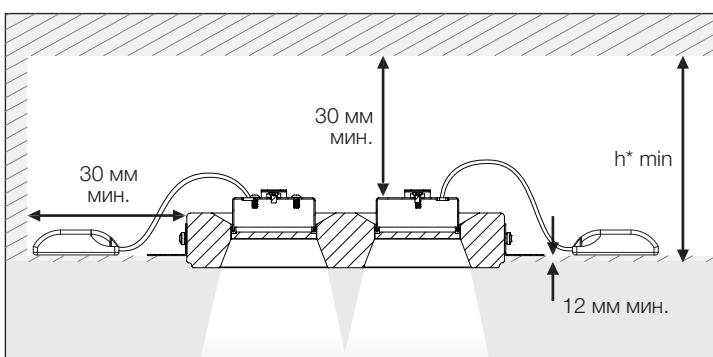


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

на примере модели TWINS A25 D68


Комплектация

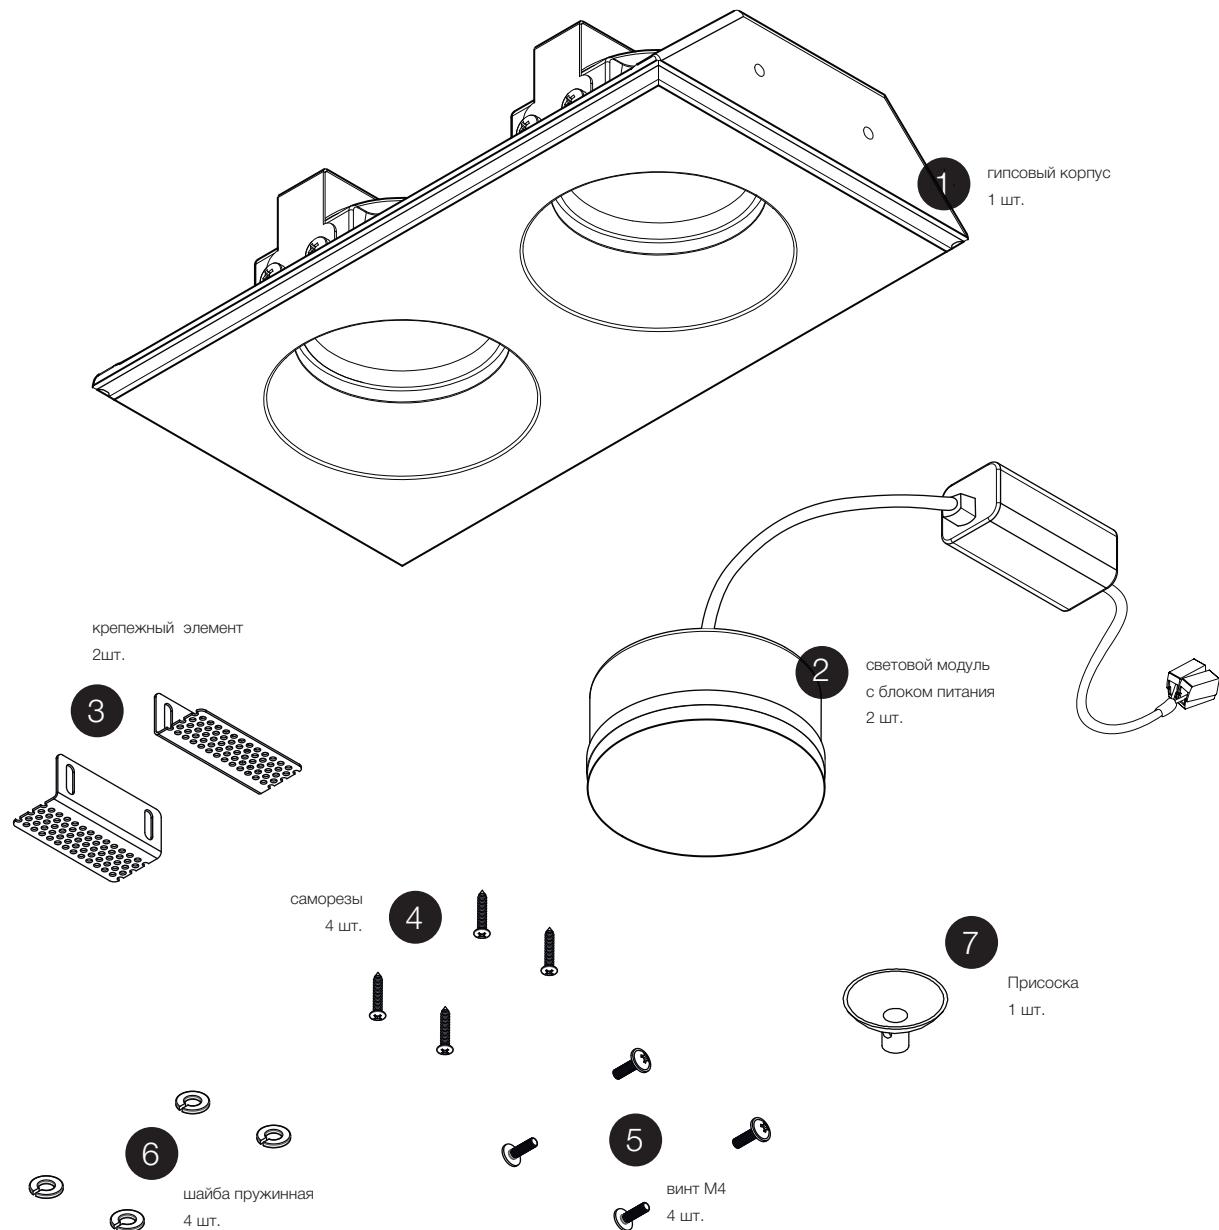


Ограничения

* - минимальная высота запотолочного пространства ($h \text{ min}$) зависит от выбранной модели светильника (см. паспорт выбранного светильника).


Встраиваемый гипсовый светильник Z-in TWINS

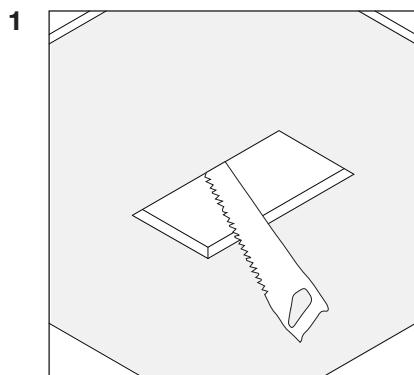


Сделайте отверстие в гипсокартонном потолке, соответствующее выбранной модели (см. паспорт выбранного светильника).

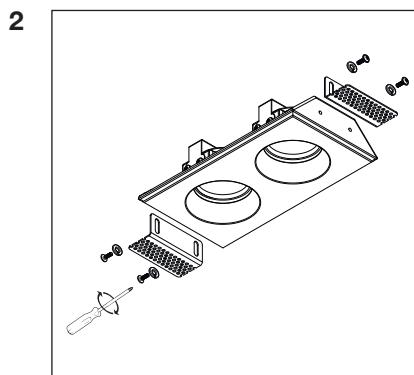


Отрегулируйте крепежный элемент (поз. 3) в зависимости от толщины потолка.
Закрепите его с помощью винтов (поз. 5) и шайб (поз. 6), идущих в комплекте.

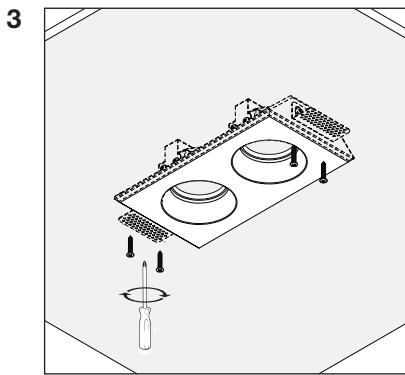


Установите корпус (поз. 1) в отверстие и закрепите его с внешней стороны потолка саморезами, идущими в комплекте (поз. 4).

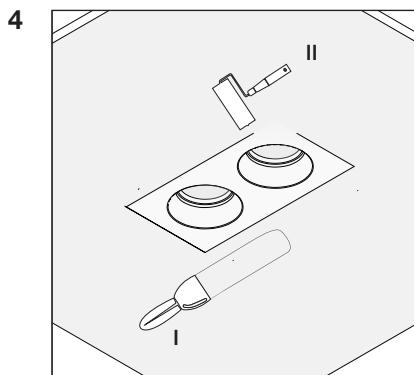


После установки следует зашпаклевать швы, покрасить потолок и гипсовый корпус светильника.
* Рекомендуемая шпаклевка для заделки швов - Knauf Унифлот.

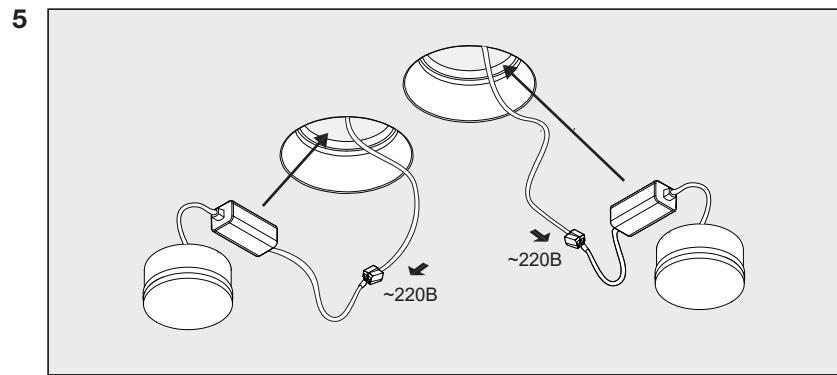

Подключите блоки питания (поз. 2) к электросети, а затем установите их поочередно за гипсокартонный потолок.

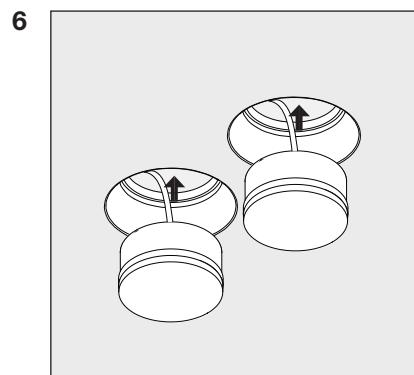

Установите световые модули (поз. 2) в корпус светильника на магнитную планку.

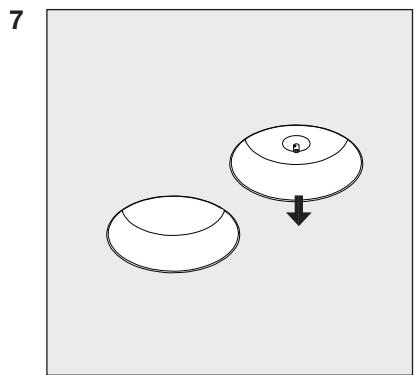

Для того чтобы изъять световые модули, воспользуйтесь присоской (поз. 7), идущей в комплекте.

