

Встраиваемый светильник

Flat G 600x600 55W 940 DS

ze13002749



220-240 В








IP20

Ra >90

3 SDCM

G

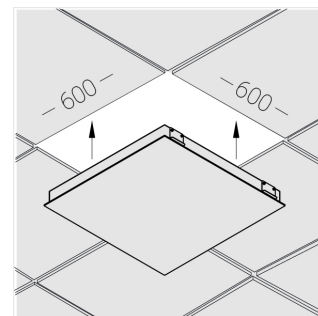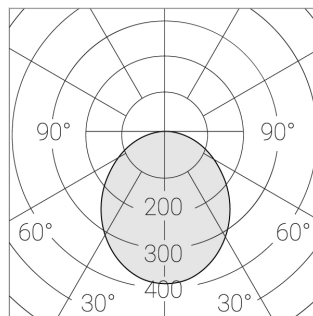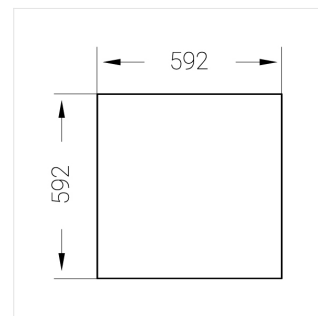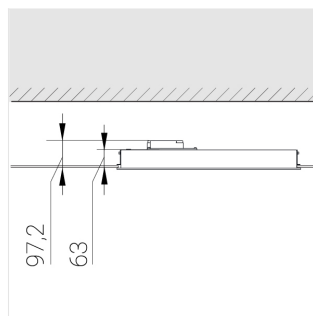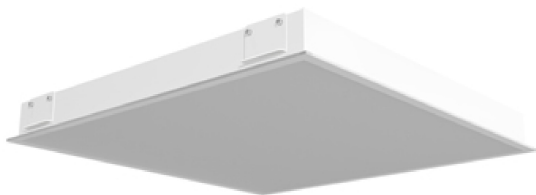

Комплектация

| | |
|-------------------|---|
| Световой модуль | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Крепежный элемент | 1 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

| | |
|--------------|---------------|
| Размеры: | 592x592x62 мм |
| Масса нетто: | 2,32 кг |

Светильник квадратной формы

| | |
|-----------------|----------|
| Корпус: | Алюминий |
| Источник света: | LED |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Класс электробезопасности: | II |
| Степень защиты: | IP20 |
| Номинальная мощность: | 53.9 Вт |
| Световой поток светильника*: | 6216 лм |
| Светоотдача*: | 113 лм/Вт |
| Цветовая температура*: | 4000 К |
| Индекс цветопередачи*: | Ra >90 |
| Стабильность цветовой температуры*: | 3 SDCM |
| cos *: | 0.95 |
| Блок питания**: | Драйвер в комплекте |

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.