


Встраиваемый светильник

Flat G 600x1200 80W 950 DS IP54 DA
ze13003116



ЕАС 220-240 В IP54 Ra >90 3 SDCM

G

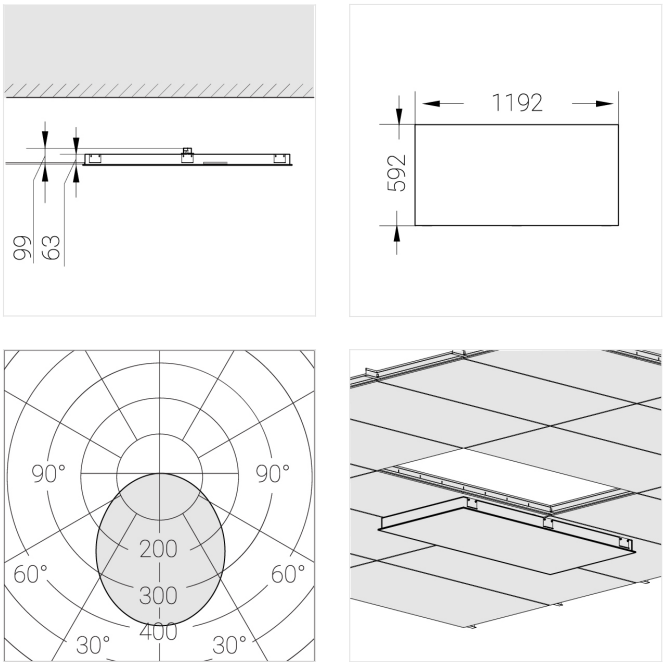

Комплектация

Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	1192x592x62 мм
Светильник квадратной формы	
Корпус:	Алюминий
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP54
Номинальная мощность:	78.7 Вт
Световой поток светильника*:	9932 лм
Светоотдача*:	110 лм/Вт
Цветовая температура*:	5000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.98
Блок питания**:	Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.