

Подвесной светильник на штанге

ЗЕНИТ
Светотехническое производство

EVO Move OUT White D550 45W 930 DS

ze77001429





220-240 В



IP20

Ra >90

3 SDCM

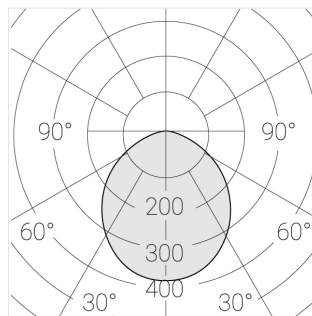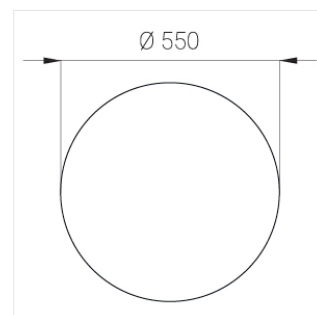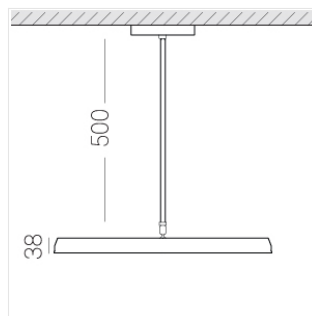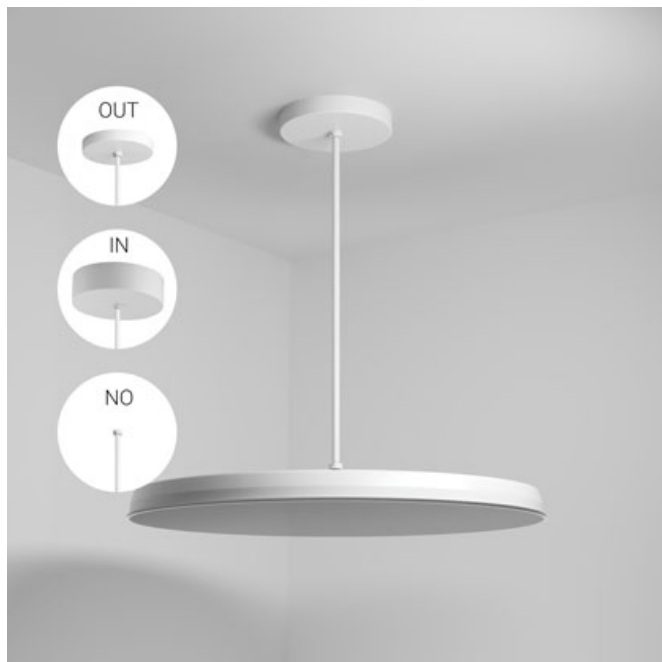

Комплектация

Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	1
Потолочная чаша	1

OUT - выносной блок питания, см. монтажную инструкцию

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры: D550x38; D200x60 мм

Светильник круглой формы

Корпус: Алюминий

Источник света: LED

Класс электробезопасности: II

Степень защиты: IP20

Номинальная мощность: 44.5 Вт

Световой поток светильника*: 4634 лм

Светоотдача*: 102 лм/Вт

Цветовая температура*: 3000 К

Индекс цветопередачи*: Ra >90

Стабильность цветовой температуры*: 3 SDCM

cos *: 0.95

Блок питания**: Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.