

# Встраиваемый светильник в реечный потолок

**Зенит**  
Светотехническое производство

Onli 32 Rail IN Black L600 7W 830 DA

ze14010016

ЕАЭС






220-240 В



IP20

Ra >80

3 SDCM

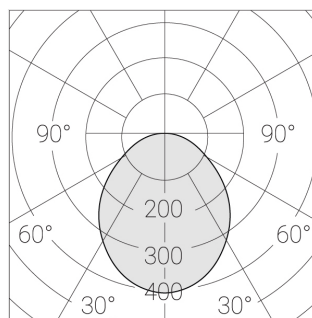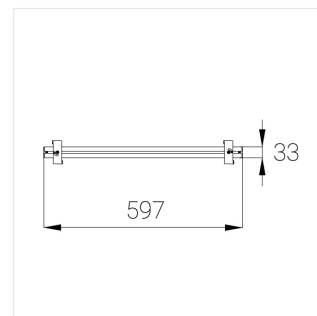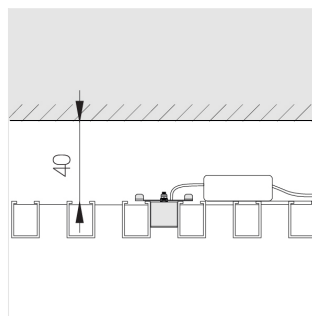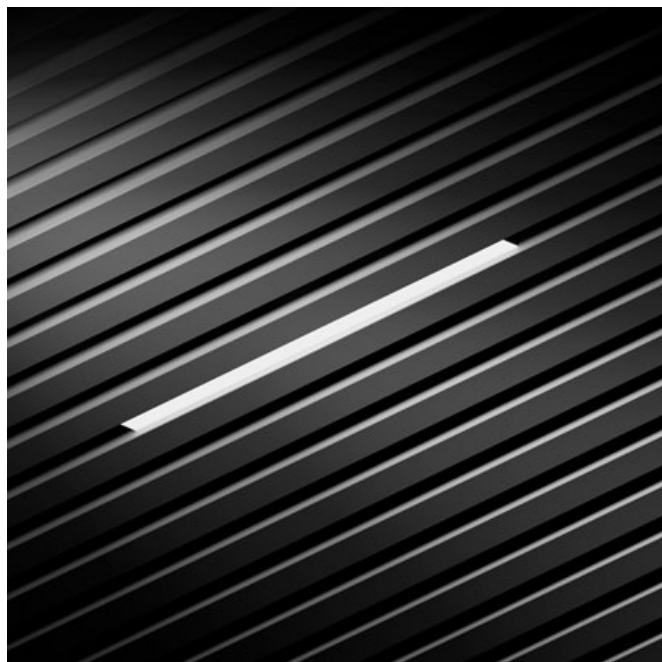

## Комплектация

Блок питания

1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

Светильник линейной формы

Корпус:

Алюминий

Источник света:

LED

Класс электробезопасности:

I

Степень защиты:

IP20

Номинальная мощность:

7.1 Вт

Световой поток светильника\*:

861 лм

Светоотдача\*:

121.2676056338 лм/Вт

Цветовая температура\*:

3000 К

Индекс цветопередачи\*:

Ra >80

Стабильность цветовой температуры\*:

3 SDCM

cos \*:

0.95

Блок питания\*\*:

KGP LC35W150-700  
DALI NFC

Все параметры, отмеченные \* , являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.