
Встраиваемый гипсовый светильник


Светотехническое производство


Tetro Q A25 32W 930 DS 0/1-10V


ze11012330


0/1-10 В | IP20 | Ra >90 | 3 SDCM

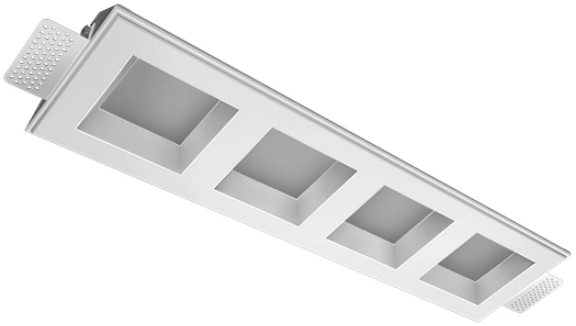









Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	4
Блок питания	4
Крепежный элемент	2
Винт М5х6	4
Саморез	2
ГроверD5	4
Присоска	1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	475x137x70 мм
Четырехмодульный светильник	
Корпус:	Гипс
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	29.1 Вт
Световой поток светильника*:	2204 лм
Светоотдача*:	78 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 K
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.95
Блок питания**:	Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные * , являются расчетными значениями.
Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.

© Зенит СТП