

Встраиваемый гипсовый светильник

ЗЕНИТ

Tetro A25 44W 930 IP44/20 DW

ze11009869







220-240 В



IP44

Ra >90

3 SDCM

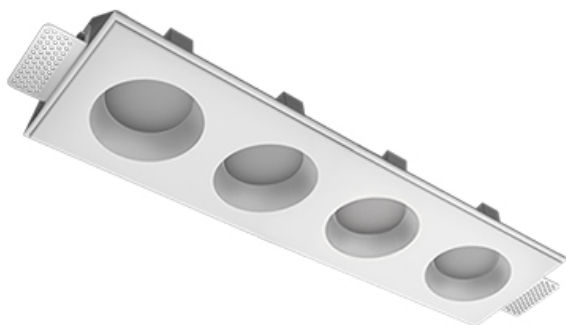

Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	4
Блок питания	1
Крепежный элемент	2
Винт M5x6	4
Саморез	2
ГроверD5	4
Присоска	1

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	475x137x70 мм
Масса нетто:	2,45 кг
Четырехмодульный светильник	
Корпус:	Гипс
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP44
Номинальная мощность:	41.5 Вт
Световой поток светильника*:	3017 лм
Светоотдача*:	73 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.97
Блок питания**:	LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.