






# Встраиваемый гипсовый светильник



Tetro S05 32W 930 IP44/20  
ze11009669

ЕАС 220-240 В  IP44 Ra >90 3 SDCM

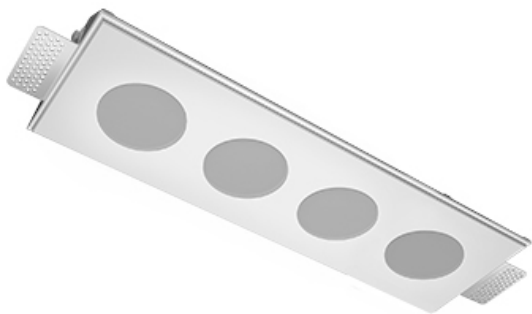

## Комплектация

|                   |   |
|-------------------|---|
| Корпус            | 1 |
| Световой модуль   | 4 |
| Блок питания      | 4 |
| Крепежный элемент | 2 |
| Винт M5x6         | 4 |
| Саморез           | 2 |
| ГроверD5          | 4 |
| Присоска          | 1 |

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

|                                     |               |                     |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| Размеры:                            | 420x137x50 мм |                     |
| Масса нетто:                        | 1,96 кг       |                     |
| Четырехмодульный светильник         |               |                     |
| Корпус:                             | Гипс          |                     |
| Источник света:                     | LED           |                     |
| Класс электробезопасности:          |               | II                  |
| Степень защиты:                     |               | IP44                |
| Номинальная мощность:               |               | 31.2 Вт             |
| Световой поток светильника*:        |               | 2439 лм             |
| Светоотдача*:                       |               | 78.00 лм/Вт         |
| Цветовая температура*:              |               | 3000 К              |
| Индекс цветопередачи*:              |               | Ra >90              |
| Стабильность цветовой температуры*: |               | 3 SDCM              |
| cos *:                              |               | 0.4                 |
| Блок питания**:                     |               | Mean Well APC-8-250 |

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.