

# Встраиваемый гипсовый светильник

Зенит

Tetro S05 32W 940 DA

ze11009680







220-240 В



IP20

Ra >90

3 SDCM

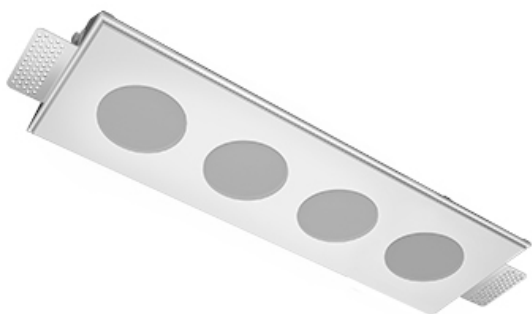

## Комплектация

|                   |   |
|-------------------|---|
| Корпус            | 1 |
| Световой модуль   | 4 |
| Блок питания      | 1 |
| Крепежный элемент | 2 |
| Винт M5x6         | 4 |
| Саморез           | 2 |
| ГроверD5          | 4 |
| Присоска          | 1 |

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Размеры:                            | 420x137x50 мм                        |
| Масса нетто:                        | 1,93 кг                              |
| Четырехмодульный светильник         |                                      |
| Корпус:                             | Гипс                                 |
| Источник света:                     | LED                                  |
| Класс электробезопасности:          | II                                   |
| Степень защиты:                     | IP20                                 |
| Номинальная мощность:               | 29.1 Вт                              |
| Световой поток светильника*:        | 2634 лм                              |
| Светоотдача*:                       | 91.00 лм/Вт                          |
| Цветовая температура*:              | 4000 К                               |
| Индекс цветопередачи*:              | Ra >90                               |
| Стабильность цветовой температуры*: | 3 SDCM                               |
| cos *:                              | 0.94                                 |
| Блок питания**:                     | LCA 45W 500-1400mA<br>one4all SC PRE |

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.