

# Встраиваемый гипсовый светильник

ЗЕНИТ

Tetro Q A25 32W 830 IP44/20 DW

ze11010446








220-240 В



IP44

Ra >80

3 SDCM

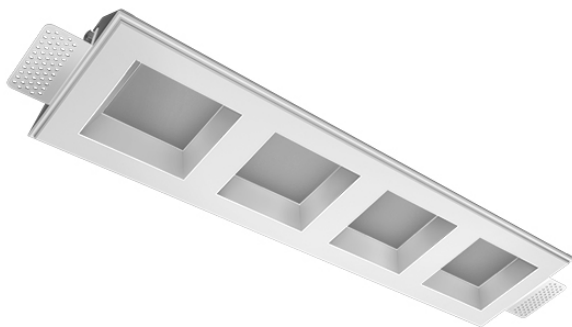

## Комплектация

|                   |   |
|-------------------|---|
| Корпус            | 1 |
| Световой модуль   | 4 |
| Блок питания      | 1 |
| Крепежный элемент | 2 |
| Винт M5x6         | 4 |
| Саморез           | 2 |
| ГроверD5          | 4 |
| Присоска          | 1 |

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

Размеры: 475x137x70 мм

Четырехмодульный светильник

Корпус: Гипс

Источник света: LED

Класс электробезопасности: II

Степень защиты: IP44

Номинальная мощность: 29.1 Вт

Световой поток светильника\*: 2556 лм

Светоотдача\*: 90.00 лм/Вт

Цветовая температура\*: 3000 K

Индекс цветопередачи\*: Ra >80

Стабильность цветовой температуры\*: 3 SDCM

cos \*: 0.95

Блок питания\*\*: LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.