

Встраиваемый гипсовый светильник

ЗЕНИТ

Tetro Q A25 44W 930 IP44/20 DW

ze11010509








220-240 В



IP44

Ra >90

3 SDCM

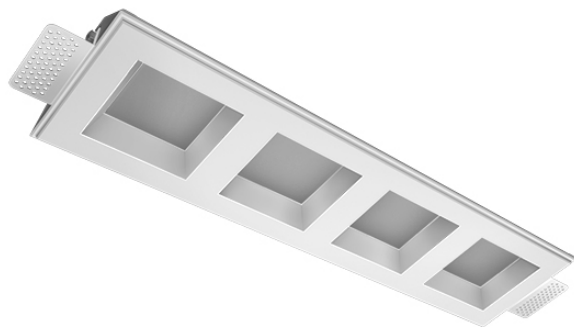

Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	4
Блок питания	1
Крепежный элемент	2
Винт M5x6	4
Саморез	2
ГроверD5	4
Присоска	1

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры: 475x137x70 мм

Четырехмодульный светильник

Корпус: Гипс

Источник света: LED

Класс электробезопасности: II

Степень защиты: IP44

Номинальная мощность: 41.5 Вт

Световой поток светильника*: 3017 лм

Светоотдача*: 75.00 лм/Вт

Цветовая температура*: 3000 K

Индекс цветопередачи*: Ra >90

Стабильность цветовой температуры*: 3 SDCM

cos *: 0.97

Блок питания**: LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.