


Подвесной гипсовый светильник



Liny R RAL L700 8W 830
ze34001451

EAC 220-240 В IP20 Ra >80 3 SDCM

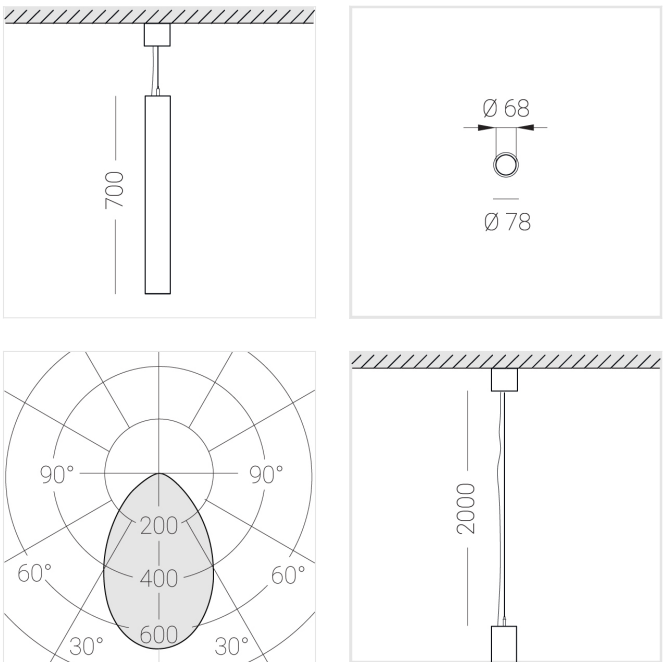

Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Потолочная чаша	1
Цанговый подвес	1
Кабель	1

Исполнение светильника в цветах системы NCS по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	D78x700; D78x65 мм	
Масса нетто:	2,08 кг	
Светильник с цилиндрическим корпусом		
Корпус:	Гипс	
Источник света:	LED	
Класс электробезопасности:		I
Степень защиты:		IP20
Номинальная мощность:		7.8 Вт
Световой поток светильника*:		508 лм
Светоотдача*:		65 лм/Вт
Цветовая температура*:		3000 K
Индекс цветопередачи*:		Ra >80
Стабильность цветовой температуры*:		3 SDCM
cos *:		0.4
Блок питания**:		Mean Well APC-8-250

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.