


Подвесной светильник на штанге



EVO Move IN White D300 45W 830 DA
ze77001026

220-240 В  IP20 Ra >80 3 SDCM

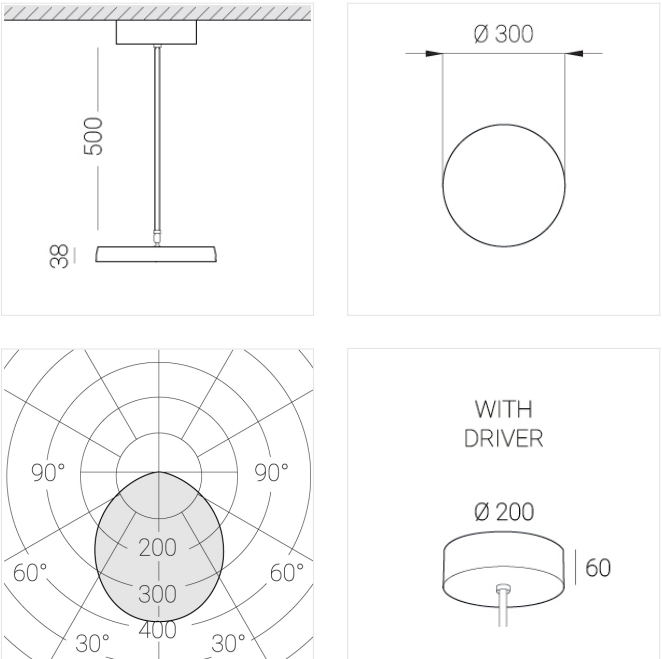

Комплектация

Световой модуль	1
Крепежный элемент	1
Потолочная чаша	1

IN-блок питания интегрирован в потолочную чашу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры: D300x38; D160x25 мм

Светильник круглой формы
Корпус: **Алюминий**
Источник света: **LED**

Класс электробезопасности:	I
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	44.5 Вт
Световой поток светильника*:	4875 лм
Светоотдача*:	110.00 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 K
Индекс цветопередачи*:	Ra >80
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.96
Блок питания**:	LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.