

Встраиваемый светильник


Flat S 600x1200 80W 930 DA
ze13002250



ЕАС 220-240 В IP20 Ra >90 3 SDCM



S

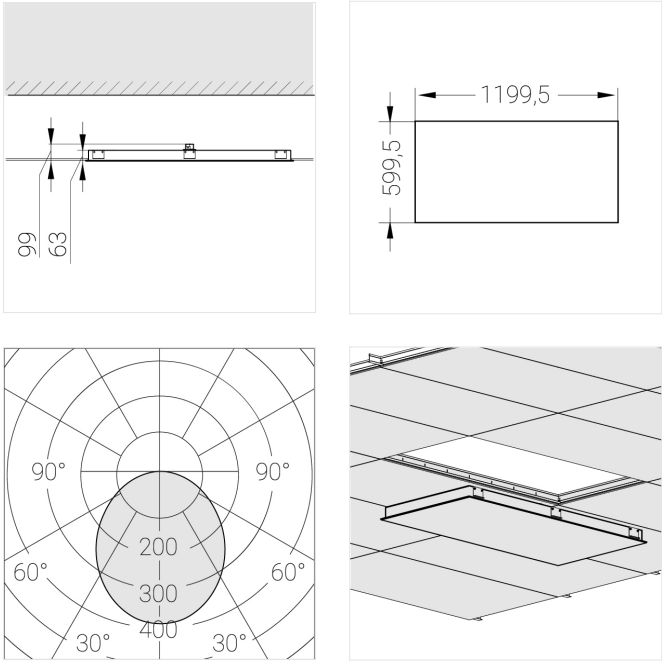

Комплектация

Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	1199x599x62 мм
Масса нетто:	8,1 кг
Светильник прямоугольной формы	
Корпус:	Алюминий
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	78.7 Вт
Световой поток светильника*:	9276 лм
Светоотдача*:	118.00 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.98
Блок питания**:	LCA 100W 1100-2100mA one4all SR PRE

Все параметры, отмеченные * , являются расчетными значениями. Zenit использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.