

Накладной гипсовый светильник



Dyun RAL 8W 930

ze21001019








220-240 В



IP20

Ra >90

3 SDCM

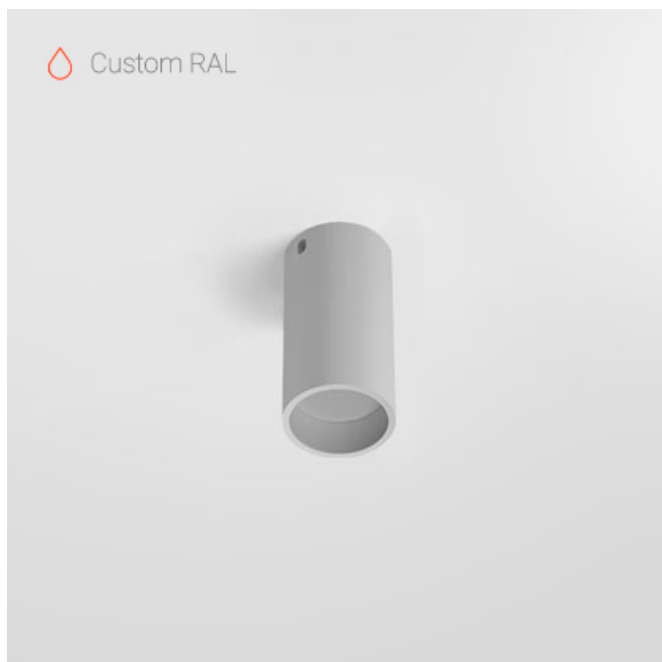

Комплектация

Светильник 1

Исполнение светильника в цветах системы NCS по запросу. * Световой поток зависит от цвета покраски рефлектора.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры: D78x150 мм
Масса нетто: 0,5 кг

Светильник с цилиндрическим корпусом

Корпус: гипс
Источник света: LED

Класс электробезопасности: I
Степень защиты: IP20
Номинальная мощность: 7.8 Вт
Световой поток светильника*: 451 лм
Светоотдача*: 145.00 лм/Вт
Цветовая температура*: 3000 K
Индекс цветопередачи*: Ra >90
Стабильность цветовой температуры*: 3 SDCM
cos *: 0.4
Блок питания**: Mean Well APC-8-250

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.