

ЗЕНИТ

Светотехническое производство



Flat

Новая линейка светильников
для потолков Escophon Focus™

Четыре варианта интеграции

Безупречное качество исполнения

Естественный и комфортный свет

Гарантия и сервис


Зенит СТП – комфортное освещение для работы и отдыха



* для общего освещения административных, общественных, медицинских помещений.

Универсальный ассортимент продукции

Оборудование Зенит СТП обладает большим спектром технических возможностей под разные задачи.

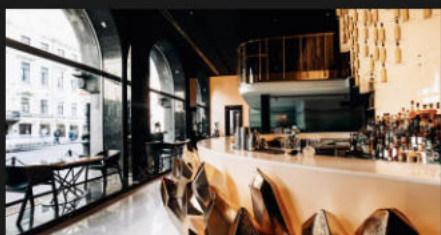

Гостиницы

Гостиница Wawelberg



Ритейл

Магазин Летуаль



МОПы




Офисы

Офис Термекс



Образовательные центры

Сириус центр

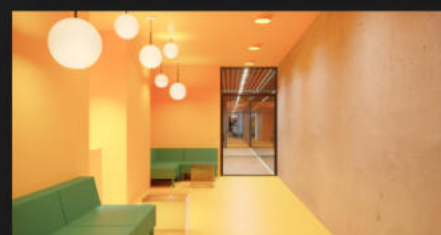


Спортивные комплексы

Rockout GYM



Рестораны

Винотека

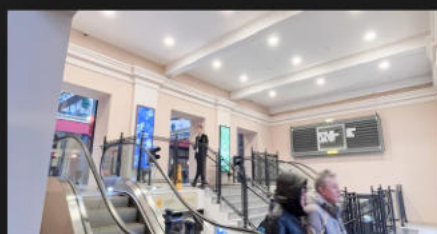

Фудкорты

Vokzal 1853

Производство полного цикла

1

Разработка светильников

2

Изготовление компонентов

3

Тестирование и подготовка к серийному производству

4

Сборка и комплектация

5

Контроль выходного качества

6

Упаковка и хранение готовой продукции

Flat

Совместим с модульными подвесным потолками —
Armstrong, с потолочными системами:
Ecophon Focus™, **Rockfon® System T24 X™**.
Совместим с ячеистыми потолками (**Grilliato**).

Светильник можно эксплуатировать
в пространствах с повышенной влажностью,
так как он оснащен степенью защиты IP54/20
и IP54/54. Лицевая сторона светильника не имеет
выступающих деталей и отверстий, благодаря чему
легко обрабатывать и дезинфицировать поверхность
светового модуля.



Технические характеристики

ERC



220-240 V

SDCM 3

Габаритные размеры, мм

- 600x600
- 600x1200

Цветовая температура

- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K

Степень защиты

- IP20
- IP54

CRI

- >80
- >90

Flat S




Flat G



Flat E



Flat A

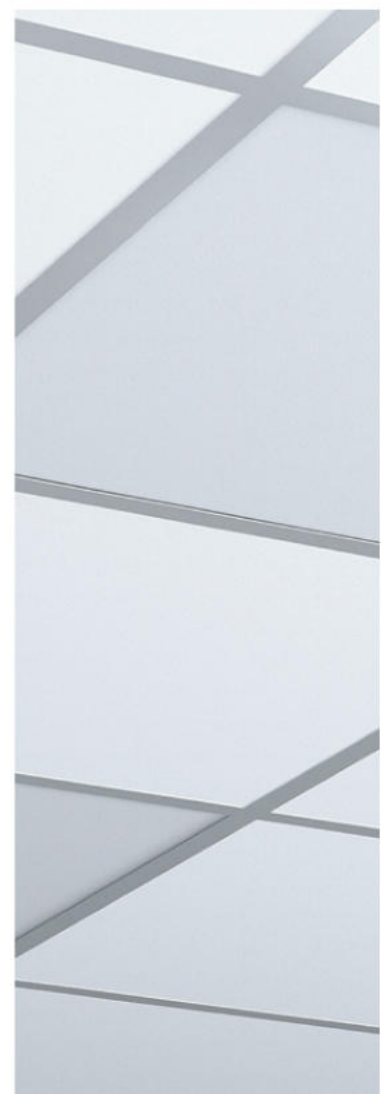

Технические характеристики

Наименование	Размер	Мощность	CRI и CCT	Управление	Индекс защиты от влаги и пыли
Flat	600x600	41W	830	DA	IP20/IP54
S G E A	600x600 600x1200	40.5 W 41 W 53.9 W 55.8 W	CRI Ra>80 (8**) Ra>90 (9**)	DALI (DA)	Индекс защиты от попадания влаги и пыли
			CCT 2700 K (*27) 3000 K (*30) 5000 K (*50)		

Наименование	Pmax (Вт)	CRI	Tцв (К)	Ф (лм)	cos φ	IP	Артикул
Flat S 600x600 41W 830	40.5	>80	3000	5390	0.95	IP20	ze13002145
Flat S 600x600 41W 930	40.5	>90	3000	4579	0.95	IP20	ze13002148
Flat S 600x600 55W 830	53.9	>80	3000	6832	0.95	IP20	ze13002169
Flat S 600x600 55W 930	53.9	>90	3000	5805	0.95	IP20	ze13002172
Flat S 600x600 41W 830 DA	41	>80	3000	5390	0.95	IP20	ze13002151
Flat S 600x600 41W 930 DA	41	>90	3000	4579	0.95	IP20	ze13002154
Flat S 600x600 55W 830 DA	55.8	>80	3000	6832	0.95	IP20	ze13002175
Flat S 600x600 55W 930 DA	55.8	>90	3000	5805	0.95	IP20	ze13002178
Flat S 600x600 41W 830 EM	40.5	>80	3000	5390		IP20	ze13002157
Flat S 600x600 41W 930 EM	40.5	>90	3000	4579		IP20	ze13002160
Flat S 600x600 55W 830 EM	53.9	>80	3000	6832		IP20	ze13002181
Flat S 600x600 55W 930 EM	53.9	>90	3000	5805		IP20	ze13002184
Flat S 600x600 41W 830 DA EM	41	>80	3000	5390		IP20	ze13002163
Flat S 600x600 41W 930 DA EM	41	>90	3000	4579		IP20	ze13002166
Flat S 600x600 55W 830 DA EM	55.8	>80	3000	6832		IP20	ze13002187
Flat S 600x600 55W 930 DA EM	55.8	>90	3000	5805		IP20	ze13002190

ЗЕНИТ

Светотехническое производство



www.zenit-stp.com

info@zenit-stp.ru
8 (812) 244 20 66