

ЗЕНИТ

Светотехническое производство



Flat

Линейка светильников
для потолков Escophon Focus™

- Четыре варианта интеграции
- Безупречное качество исполнения
- Естественный и комфортный свет
- Гарантия и сервис

Универсальный ассортимент продукции



Гостиницы

Гостиница Wawelberg



Ритейл

Магазин Летуаль



МОПы



Офисы

Офис Термекс



Образовательные
центры

Сириус центр



Спортивные
комплексы

Rockout GYM



Рестораны

Винотека



Фудкорты

Vokzal 1853

Оборудование Зенит СТП
обладает большим спектром
технических возможностей
под разные задачи.



Производство полного цикла

1

Разработка
светильников

2

Изготовление
компонентов

3

Тестирование
и подготовка
к серийному
производству

4

Сборка
и комплектация

5

Контроль
выходного
качества

6

Логистика
и сервисное
обслуживание

Flat

Светильник Flat — для общего освещения административных, общественных, медицинских помещений.

Совместим с модульными подвесным потолками — Armstrong, с потолочными системами: Ecophon Focus™, Rockfon® System T24 X™. Совместим с ячеистыми потолками (Grilliato).

Светильник можно эксплуатировать в пространствах с повышенной влажностью, так как он оснащён степенью защиты IP54/20 и IP54/54. Лицевая сторона светильника не имеет выступающих деталей и отверстий, благодаря чему легко обрабатывать и дезинфицировать поверхность светового модуля.

Технические характеристики

EAC			220-240 V	3 SDCM
-----	--	--	-----------	--------

Габаритные размеры, мм:

- 600×600
- 600×1200

Цветовая температура:

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K

Степень защиты:

- IP54
- IP44
- IP54/20

CRI:

- >80
- >90


Управление световым потоком:

- DALI
- Casambi


Наименование	Размер	Мощность	CRI и CCT	Управление	Индекс защиты от влаги и пыли
Flat	600×600	41W	830	DA	IP20/IP54
S G E A	600×600 600×1200	40.5 W 41 W 53.9 W 55.8 W	CRI	DALI (DA)	Индекс защиты от попадания влаги и пыли
			Ra>80 (8**) Ra>90 (9**)		
			CCT		
			2700 K (*27) 3000 K (*30) 5000 K (*50)		

Наименование	Pmax (Вт)	CRI	Tцв (К)	Ф (лм)	cos φ	IP	Артикул
Flat S 600×600 41W 830	40.5	>80	3000	5390	0.95	IP20	ze13002145
Flat S 600×600 41W 930	40.5	>90	3000	4579	0.95	IP20	ze13002148
Flat S 600×600 55W 830	53.9	>80	3000	6832	0.95	IP20	ze13002169
Flat S 600×600 55W 930	53.9	>90	3000	5805	0.95	IP20	ze13002172


Типы светильника Flat

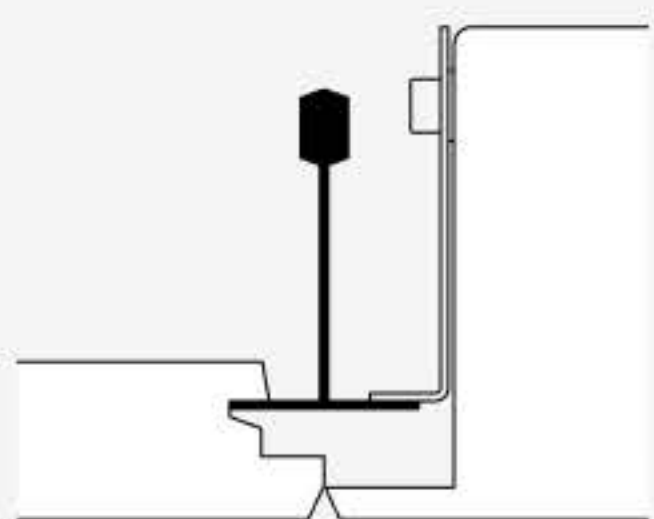


Flat S

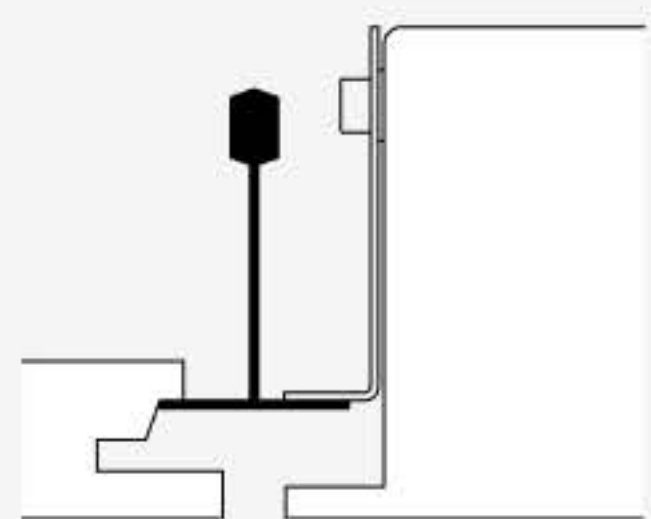

Flat G

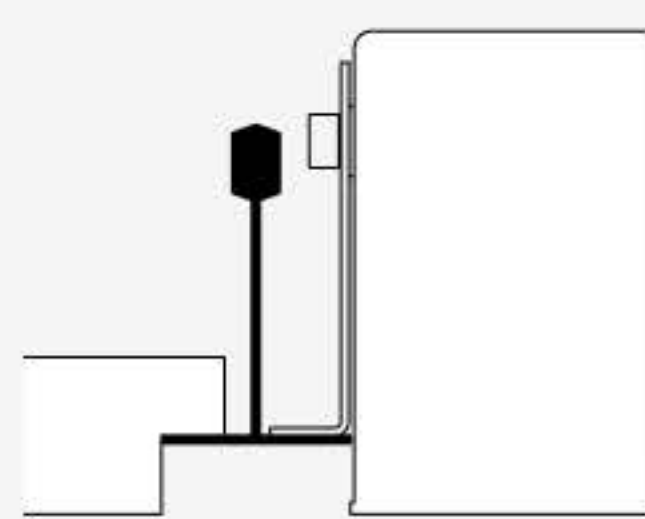

Flat E

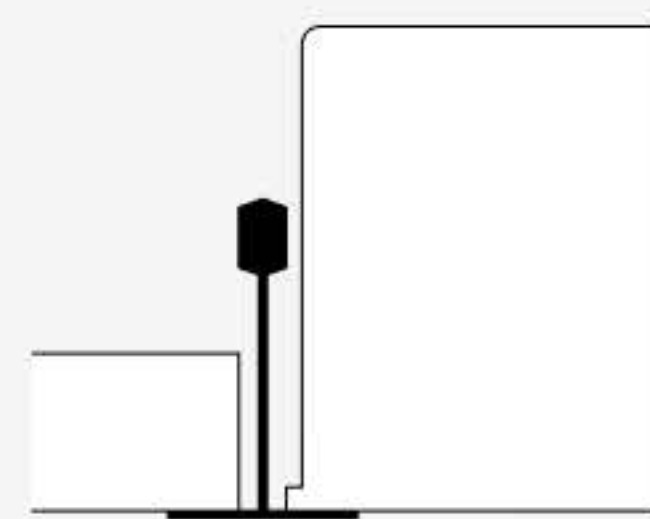

Flat A



Качество материалов

Все используемые материалы прошли специализированные тесты эксплуатационного износа, показав высокий уровень стойкости. Культура сборки и 5 ступеней контроля технологических процессов. Зенит СТП позволяют нам гарантировать высокое качество конечного продукта.

Алюминиевый корпус

Обеспечивает быстрый теплоотвод, предотвращая перегрев оборудования

Светодиоды

Уникальные платы Зенит СТП равномерно распределяют потоки света по всей плоскости рассеивателя

Рассеиватель

Стекло рассеивателя обладает матовым финишем, что создает совершенный визуальный эффект в любом пространстве



Преимущества

Монтаж



Удобная технология
монтажа по схеме

Глубина встройки



Доступ в межпотолочное
пространство

Качество светодиодов



Светодиоды класса 3 SDCM

Очистка



Поверхность светильника
не имеет выступающих
элементов, создающих
условия для скопления пыли

Сертификат соответствия



Сертифицировано в соответствии
с требованиями ЕАЭС

Экологичность



Длительный срок службы
светильника обеспечивает
экологичное отношение
к окружающей среде



ЗЕНИТ
Светотехническое производство



www.zenit-stp.com

info@zenit-stp.ru
+7 (812) 244-20-66