

The logo for Zenit, featuring the word "ЗЕНИТ" in a stylized, white, cursive font.

Светотехническое производство

A modern, minimalist lighting fixture with a long, thin, black rectangular body. It is suspended from the ceiling by two thin black cables. The fixture is shown in a dark, monochromatic setting, highlighting its sleek design and adjustable nature.

EVO Move

для частных и коммерческих помещений.



EVO Move —
комфортное освещение
для работы и отдыха

Универсальный ассортимент продукции



Гостиницы

Гостиница Wawelberg



Ритейл

Магазин 2mood



МОПы



Офисы

Офис Термекс



Образовательные
центры

Сириус центр




Спортивные
комплексы

Rockout GYM



Рестораны

Винотека

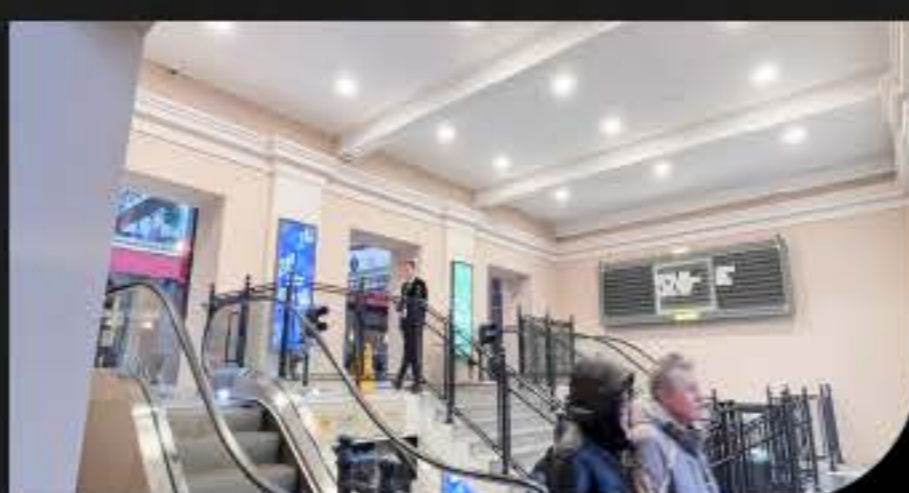

Фудкорты

Vokzal 1853

Оборудование Зенит СТП
обладает большим спектром
технических возможностей
под разные задачи.



Производство полного цикла

1

Разработка
светильников

2

Изготовление
компонентов

3

Тестирование
и подготовка
к серийному
производству

4


Сборка
и комплектация

5

Контроль
выходного
качества

6

Логистика
и сервисное
обслуживание

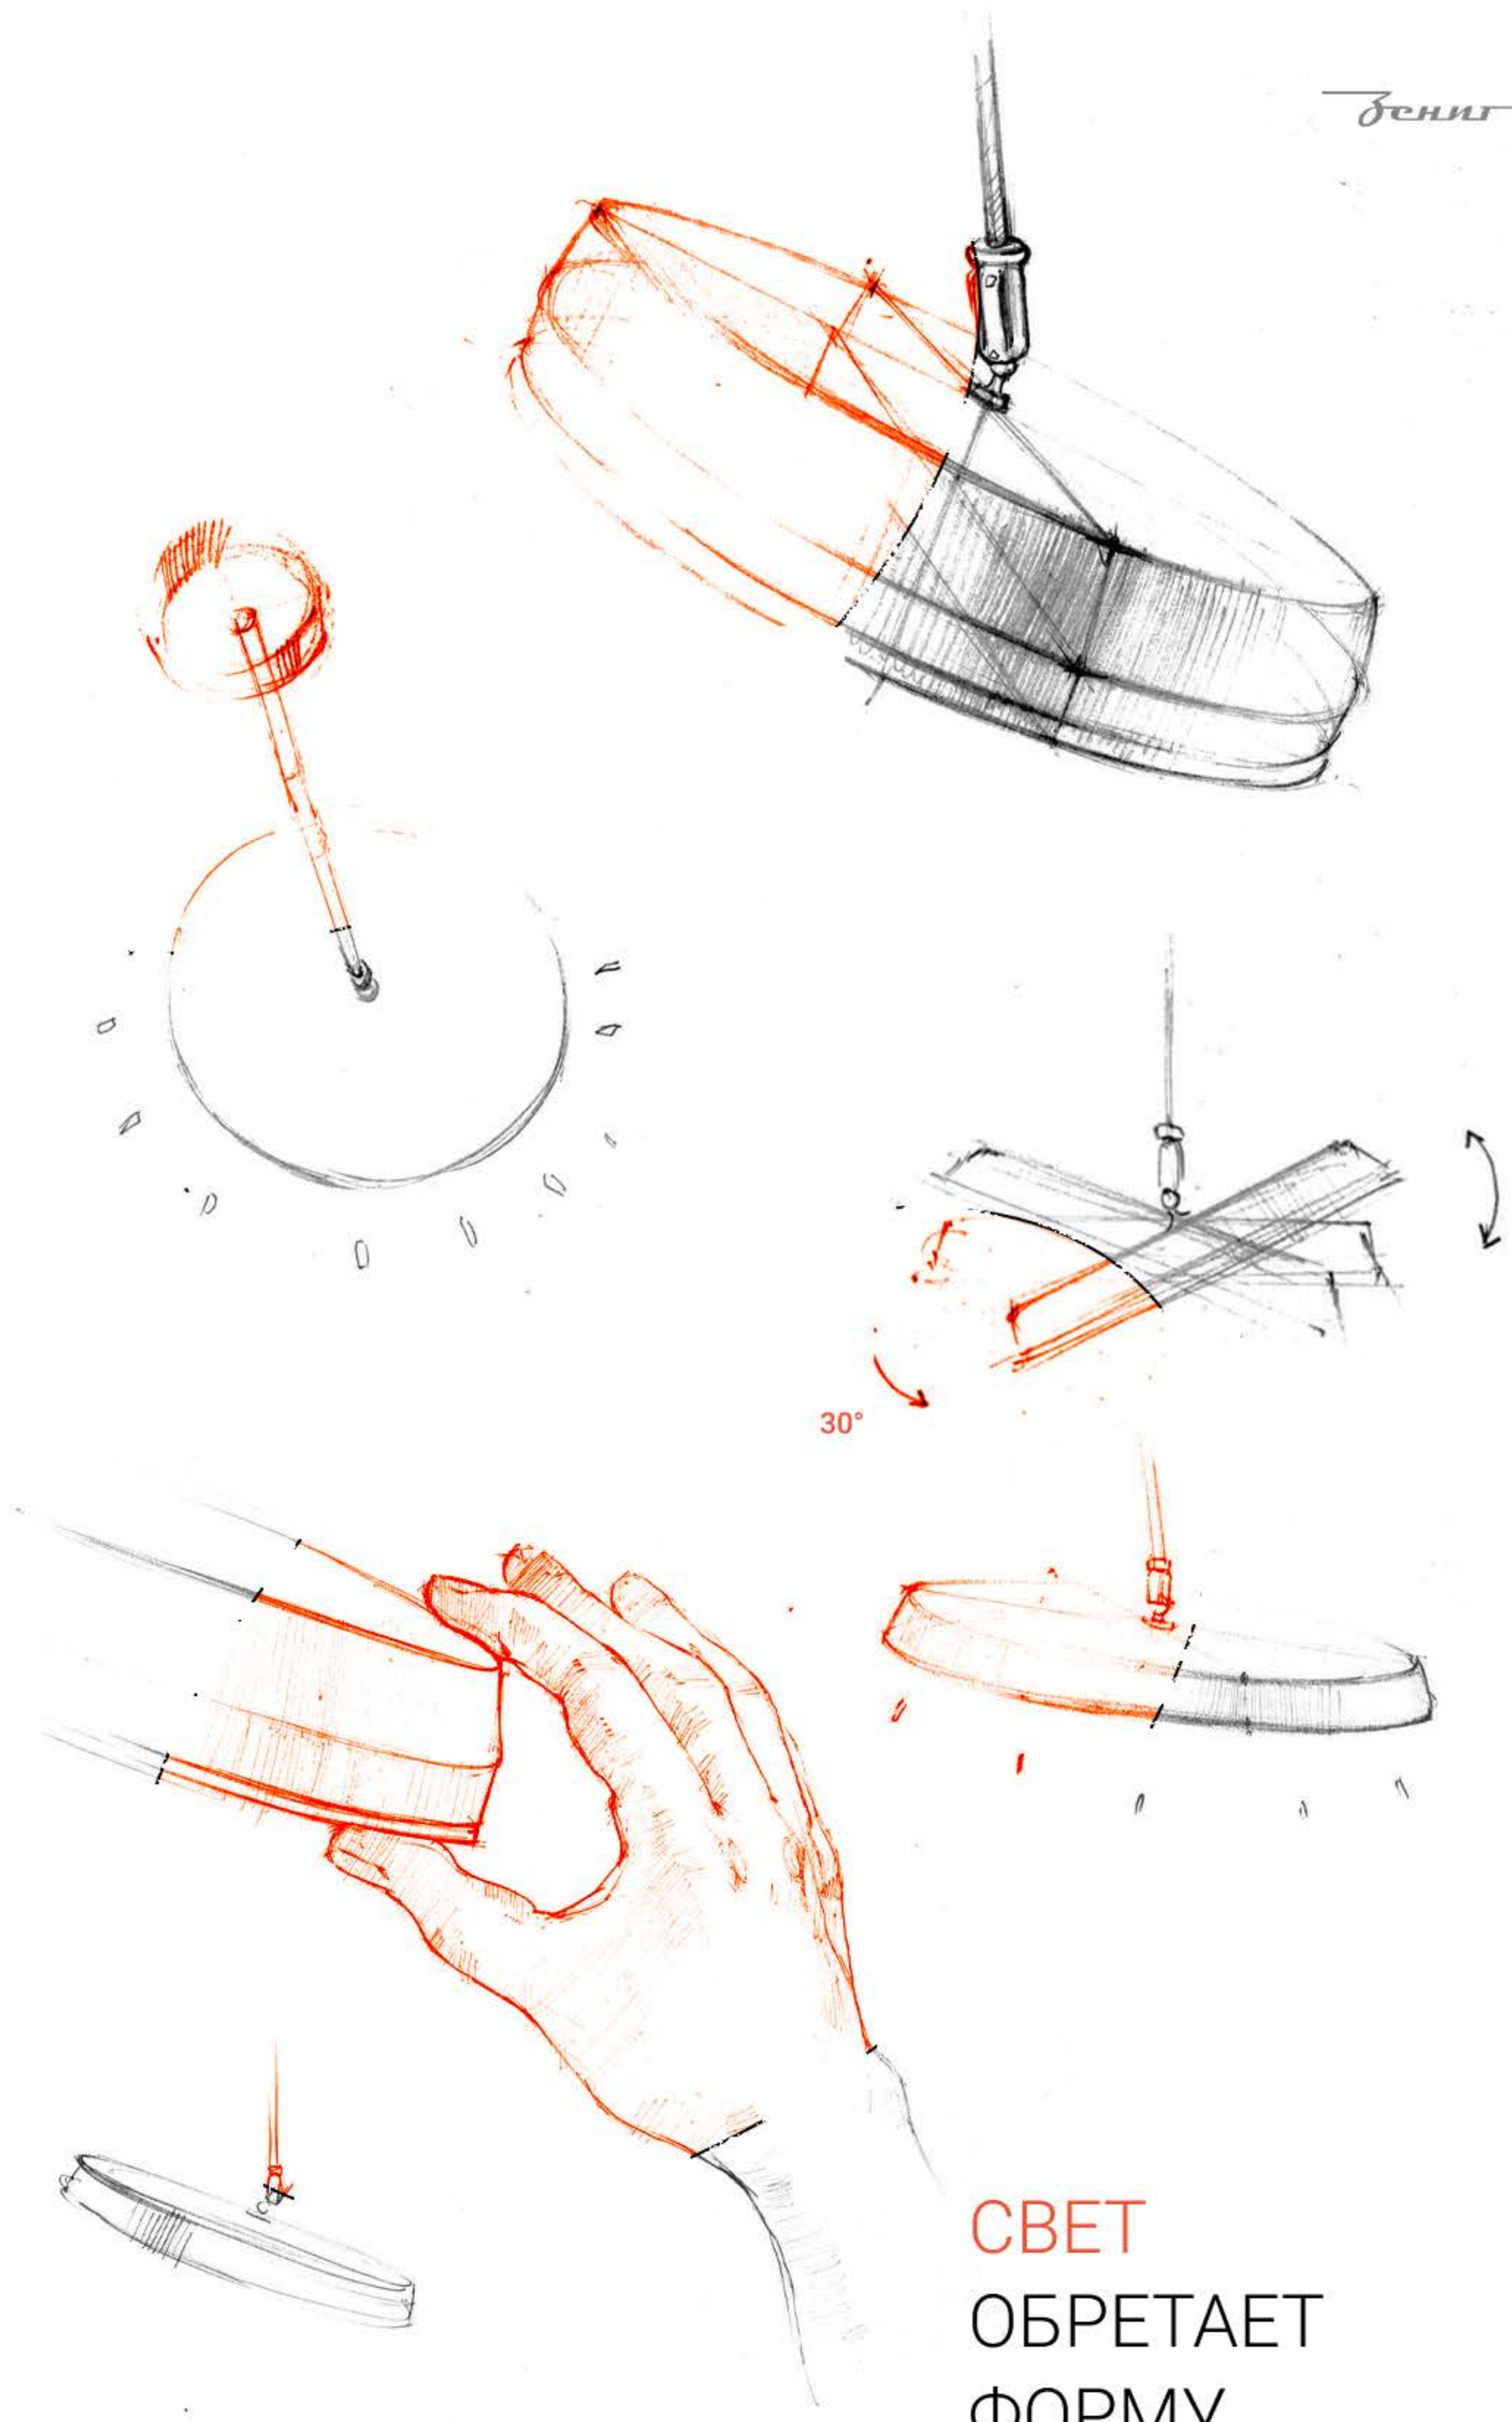

СВЕТ
ОБРЕТАЕТ
ФОРМУ

EVO Move

Подвесной светильник на штанге с возможностью регулирования угла наклона. Потолочная чаша с интегрированным «IN» или выносным «OUT» блоком питания. Так же есть возможность убрать потолочную чашу в исполнении светильника EVO NO.

Светильник окрашивается в любой цвет по шкале RAL по запросу.

EVO Move — универсальный продукт, разработанный специально для разных типов пространств. Функциональный и минималистичный дизайн удобен в эксплуатации: корпус поворачивается по оси на 360°, угол наклона до 60°.

Удобное управление с помощью выключателей. Рассеиватель, выполненный по технологии

* **Double Satin** обеспечивает впечатляющие световые характеристики.

* **Double Satin** — технология двойного поверхностного рассеяния света, придающая особые визуальные свойства светоизлучающей поверхности.

Технические характеристики

ЕАЕ



220–240 V

SDCM 3

Габаритные
размеры, мм

- D300
- D400
- D550

Цветовая температура

- 3000 K
- 4000 K
- 2700 K

Степень защиты

- IP20

Индекс
цветопередачи

- >80
- >90

Варианты потолочной чаши

IN

встроенный трансформатор



OUT

выносной трансформатор



NO

выносной трансформатор



Технические характеристики

Наименование	Pmax (Вт)	CRI	Тцв (К)	Ф (лм)	cos φ	IP	Артикул
EVO Move IN Black D300 45W 830	44.5	>80	3000 К	4875	0.95	IP20	ze77001001
EVO Move IN Black D400 45W 840	44,5	>80	4000 К	5518	0.97	IP20	ze77001062
EVO Move IN Black D550 45W 927	44.5	>90	2700 К	4261	0.95	IP20	ze77001123
EVO Move IN Black D300 45W 830 DA	44.5	>80	3000 К	4875	0.96	IP20	ze11020069
EVO Move IN Black D400 45W 840 DA	44.5	>80	4000 К	5518	0.97	IP20	ze77001082
EVO Move IN Black D550 45W 927	44.5	>90	2700 К	4261	0.95	IP20	ze77001123

* Блок питания поставляется в комплекте со светильником





Design Buro 511
Photography Софья Карелина
Location ЖК Небо



Photography Ильенко Оксана
Location Art-place Faktura

ЗЕНИТ

Светотехническое производство



www.zenit-stp.com

info@zenit-stp.ru
+7 (812) 244-20-66