


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ EVO MOVE D400 OUT


Бенни

Комплектация

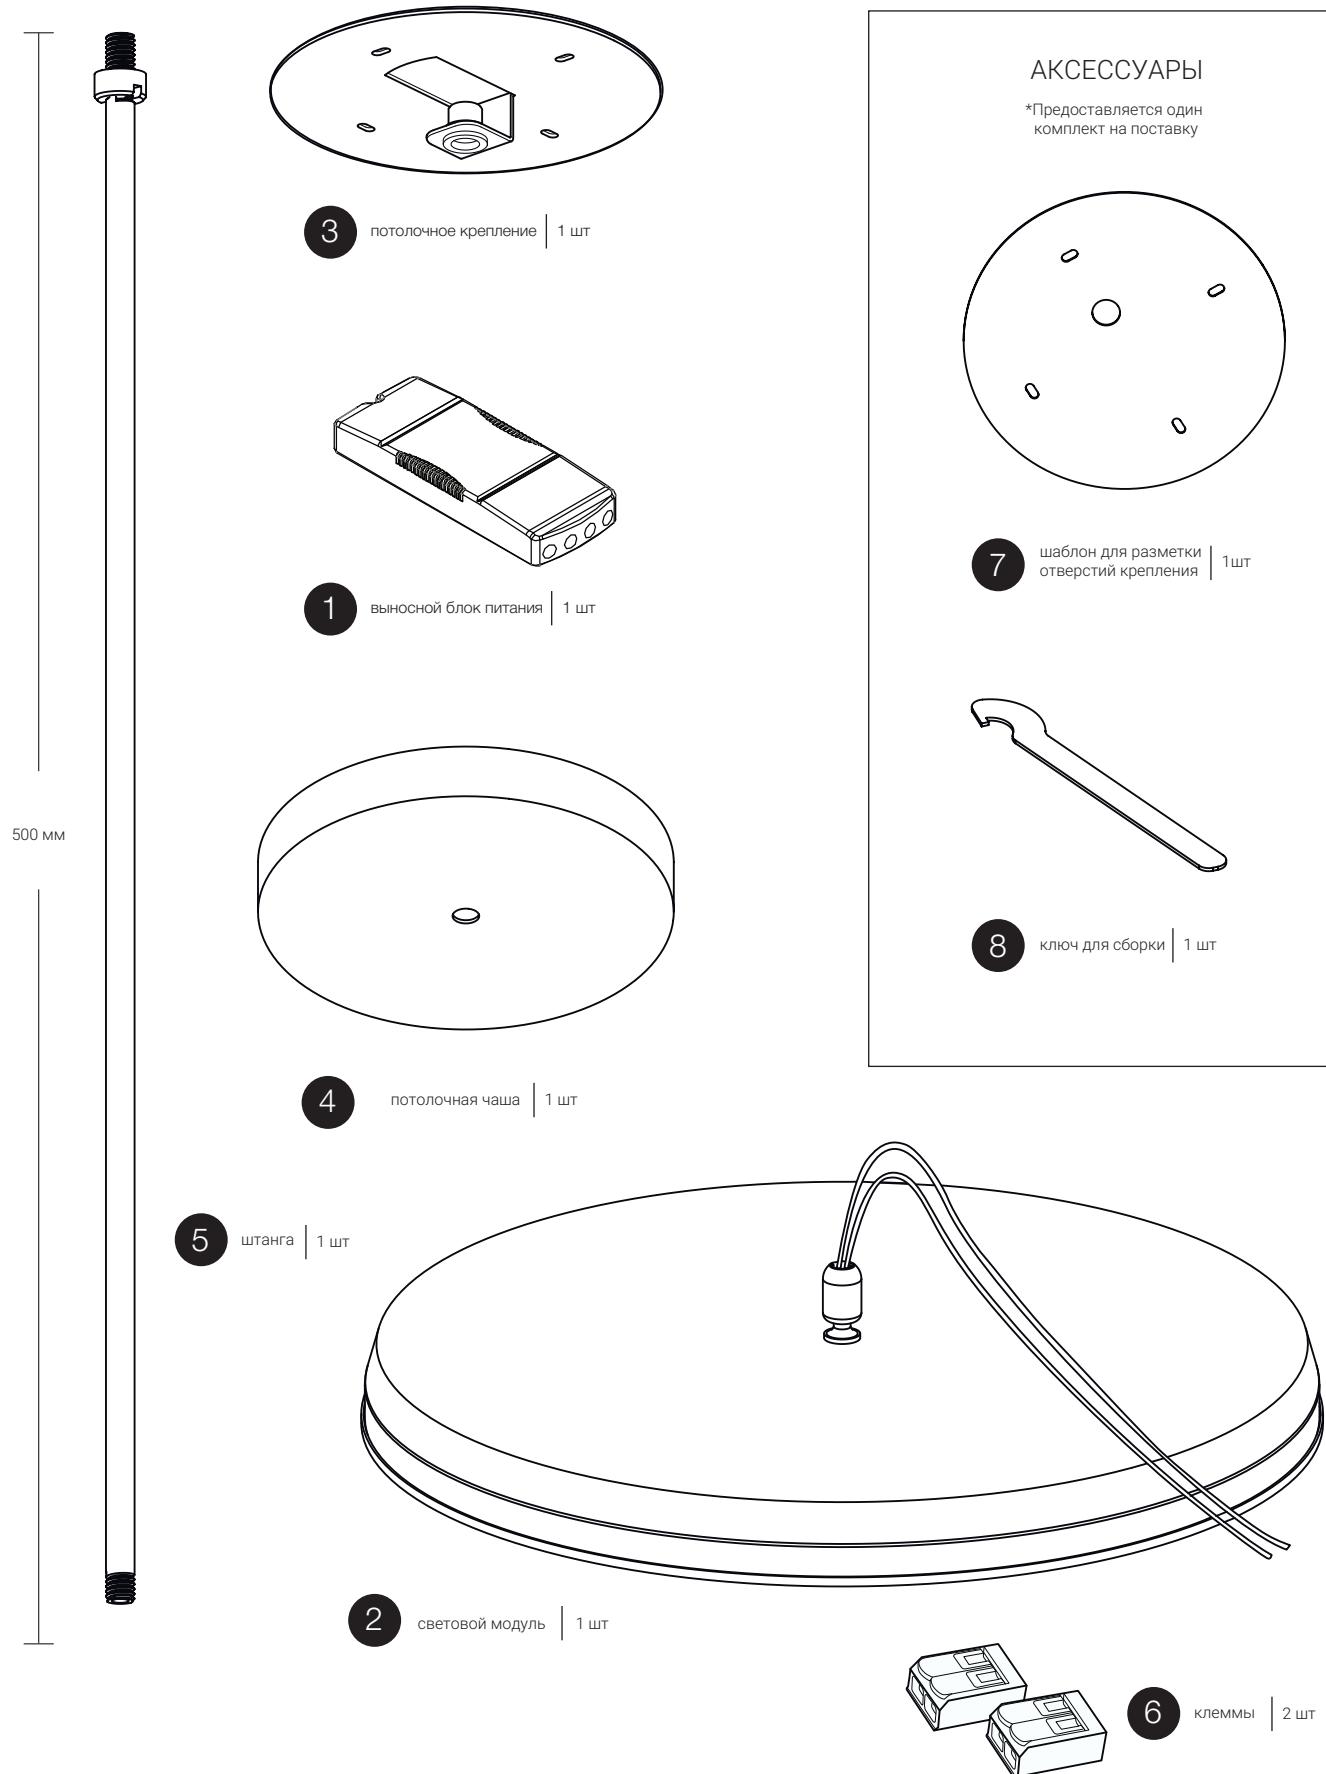


АКСЕССУАРЫ


*Предоставляется один комплект на поставку



7 шаблон для разметки отверстий крепления | 1шт



8 ключ для сборки | 1 шт



Внимание!

Не забудьте перед работой отключить напряжение!




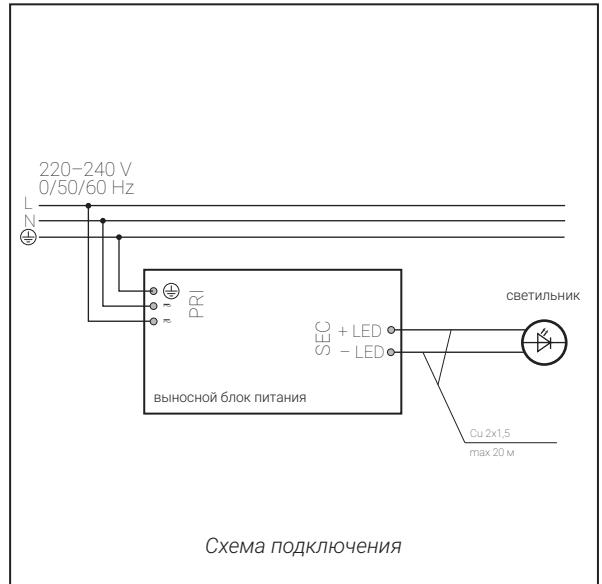


Схема подключения

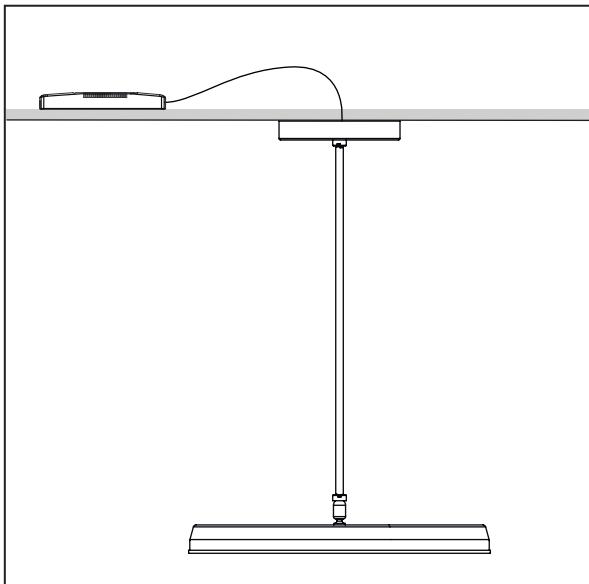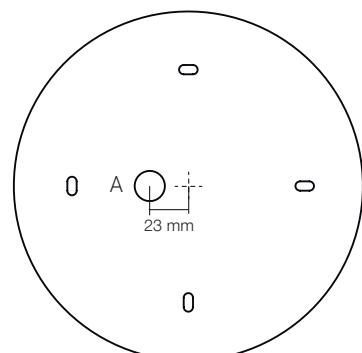


Внимание! Светильник подключается к выносному блоку питания (поз.1) (см. схему подключения).

Для прокладки питающей линии от блока питания до светильника используйте кабель с медными жилами min 2x1,5. Вынос трансформатора на расстояние не более 20 м от свеильника.

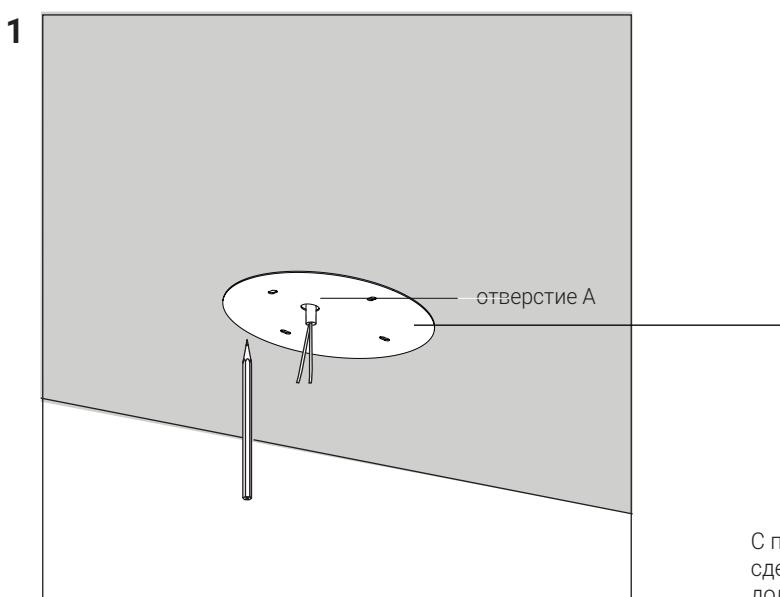

С помощью шаблона, идущего в комплекте (поз. 7), сделайте разметку отверстий крепления. Кабель питания должен пройти в отверстие А. Просверлите отверстия.


2

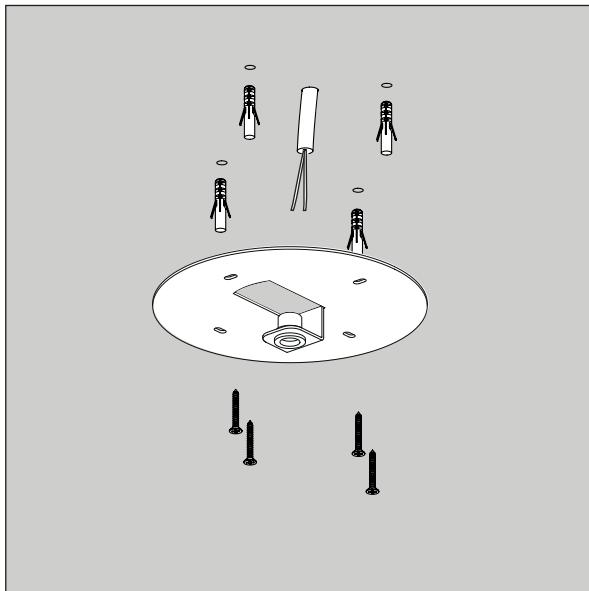

С помощью дюбелей и саморезов (не входят в комплект поставки) установите крепление (поз. 3).


Кабель питания подключен к выносному блоку питания, идущему в комплекте (поз.1).

3

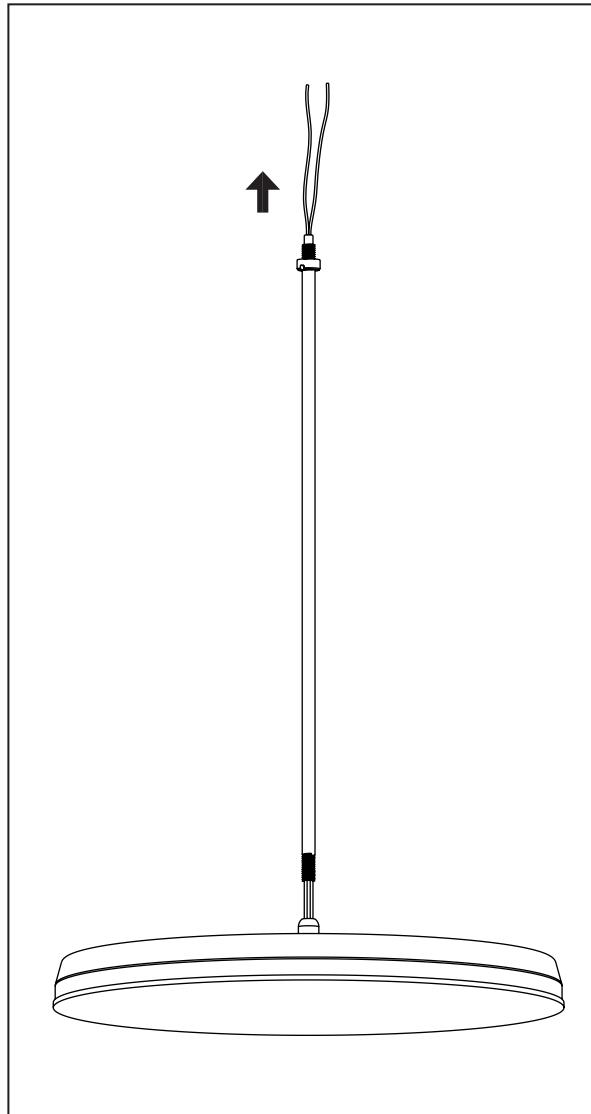


Проденьте кабель светового модуля светильника EVO Move (поз. 2) через штангу (поз.5) так, чтобы стопорная гайка оказалась сверху.

4

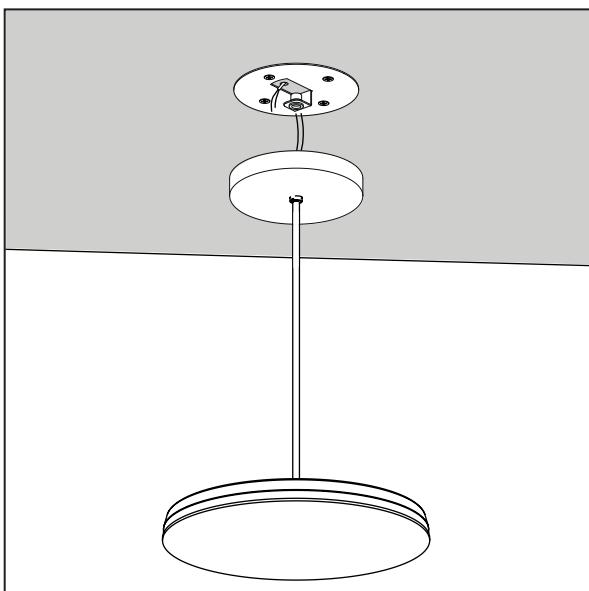




Насадите на штангу потолочную чашу.

5

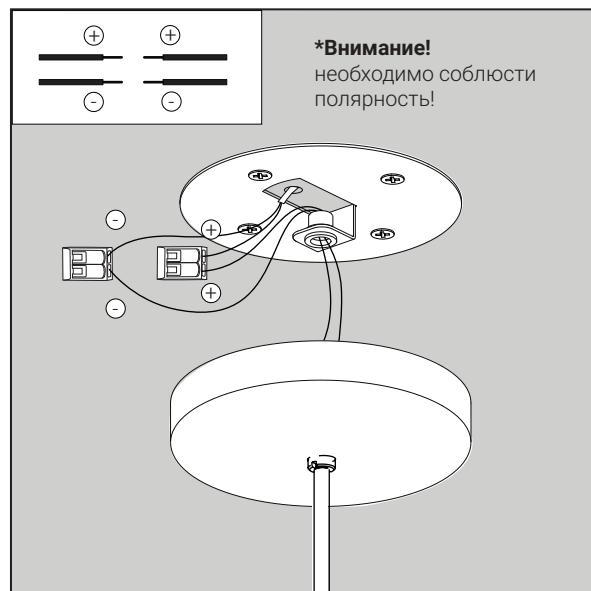

Проденьте кабель светового модуля через центральное отверстие потолочного крепления. С помощью клемм (поз.6) подключите его к питающему кабелю, соблюдая полярность.

Красный провод светильника - (+), черный - (-).

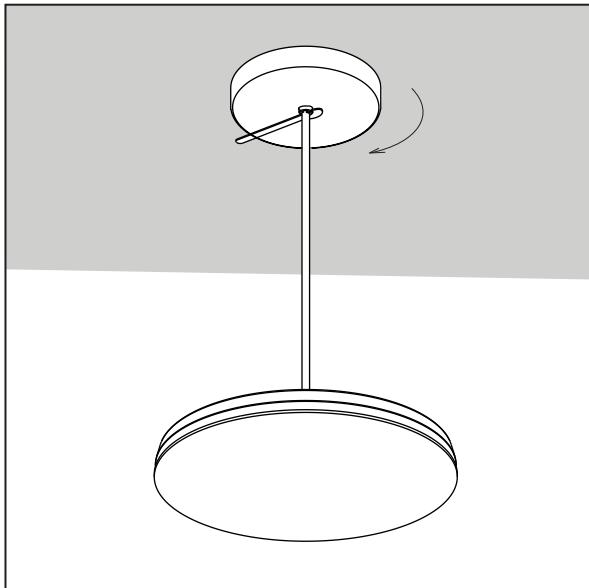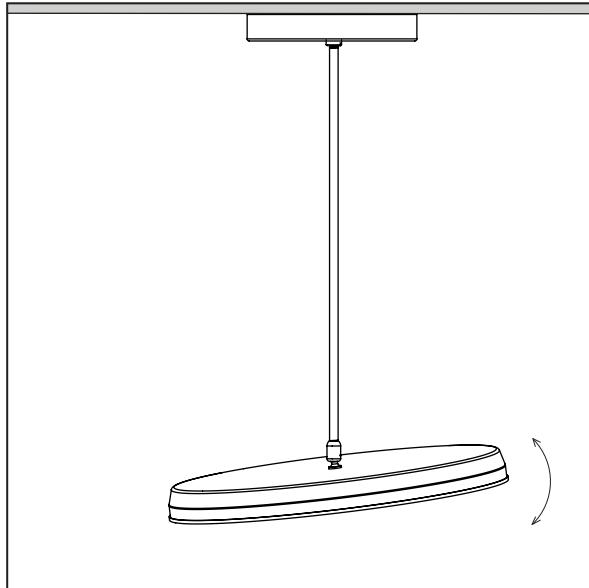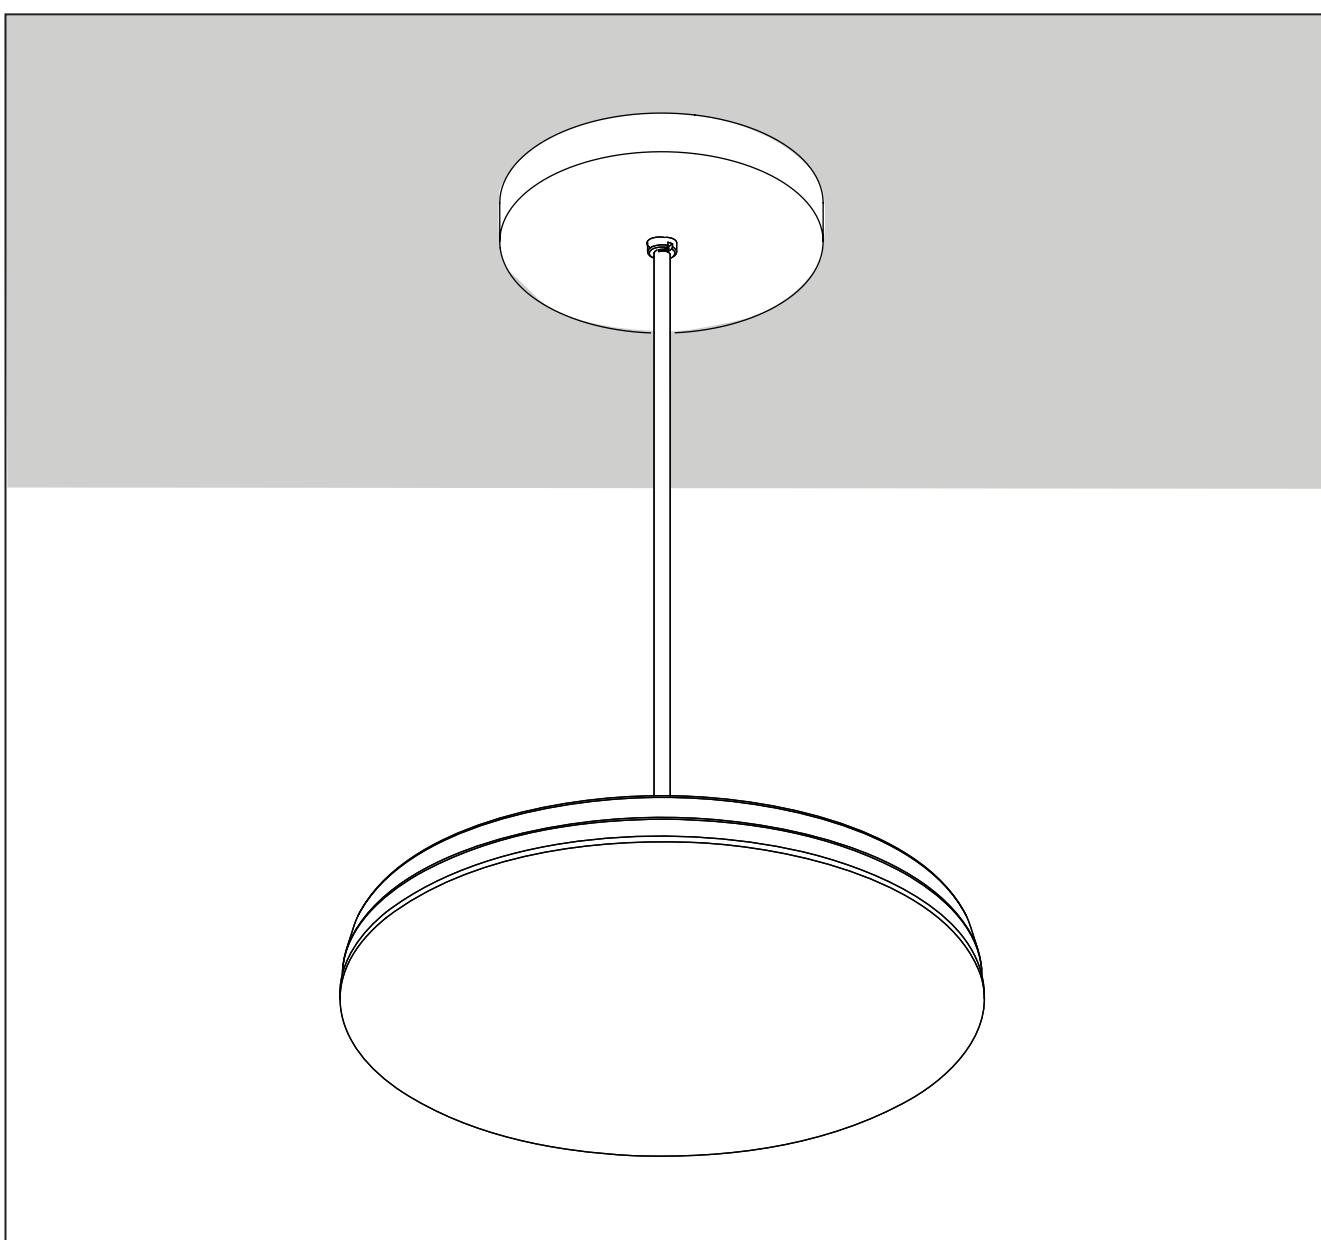6**7****8**

Прикрутите штангу к потолочному креплению до упора.
Затем подтяните контргайку, используя ключ для сборки
(поз. 8).

Отрегулируйте наклон светового модуля.