


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

на примере модели Simple Quadro R50 100x100

Комплектация

* Комплект поставки варьируется в зависимости от размера светильника

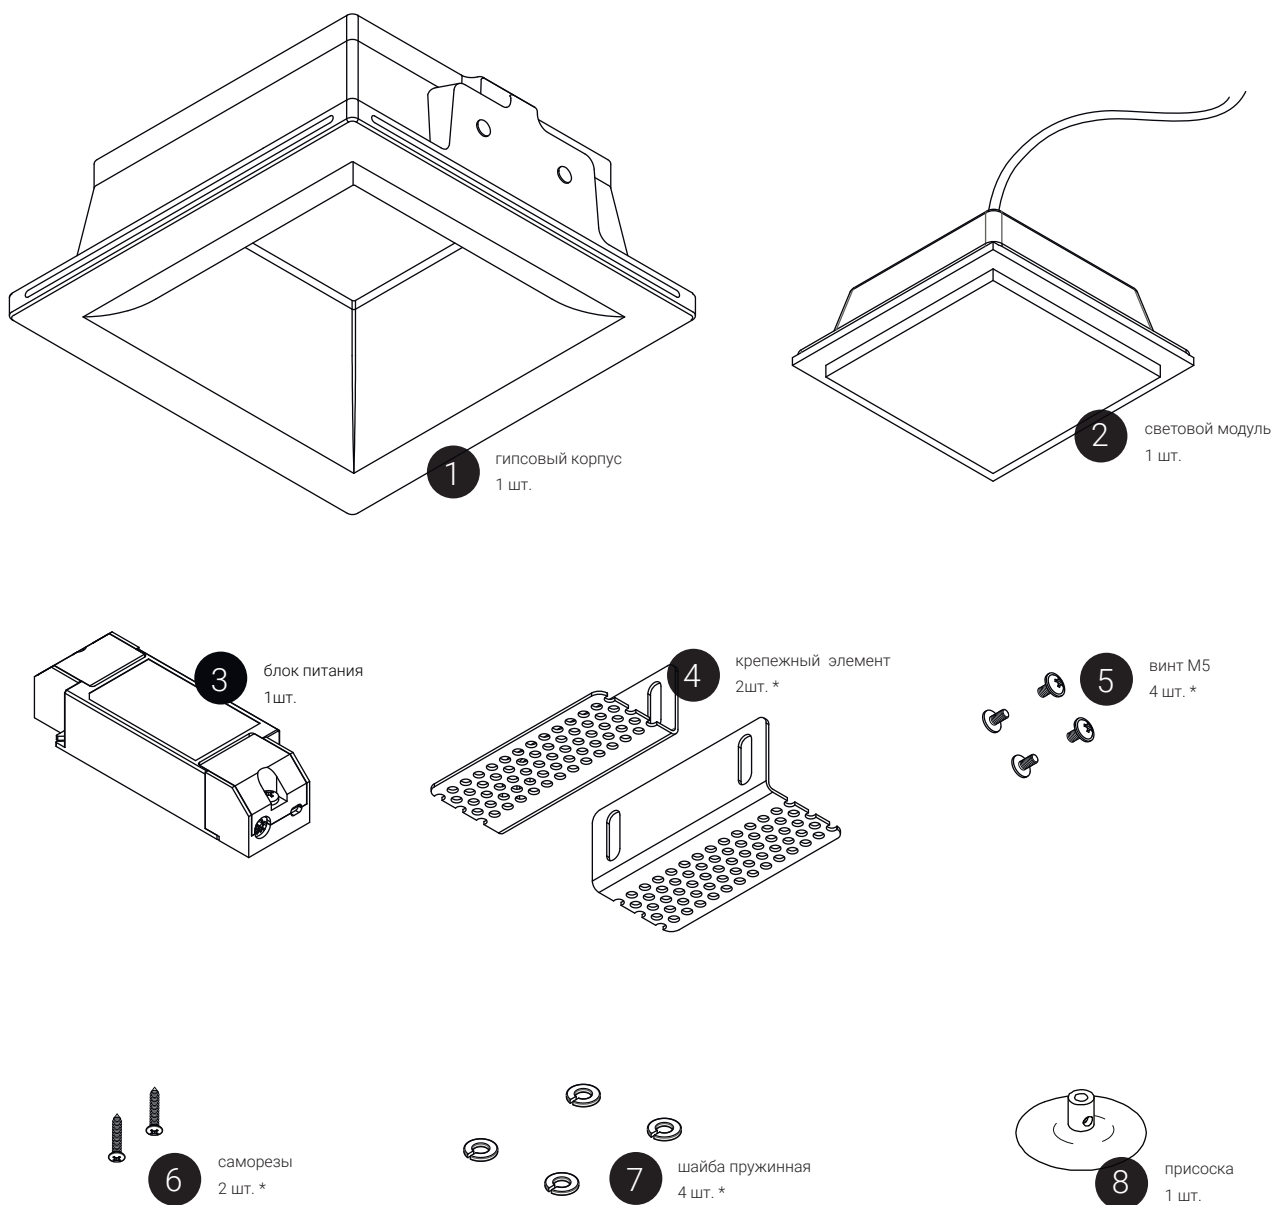


Рекомендации по работам:




Внимание!
Не забудьте перед работой отключить напряжение!


Монтаж в гипсокартонный лист:

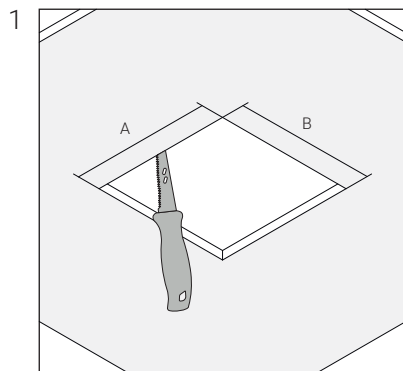


Сделайте отверстие в гипсокартонном потолке, соответствующее выбранной модели (размер AxB) (см. паспорт светильника).

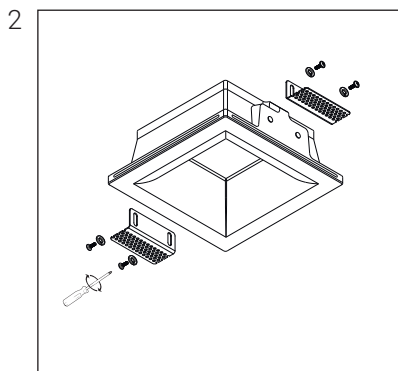

Отрегулируйте крепежный элемент (поз. 4) в зависимости от толщины потолка. Закрепите его с помощью винтов (поз. 5) и шайб (поз. 7), идущих в комплекте.

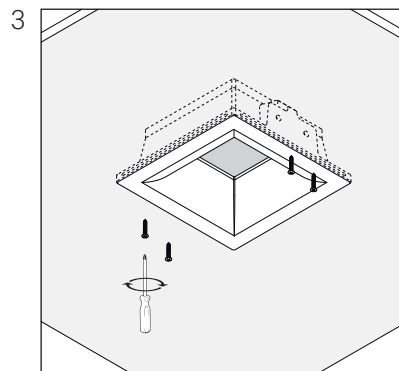


Установите корпус (поз. 1) в отверстие и закрепите его с внешней стороны потолка саморезами, идущими в комплекте (поз. 6).

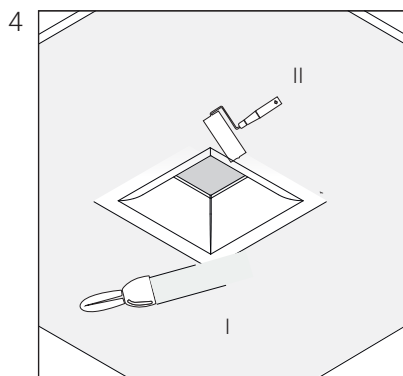

После установки следует зашпательвать швы, покрасить потолок и гипсовый корпус светильника.

* Рекомендуемая шпаклевка для заделки швов - Knauf Унифлот.

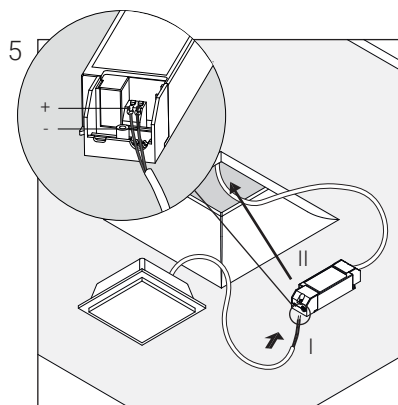

Подключите световой модуль (поз. 2) к блоку питания (поз. 3). Блок питания к электросети (см. схему подключения), а затем установите его за гипсокартонный потолок.



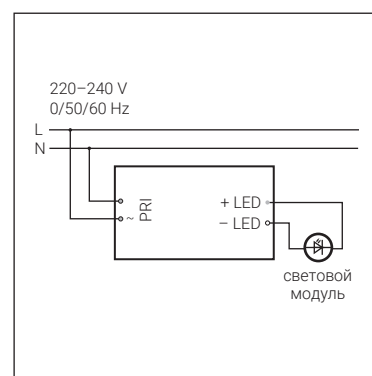


Схема подключения

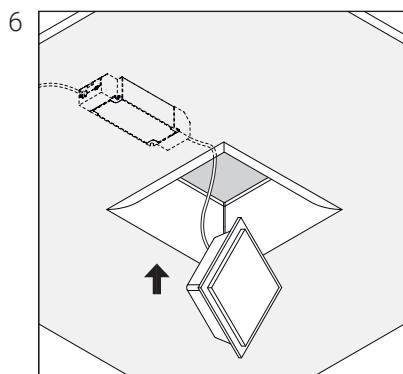


Устанавливать световой модуль в корпус следует, предварительно повернув его под 90° от рабочего положения.

Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса. Перейдите на сайт с помощью QR-кода. Правила пользования QR-кодом:



Наведите камеру телефона на QR-код, изображенный на световом модуле. Отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке на сайт Zenit СТП.



На сайте вы можете ознакомиться с подробной информацией и найти контакты для получения информации по вопросам о продукте.