

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


для модели Base G 75x75 T10 (h=30/40) DALI



Комплектация


1

Световой модуль
с кронштейном | 1 шт

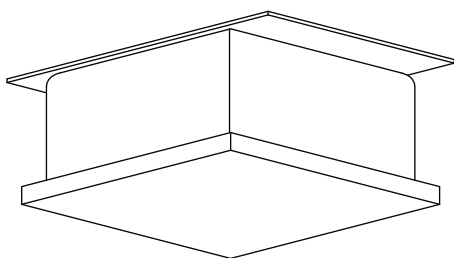


2


Блок питания | 1 шт

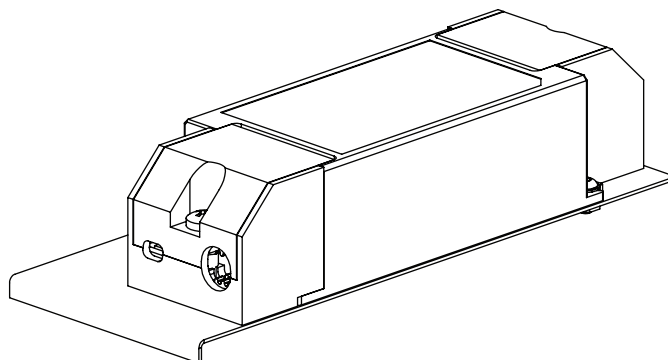

Глубина встройки (профиль h=30)

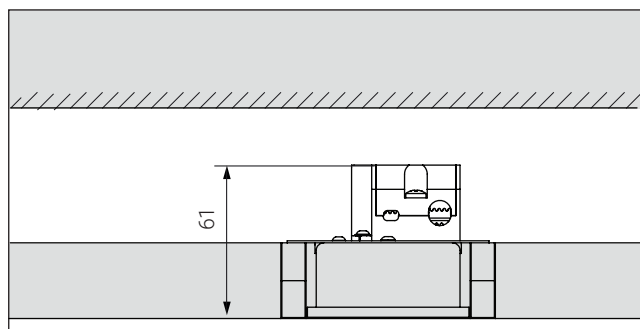

Глубина встройки (профиль h=40)

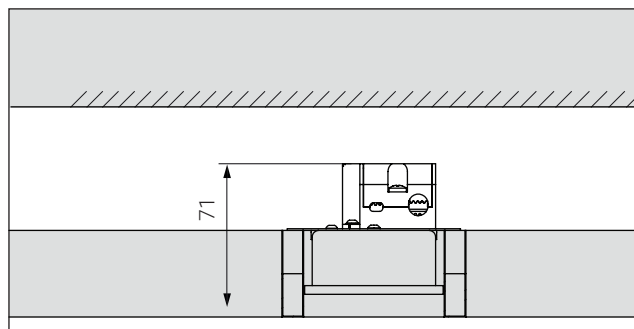


Рекомендации по работам:




Внимание!

Не забудьте перед работой отключить напряжение!


Монтаж:

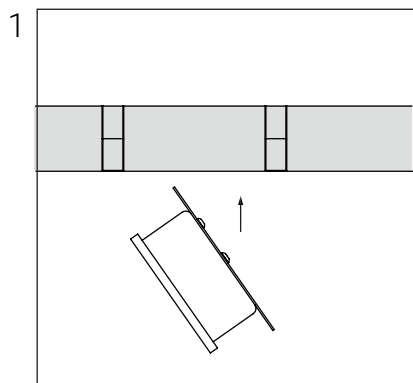

Установите световой модуль на потолок

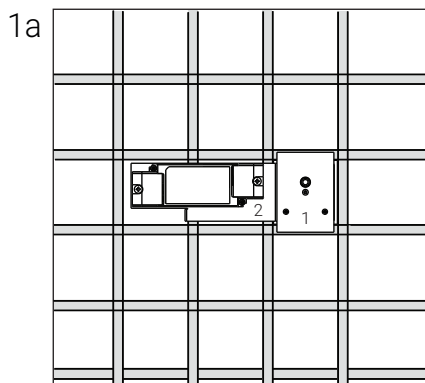

Примечание: монтаж светового модуля Base G (1) и блока питания (2) осуществляется в соседние ячейки потолка. Расположение см. на иллюстрации.

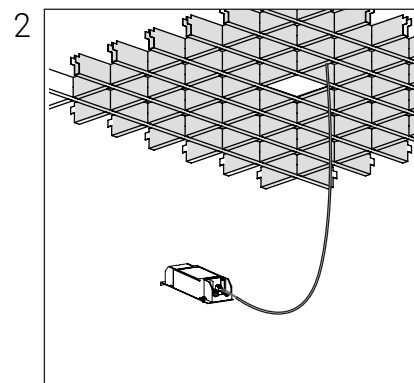

Подключите блок питания (см. схему подключения)



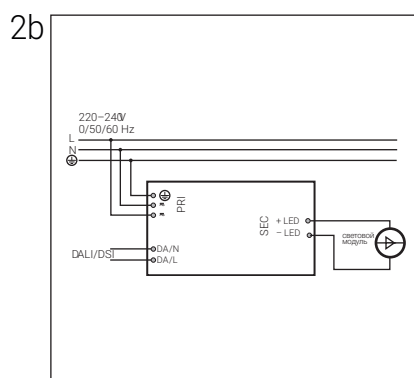


Схема подключения DALI

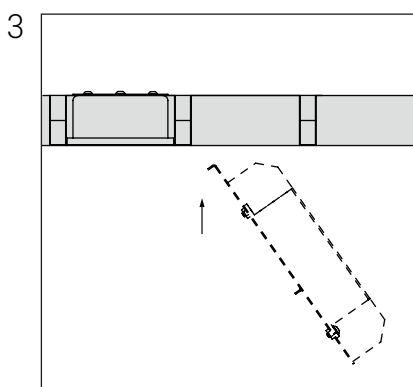


Установите блок питания на потолок (см. примечание)

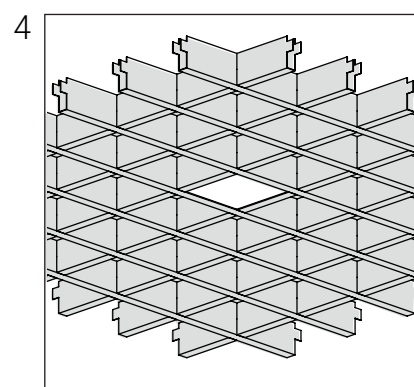


Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса.
Перейдите на сайт с помощью QR-кода

Правила пользования QR-кодом:

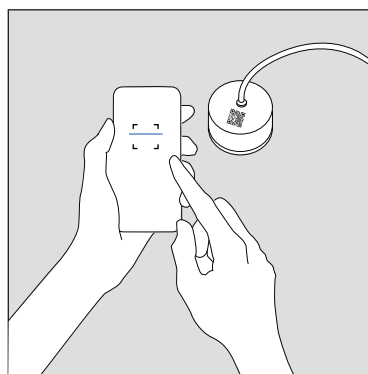

Наведите камеру телефона на QR-код, изображенный на световом модуле. Отсканируйте QR-код и перейдите посылке на сайт Зенит СТП.

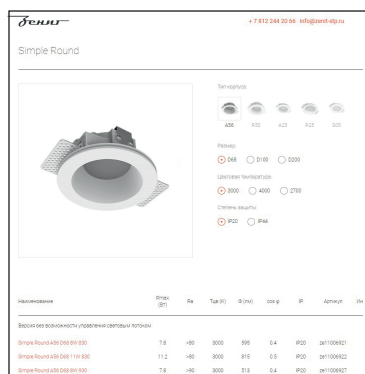

На сайте вы можете ознакомиться с подробной информацией и найти контакты для получения информации по вопросам о продукте.



zenit-stp.com