ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

для модели Base G 120x120 T15 (h40) DALI

Комплектация

1 Световой модуль с кронштейном | 1 шт

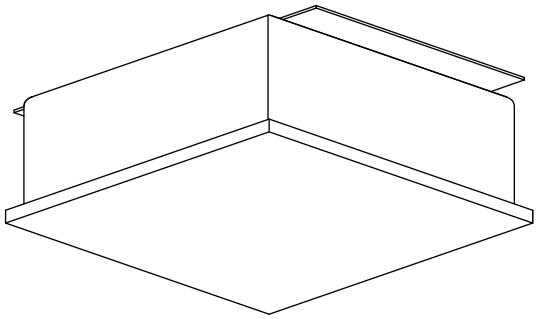

2 Блок питания | 1 шт

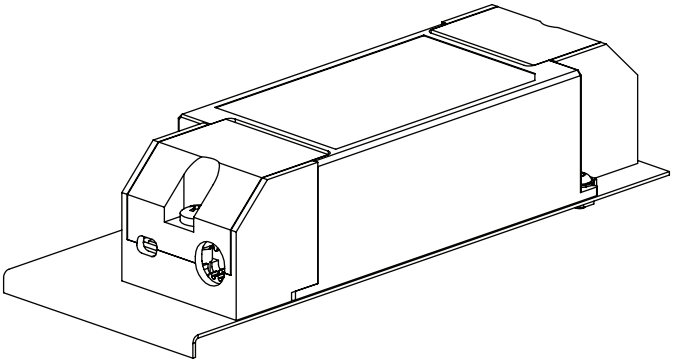

Глубина встройки (профиль h=40)

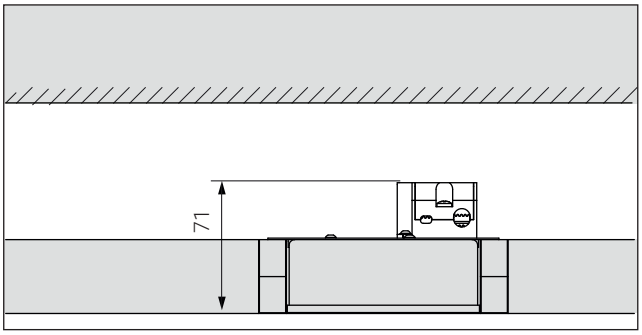

Рекомендации по работам:

Внимание!
Не забудьте перед работой отключить напряжение!

Монтаж:

1

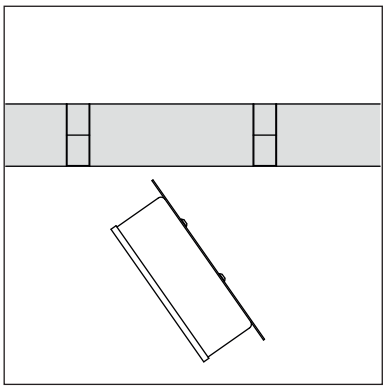

Установите световой модуль на потолок

1a

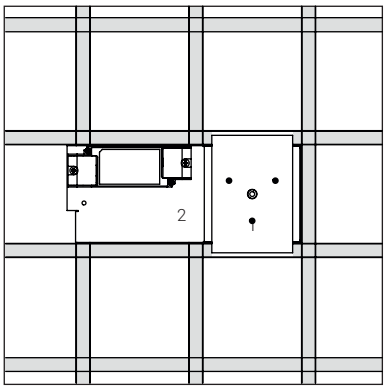

Примечание: монтаж светового модуля Base G (1) и блока питания (2) осуществляется в соседние ячейки потолка. Расположение см. на иллюстрации.

2

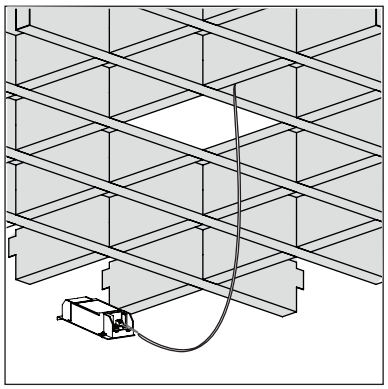

Подключите блок питания (см. схему подключения)

2b

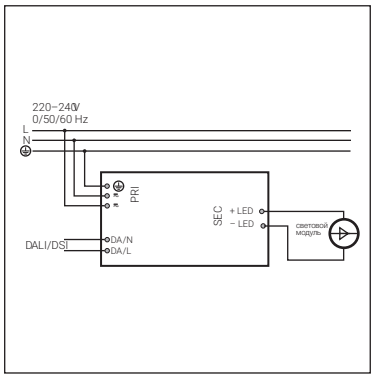

Схема подключения DALI

3

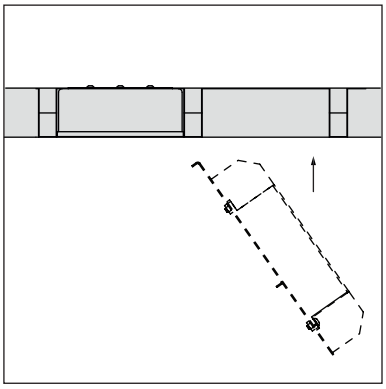

Установите блок питания на потолок (см. примечание)

4

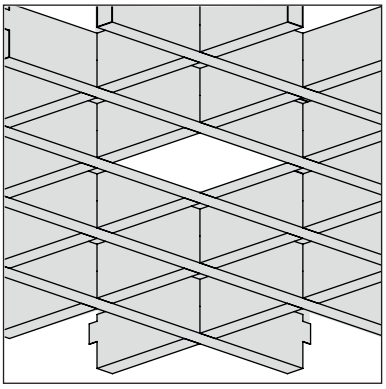

Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса. Перейдите на сайт с помощью QR-кода

Правила пользования QR-кодом:

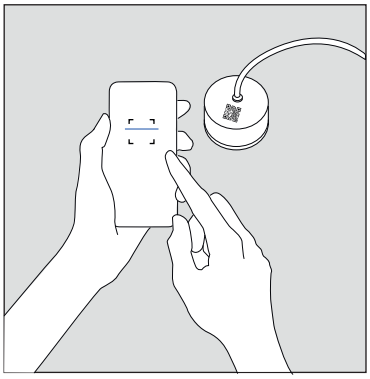

Наведите камеру телефона на QR-код, изображенный на световом модуле. Отсканируйте QR-код и перейдите поссылке на сайт Зенит СТП.

На сайте вы можете ознакомиться с подробной информацией и найти контакты для получения информации по вопросам о продукте.

zenit-stp.com