


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ EVO NO D400

денис

Комплектация


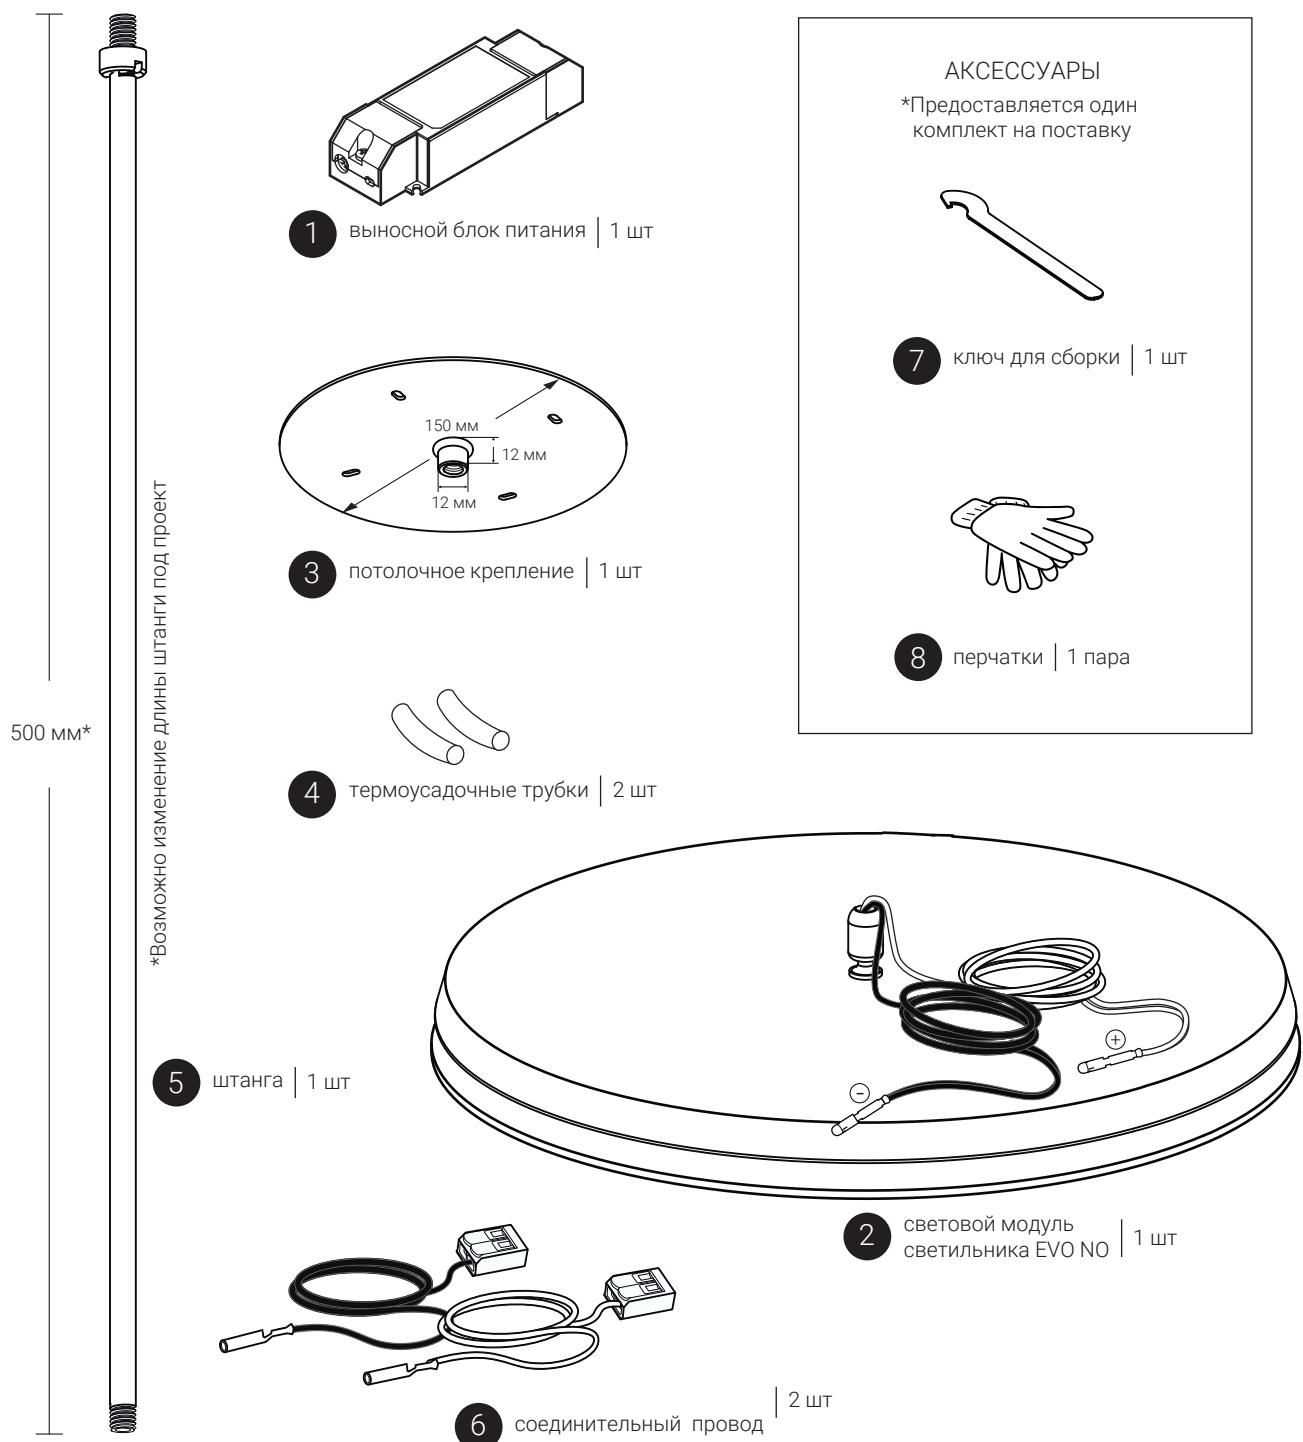


Рекомендации по работам:




Внимание!

Не забудьте перед работой отключить электропитание!

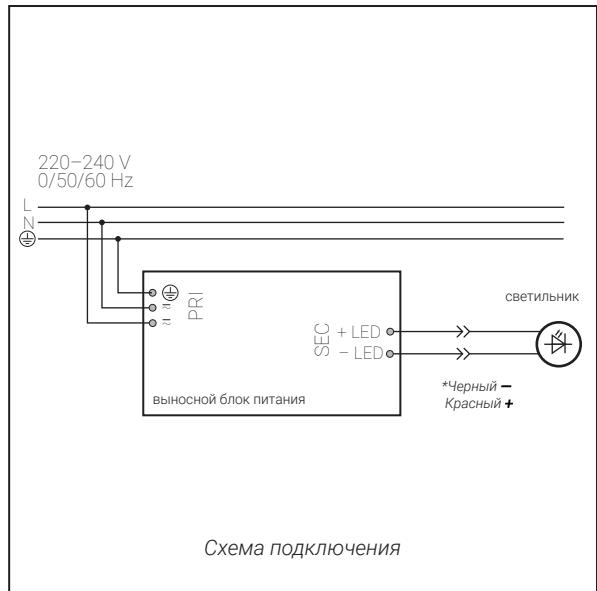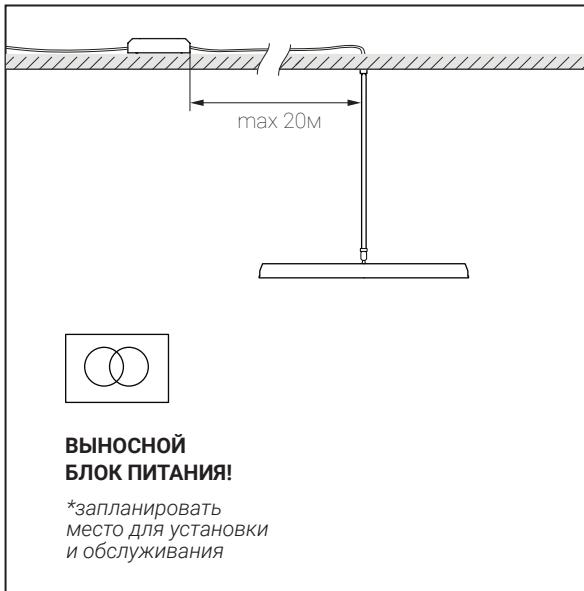


Внимание! Светильник подключается к выносному блоку питания (поз.1) (см. схему подключения). Для прокладки питающей линии от блока питания до светильника используйте кабель с медными жилами min 2x1,5. Вынос трансформатора на расстояние не более 20 м от свеильника.

Монтаж на потолок из гипсокартона :

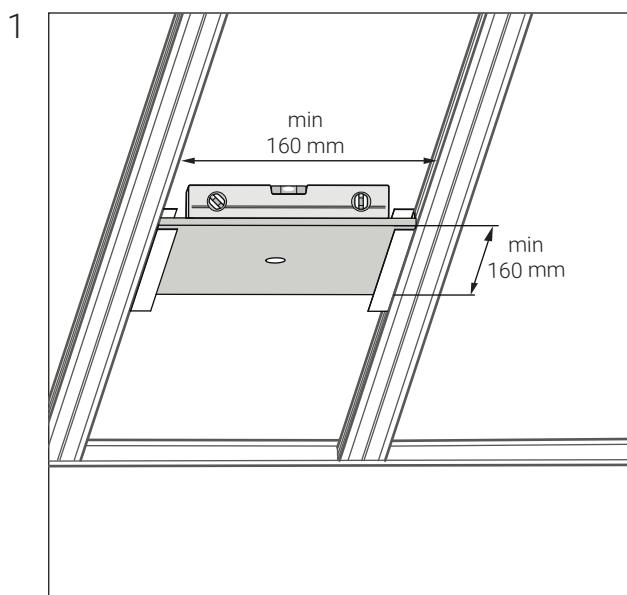


Установите закладную на несущие металлоконструкции по уровню, горизонтально.
Просверлите отверстие диаметром 18-20 мм для вывода кабеля. Минимальный размер закладной 160x160мм. В качестве закладной рекомендуется использовать фанеру толщиной не менее 10 мм.
*Закладная деталь не входит в комплект.

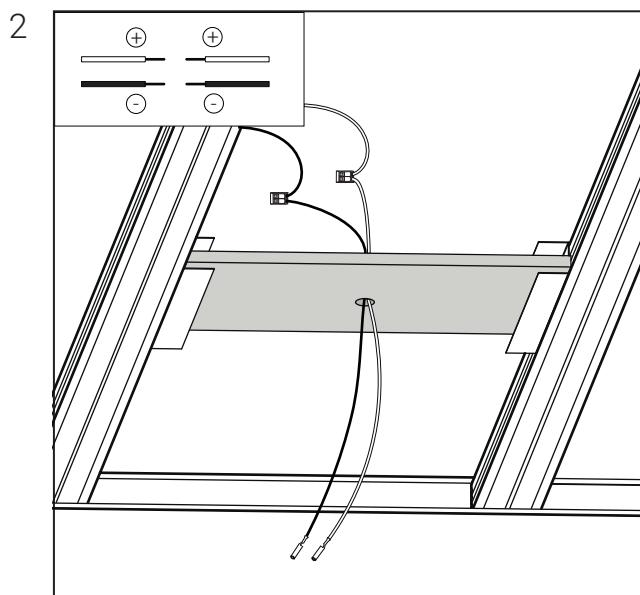

Проденьте провода для подключения (поз. 6) в отверстия и подключите клеммы к кабелю питания.


Кабель питания должен быть подключен к выносному блоку питания, идущему в комплекте (поз.1).

3

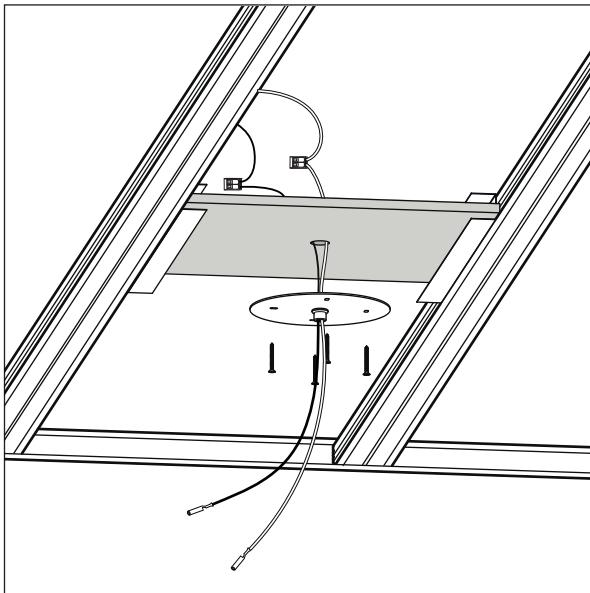


Установите потолочное крепление (поз. 3) на закладную деталь.

4

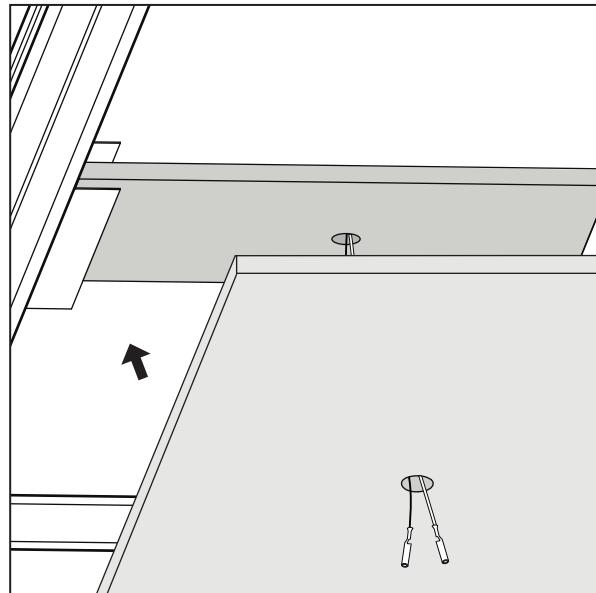


Установите листы гипсокартона, сделав отверстие диаметром 12мм в точке крепления светильника.

6

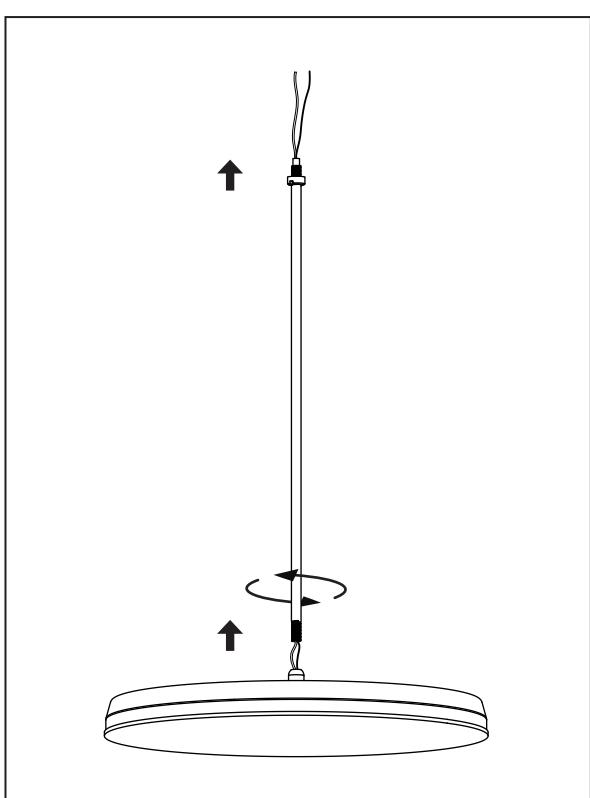


Проденьте кабель светового модуля светильника EVO NO (поз. 2) через штангу (поз.5) так, чтобы стопорная гайка оказалась сверху. Закрепите штангу на светильнике с помощью резьбового соединения.

7

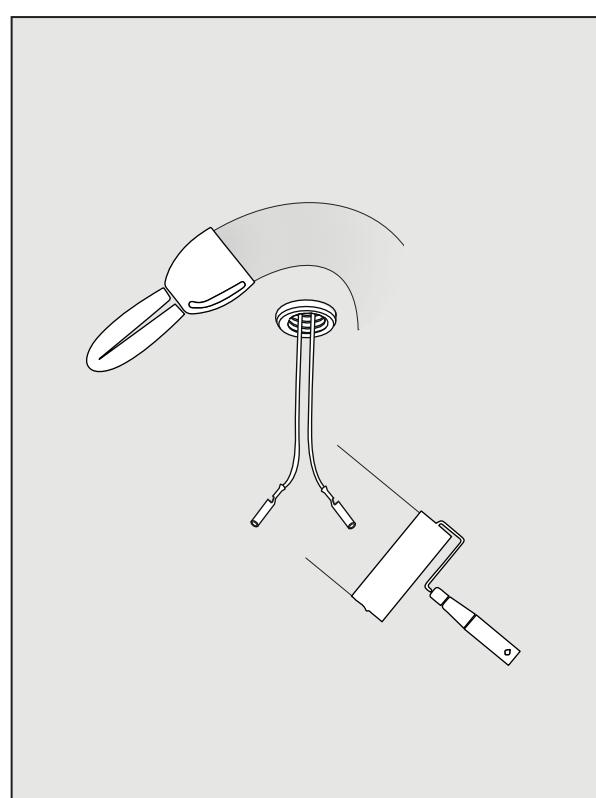


Зашпатлюйте и покрасьте потолок

8

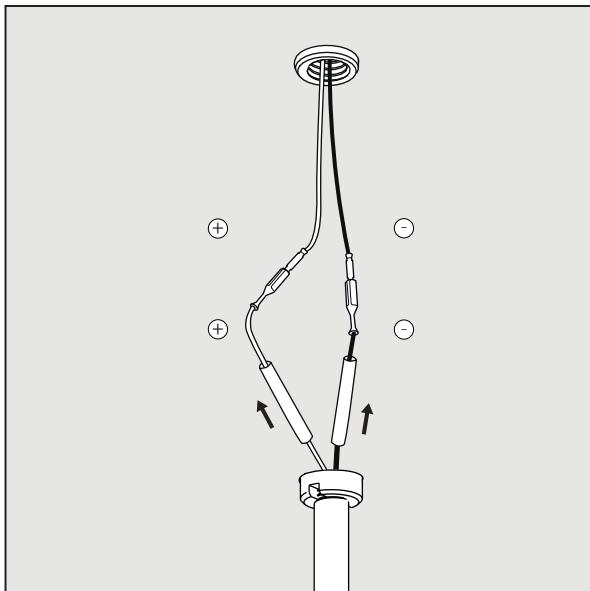


Наденьте термоусадку и соедините клеммы с соблюдением полярности.
Надвиньте термоусадку на разъемы, усадите при помощи фена.

9

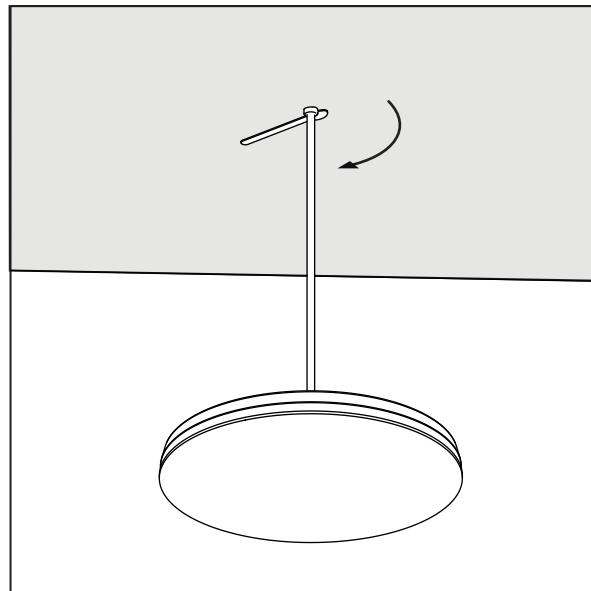


Прикрутите штангу к потолочному креплению до упора.
Затем подтяните контргайку, используя ключ для сборки (поз. 7).

10

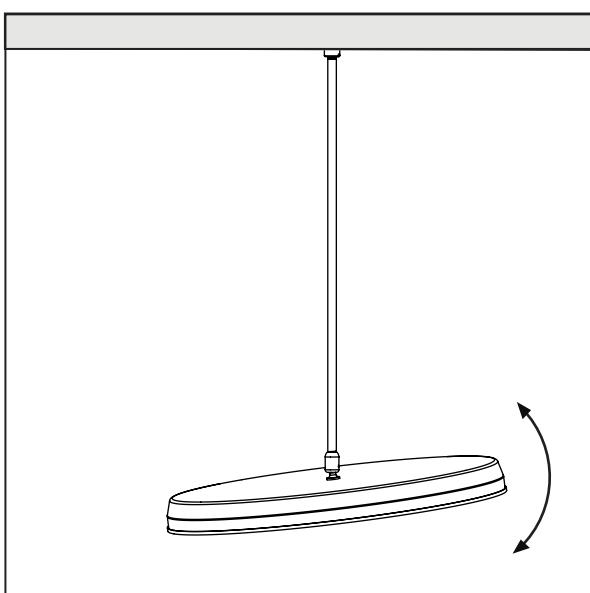

Отрегулируйте наклон светового модуля.


11

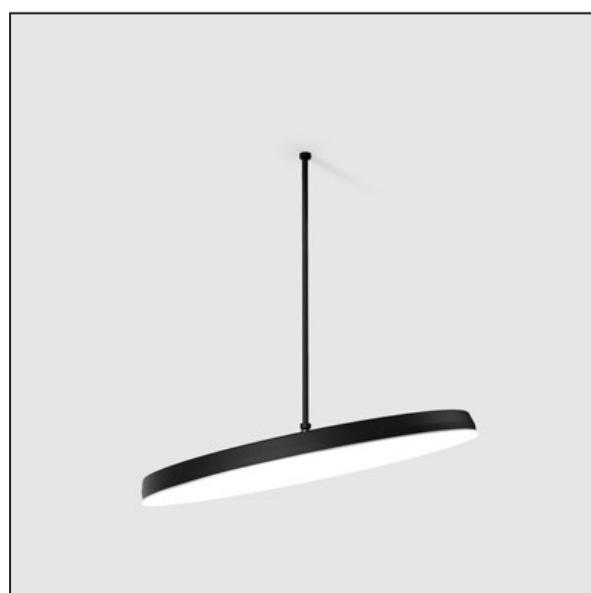

Включите и проверьте светильник.

Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса. Перейдите на сайт с помощью QR-кода

Правила пользования QR-кодом:



Наведите камеру телефона на QR-код, изображенный на световом модуле.
Отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке на сайт Зенит СТП.



На сайте вы можете ознакомиться с подробной информацией и найти контакты для получения информации по вопросам о продукте.