

Встраиваемый светильник в реечный потолок



Onli 32 Rail IN Black L600 7W 940 DA
ze14010020








220-240 В



IP20

Ra >90

3 SDCM

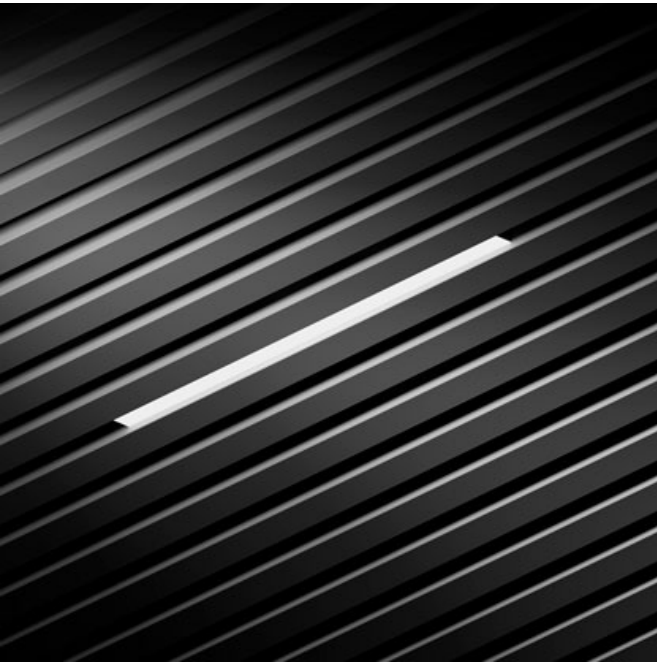

Комплектация

Блок питания 1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Светильник линейной формы	
Корпус:	Алюминий
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	I
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	7.1 Вт
Световой поток светильника*:	802 лм
Светоотдача*:	112.95774647887 лм/Вт
Цветовая температура*:	4000 K
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.95
Блок питания**:	KGP LC35W150-700 DALI NFC

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.