


# Подвесной светильник на штанге



EVO Move IN White D300 45W 830  
ze77001006

220-240 В  IP20 Ra >80 3 SDCM

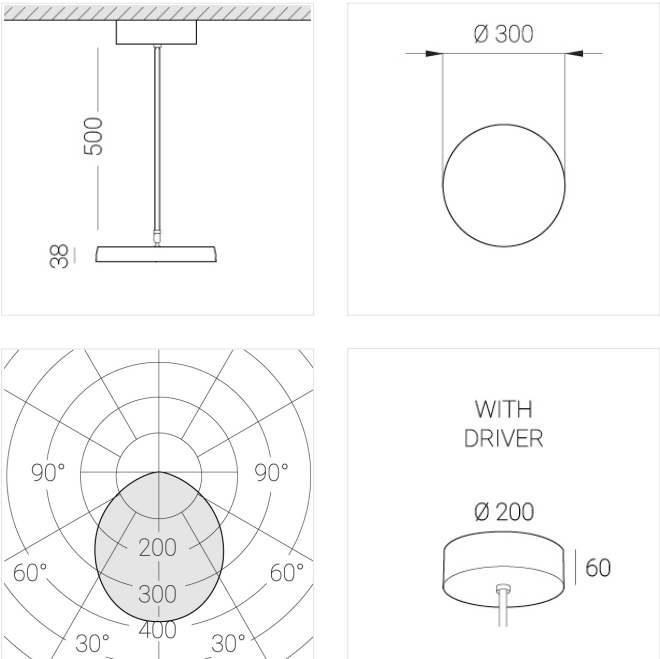

## Комплектация

|                   |   |
|-------------------|---|
| Световой модуль   | 1 |
| Крепежный элемент | 1 |
| Потолочная чаша   | 1 |

IN-блок питания интегрирован в потолочную чашу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Размеры:                            | D300x38; D160x25 мм            |
| Светильник круглой формы            |                                |
| Корпус:                             | Алюминий                       |
| Источник света:                     | LED                            |
| Класс электробезопасности:          | I                              |
| Степень защиты:                     | IP20                           |
| Номинальная мощность:               | 44.5 Вт                        |
| Световой поток светильника*:        | 4875 лм                        |
| Светоотдача*:                       | 110.00 лм/Вт                   |
| Цветовая температура*:              | 3000 K                         |
| Индекс цветопередачи*:              | Ra >80                         |
| Стабильность цветовой температуры*: | 3 SDCM                         |
| cos *:                              | 0.95                           |
| Блок питания**:                     | LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC |

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.